

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSW2H53.7 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.5 A 2870 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	44.1	0.0	7.42	1.808	83.5	3.810	1.897	79.6	1.510
2	100.0	43.4	32.9	9.01	2.493	86.2	4.610	2.585	83.2	2.150
3	208.0	40.5	48.6	10.94	3.231	87.3	5.550	3.327	84.8	2.821
4	312.0	34.0	55.2	11.89	3.574	87.5	6.020	3.675	85.1	3.127
5	360.0	29.0	54.5	11.87	3.566	87.5	6.010	3.667	85.1	3.120

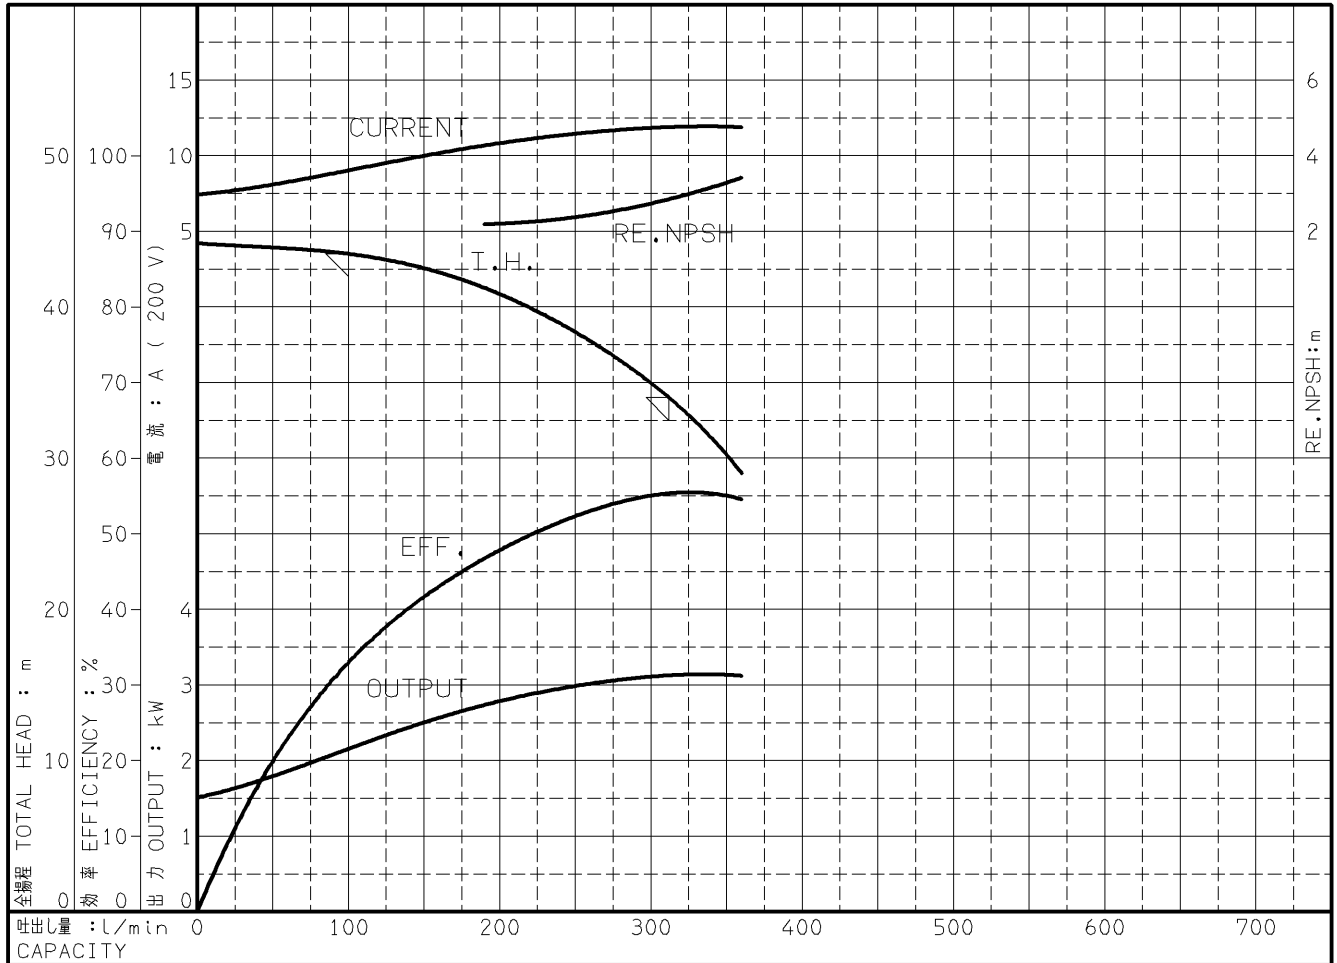

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

185

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P50X40FSW2H53.7

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317