


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSW4G5.75B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1440 min<sup>-1</sup> 0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.2	0.0	2.566	0.279	70.2	1.285	0.279	70.2	0.196
2	104.0	9.0	45.2	2.749	0.423	79.5	1.376	0.423	79.5	0.336
3	208.0	8.0	60.4	2.954	0.544	82.5	1.478	0.544	82.5	0.449
4	312.0	6.0	61.1	3.059	0.600	83.1	1.529	0.600	83.1	0.499
5	400.0	3.0	44.5	2.934	0.533	82.3	1.468	0.533	82.3	0.439

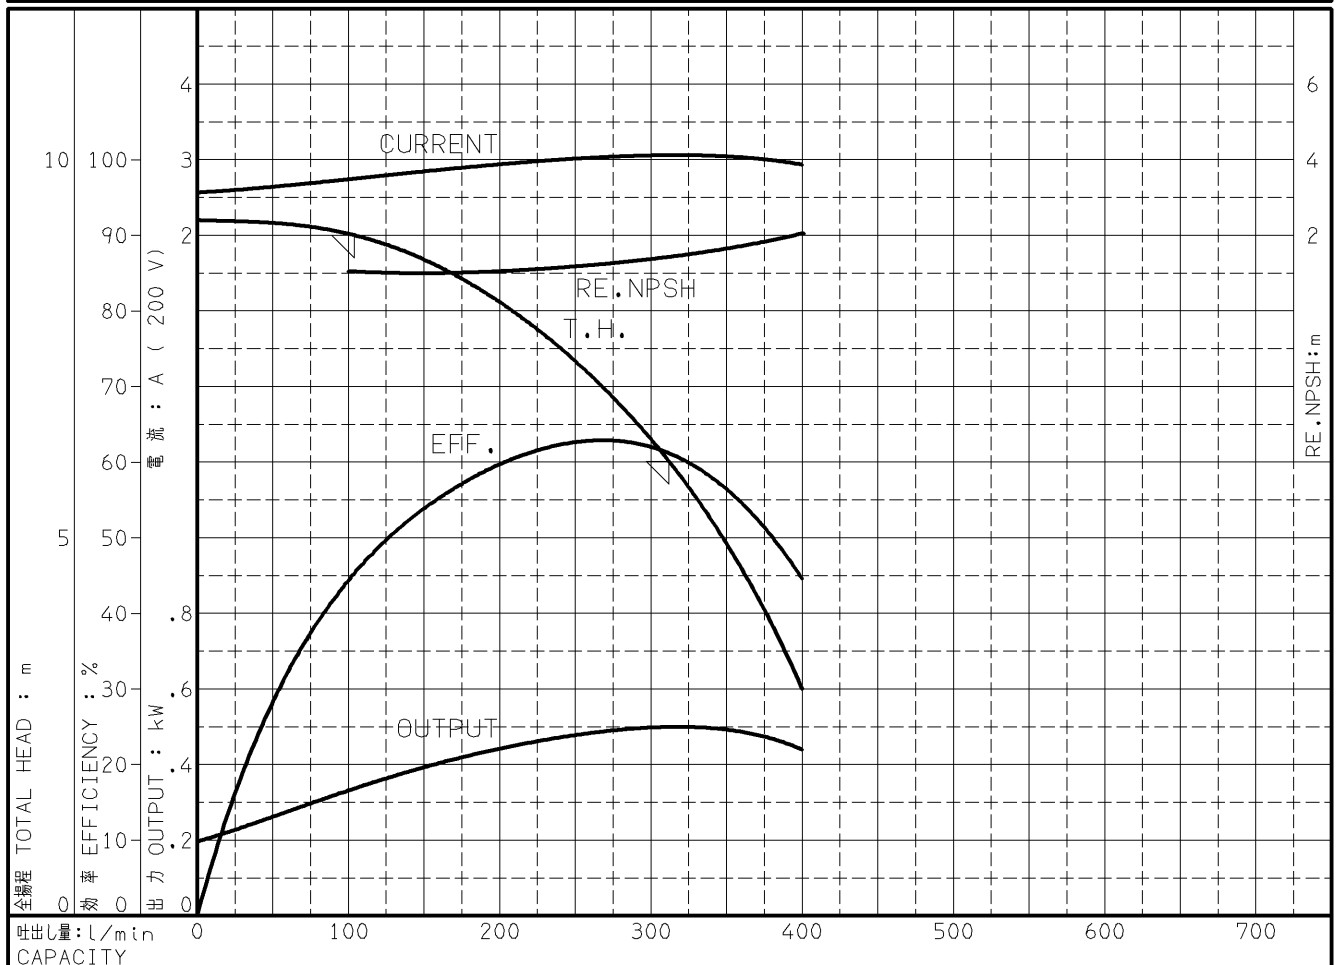

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

