


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50X40FSW4G6.75C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 3.6 A 1730 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	12.1	0.0	2.241	0.395	83.6	1.122	0.395	83.6	0.330
2	125.0	11.7	46.6	2.656	0.594	85.8	1.331	0.594	85.8	0.510
3	250.0	10.1	61.7	3.094	0.776	85.8	1.549	0.776	85.8	0.666
4	400.0	6.3	56.8	3.267	0.843	85.6	1.635	0.843	85.6	0.722
5	450.0	4.6	47.3	3.236	0.831	85.6	1.619	0.831	85.6	0.712

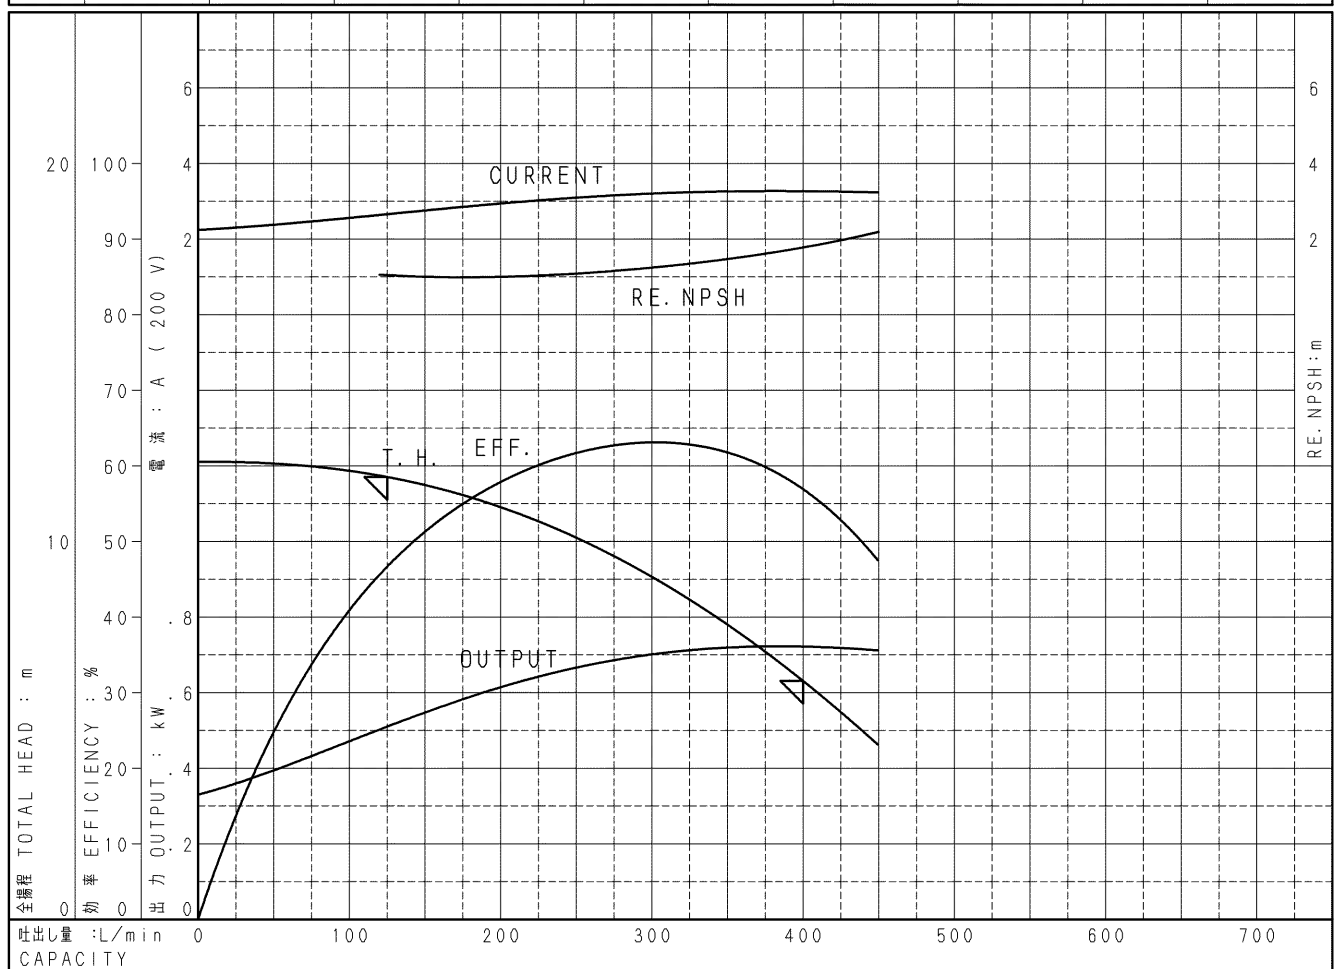

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	