

# エバラSRMH型マルチエース排煙ファン

## EBARA MULTIACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代 表 性 能 曲 線

### PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 51/2SRMH

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING  
200 V 42 A 1770 min<sup>-1</sup>  
400 V 21 A 1770 min<sup>-1</sup>

11 kW 形 式 全 閉 外 扇 形 TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静 圧 STATIC PRESS. Pa	全 圧 TOTAL PRESS. Pa	効 率 EFF. %	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT kW	吸 込 口 SUCTION dB (A)	周 辺 AMBIENT dB (A)
					電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %			
1	0.0	757	757	0.0	19.31	3.60	89.3	9.65	3.60	89.3	3.22	81.5	71.0
2	170.6	608	625	46.1	20.65	4.25	90.5	10.32	4.25	90.5	3.85	76.0	68.0
3	343.5	624	695	63.5	26.52	6.76	92.4	13.26	6.76	92.4	6.25	77.0	68.5
4	461.0	614	741	67.5	33.08	9.00	92.7	16.54	9.00	92.7	8.34	79.5	70.5
5	578.6	559	759	66.5	43.34	11.83	92.2	21.67	11.83	92.2	10.92	83.0	73.0
6	696.2	463	752	62.2	57.33	15.51	91.0	28.66	15.51	91.0	14.13	86.5	75.5

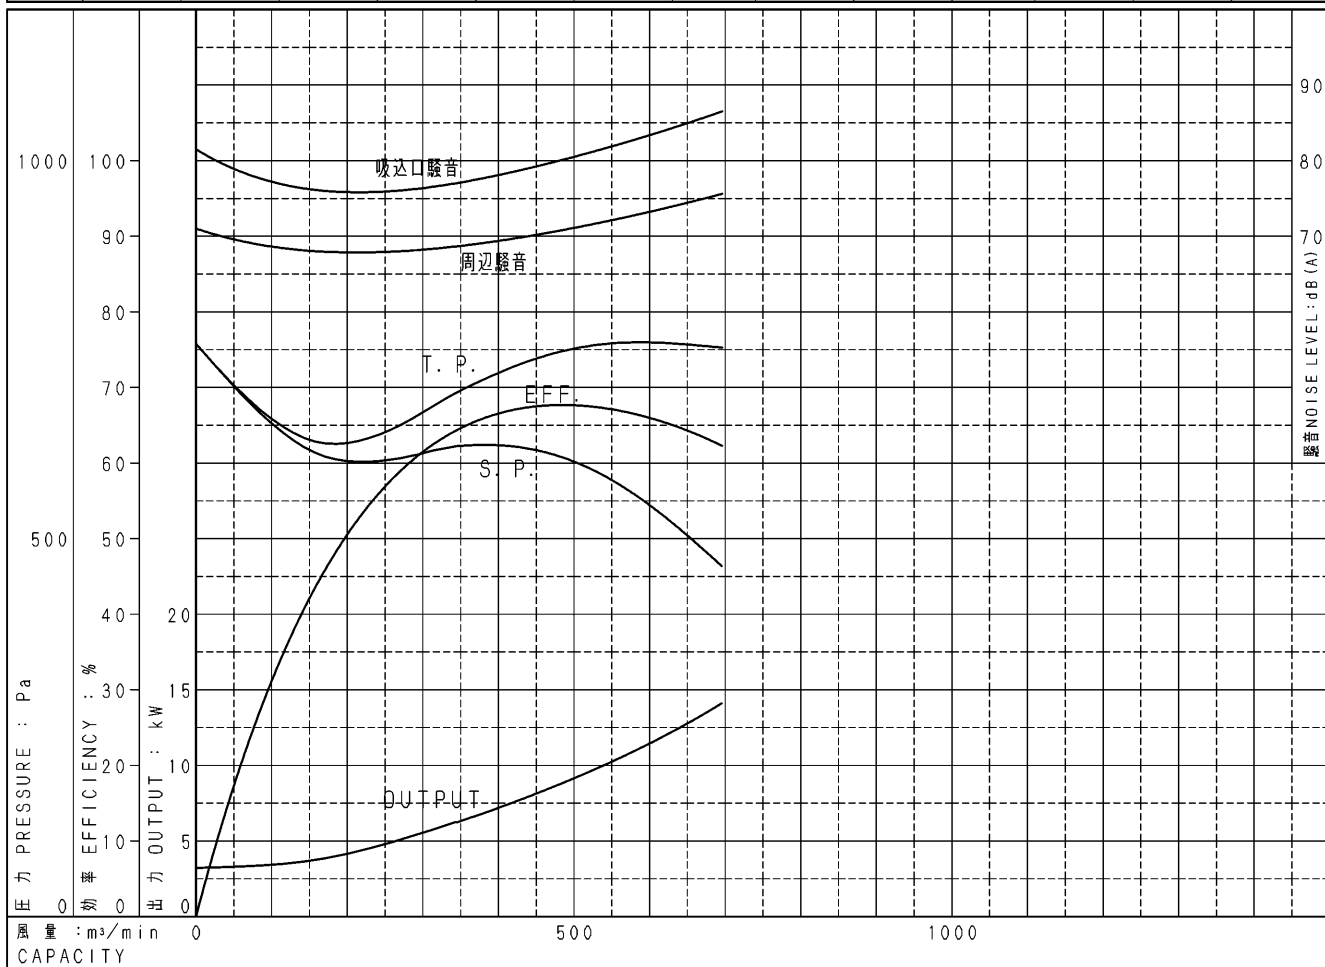

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	原 製 番 号 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
								min <sup>-1</sup>		



図 番 DWG. NO. P51/2SRMH-465-611F 000

A4-207T  
180419