エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 51/2SRMS2　　**周波数** FREQUENCY 60 Hz　　**出力** OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V　9.4 A　1755 min⁻¹
400 V　4.7 A　1755 min⁻¹
2.2 kW　形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
					電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	268	268	0.0	5.43	0.850	85.8	2.718	0.850	85.8	0.729	69.0	61.0
2	103.3	216	222	42.8	5.74	1.024	87.4	2.873	1.024	87.4	0.895	63.5	58.0
3	207.3	219	245	59.4	6.94	1.594	89.5	3.474	1.594	89.5	1.427	65.0	59.0
4	279.9	213	259	62.6	8.64	2.139	89.8	4.324	2.139	89.8	1.920	67.5	60.5
5	352.6	192	266	61.7	11.37	2.844	88.8	5.685	2.844	88.8	2.528	70.5	63.0
6	425.3	158	266	58.0	14.73	3.801	86.8	7.367	3.801	86.8	3.299	74.5	66.0

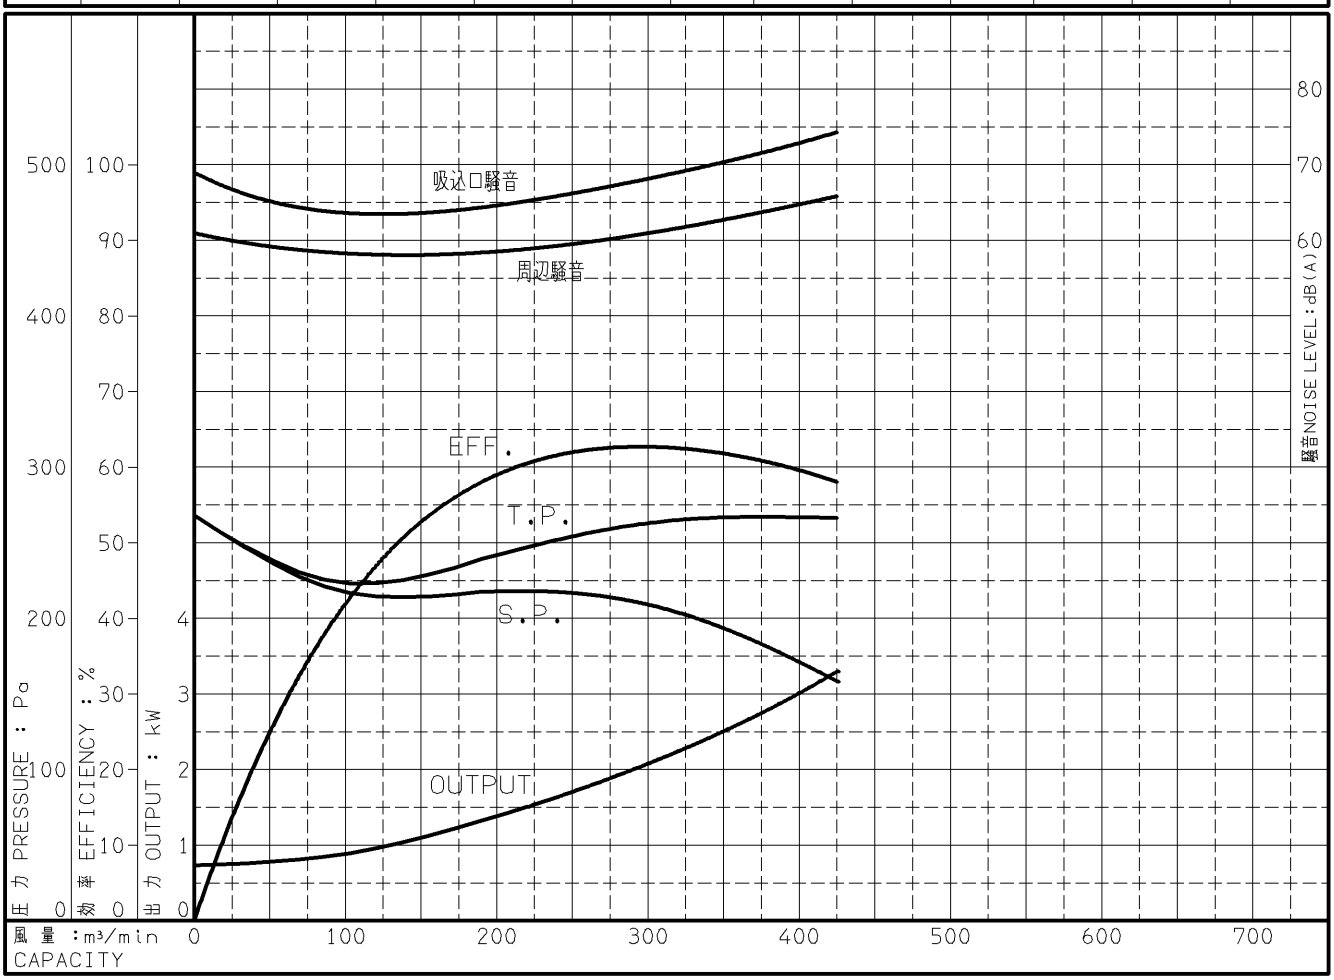

注）　性能試験はJIS B 8330(図1(B))に準拠します。　この性能曲線は標準吸込状態(20°C,1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).　THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C,1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P51/2SRMS2-280-62.2　000

EBARA

A4-207T
150401