

# エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

## EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 51/2SRP3H 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 1470 min<sup>-1</sup> 15 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	1640	1640	0.0	30.72	4.88	90.0	15.36	4.88	90.0	4.39	105.5	94.0
2	118.0	1664	1672	44.8	36.70	7.90	92.7	18.35	7.90	92.7	7.33	97.5	86.0
3	236.1	1667	1700	65.5	43.76	10.92	93.3	21.88	10.92	93.3	10.20	92.5	81.0
4	342.9	1527	1597	74.5	49.42	13.10	93.3	24.71	13.10	93.3	12.24	90.0	78.5
5	449.6	1188	1308	73.7	52.55	14.25	93.3	26.27	14.25	93.3	13.30	92.0	80.5
6	556.4	640	825	59.2	51.41	13.84	93.3	25.70	13.84	93.3	12.92	93.5	82.5

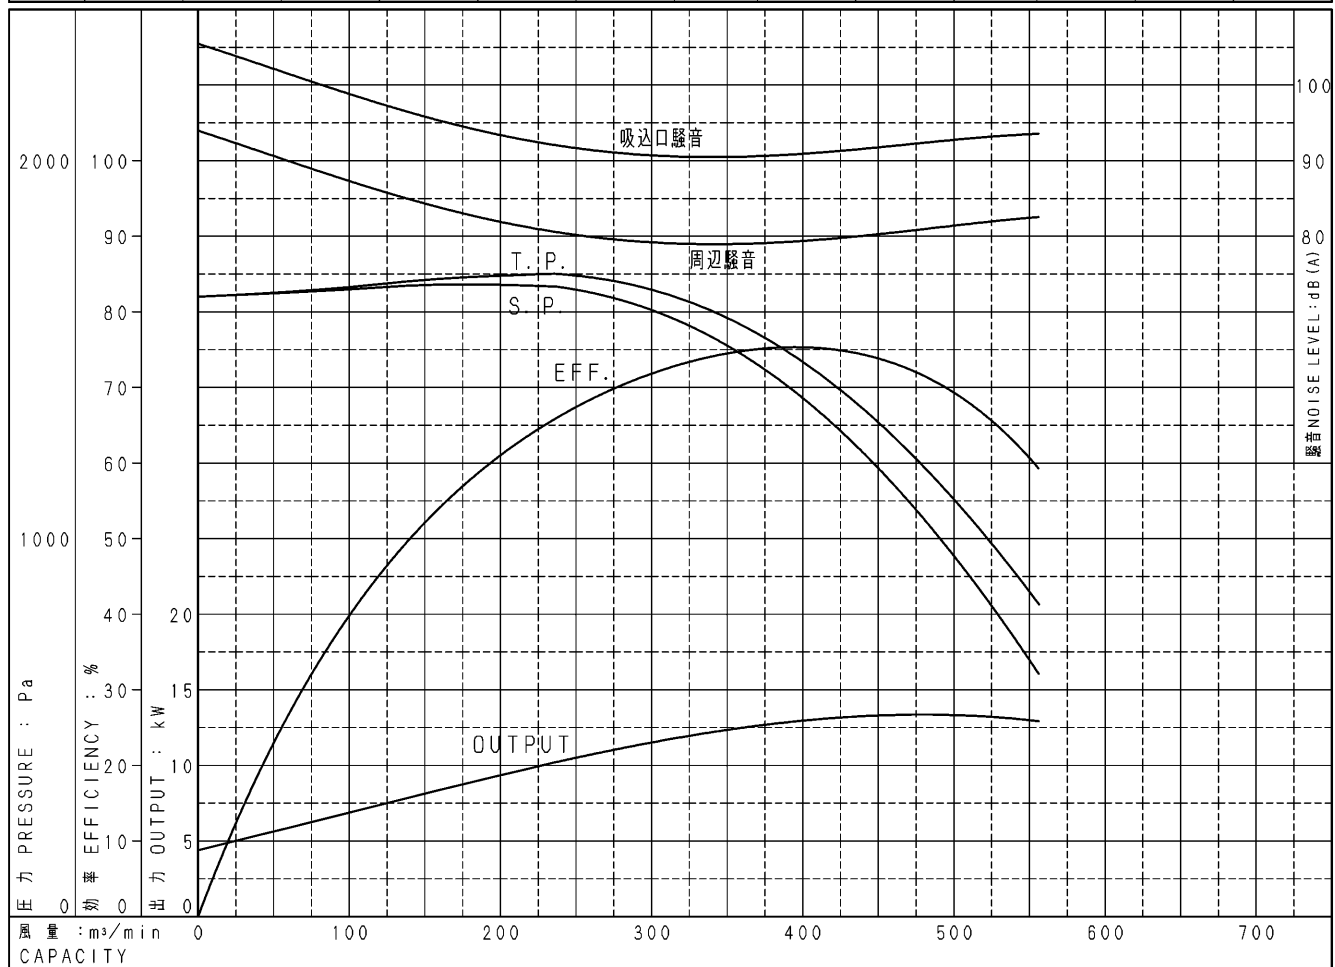

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



図番 DWG. NO. P51/2SRPH-1250-515F 000

A4-207T  
180419