

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン

EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 51/2SRP3H

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 23.4 A 1465 min⁻¹
400 V 11.7 A 1465 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	850	850	0.0	13.80	1.797	85.4	6.90	1.797	85.4	1.535	98.5	87.0
2	86.0	870	874	44.6	15.93	3.117	90.0	7.96	3.117	90.0	2.805	90.5	79.0
3	172.0	883	901	64.8	18.60	4.381	90.9	9.30	4.381	90.9	3.985	85.5	74.0
4	252.7	817	855	74.2	20.91	5.329	90.9	10.45	5.329	90.9	4.848	83.5	72.0
5	333.4	624	690	72.1	22.29	5.857	90.8	11.14	5.857	90.8	5.322	85.5	74.0
6	414.2	276	378	49.7	22.09	5.784	90.8	11.04	5.784	90.8	5.257	87.0	75.5

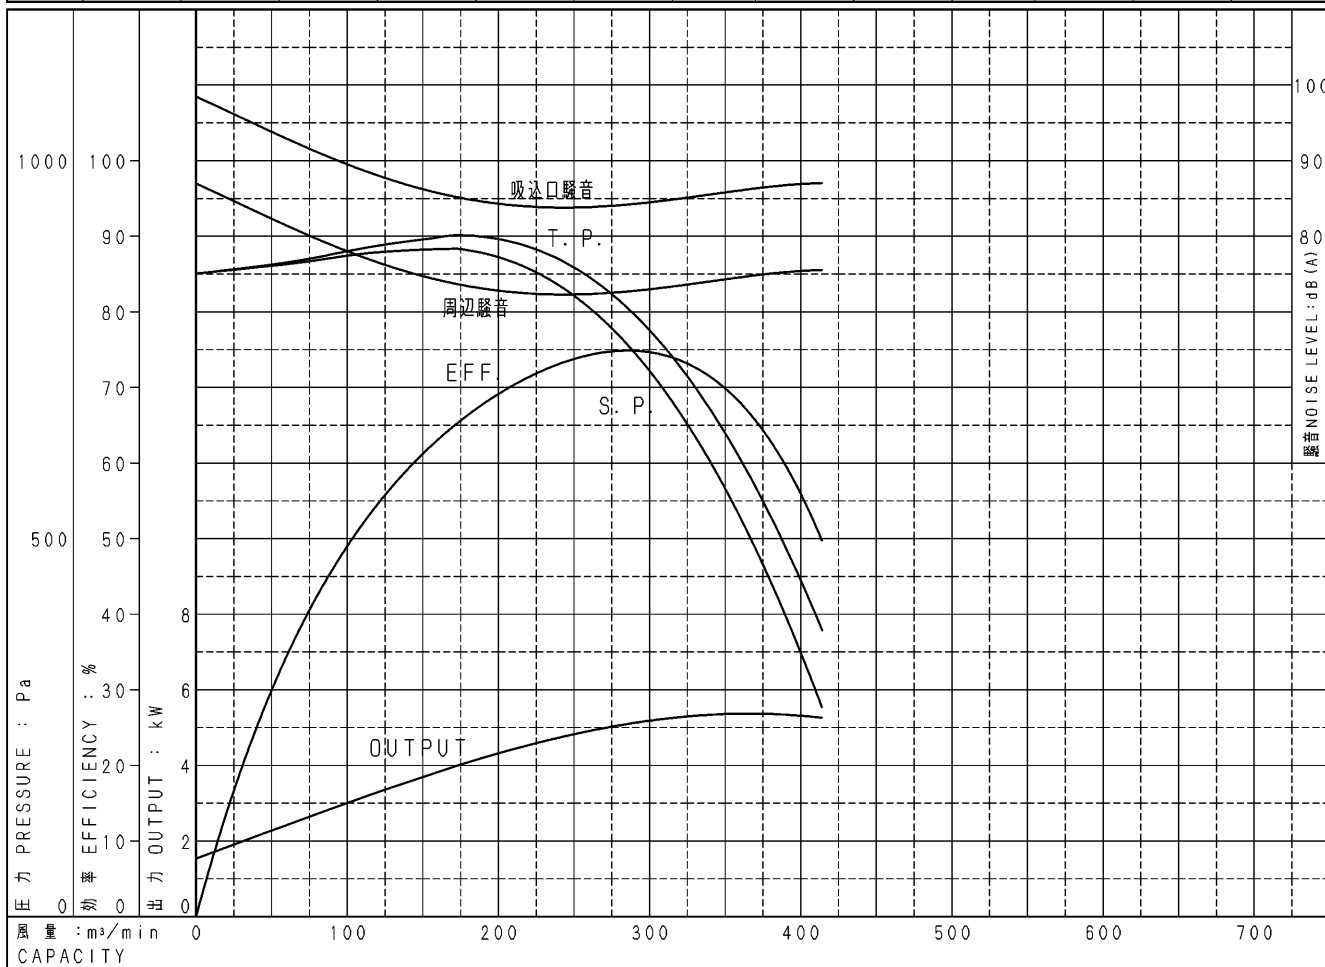

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min ⁻¹				



図番 DWG. NO. P51/2SRPH-910-55.5F 000

A4-207T
180419