

エバラ LFM5 型ラインファン

EBARA LINE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 5LFM56.75

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 4.1 A 1110 min⁻¹
400 V 2 A 1110 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉形
TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m)	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	421	421	0.0	3.066	0.684	75.2	1.451	0.652	78.9	0.514	76.0	67.5
2	31.6	310	312	36.6	2.956	0.609	73.8	1.382	0.576	78.0	0.449	71.5	64.5
3	80.0	301	312	67.2	3.295	0.808	76.4	1.581	0.777	79.5	0.617	72.0	64.5
4	106.6	276	295	77.0	3.457	0.898	76.6	1.667	0.860	79.6	0.688	71.5	63.5
5	133.2	194	224	74.3	3.386	0.881	76.5	1.629	0.840	79.6	0.674	71.5	63.5
6	159.8	46	90	43.5	3.138	0.731	75.7	1.491	0.690	79.2	0.554	76.5	65.5

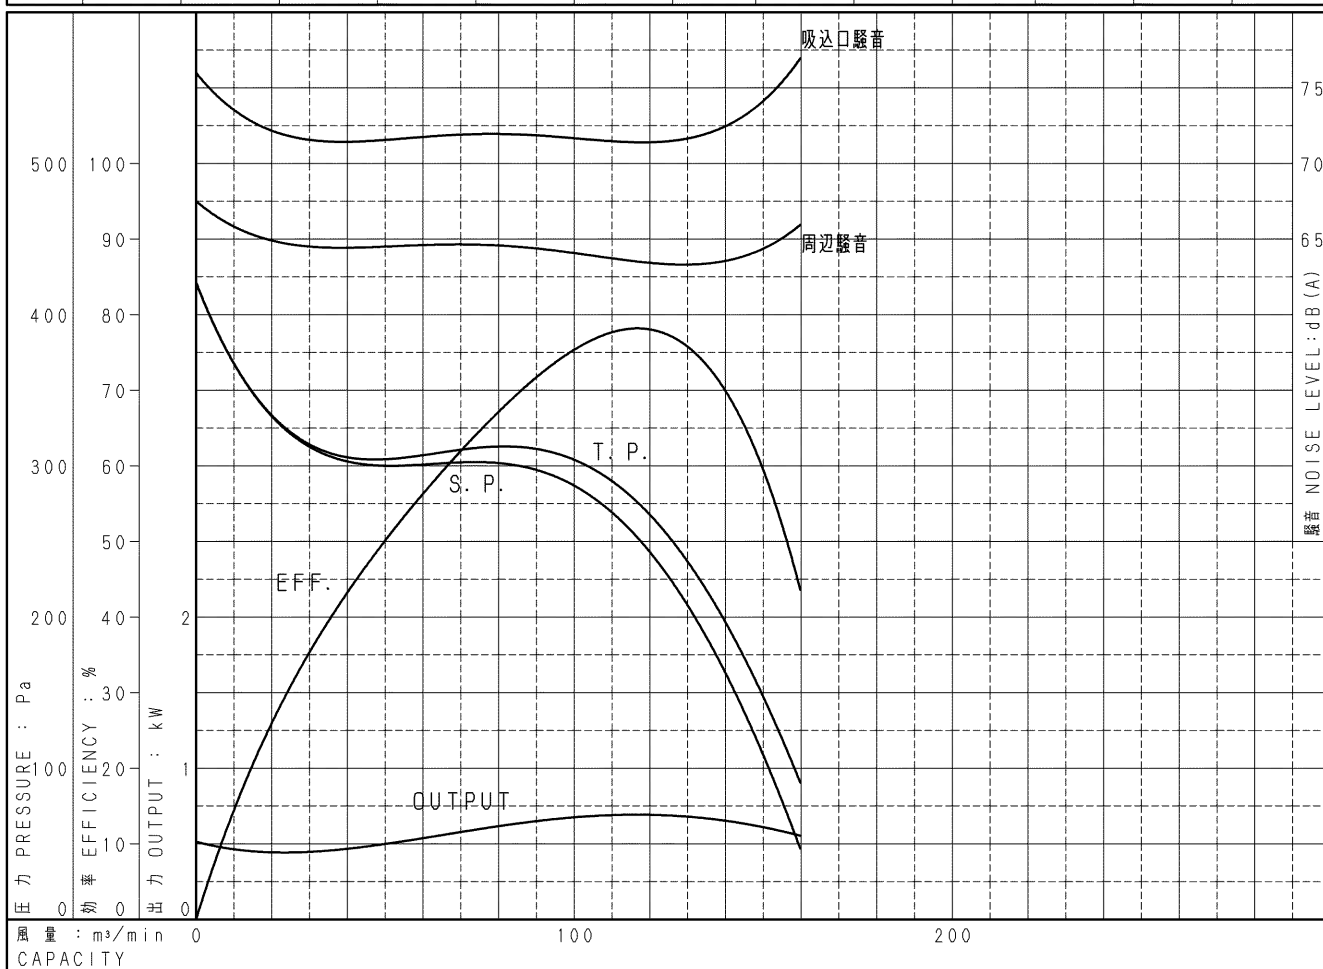

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P5LFM56.75

000

A4-207
250117