

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 5LFU46.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.05 A 1110 min⁻¹
400 V 2 A 1110 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防雨形 TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	449	449	0.0	3.060	0.681	75.1	1.446	0.648	78.9	0.511	68.5	57.0
2	31.8	338	340	42.1	2.929	0.586	73.3	1.363	0.553	77.7	0.429	60.0	52.5
3	63.6	311	318	62.7	3.115	0.712	75.6	1.479	0.681	79.1	0.538	64.0	55.0
4	95.5	282	297	72.7	3.375	0.853	76.5	1.623	0.820	79.6	0.652	63.0	54.0
5	127.3	196	224	71.8	3.407	0.866	76.6	1.640	0.833	79.6	0.663	62.0	53.5
6	162.0	19	63	33.0	3.083	0.695	75.3	1.461	0.662	79.0	0.523	70.5	58.0

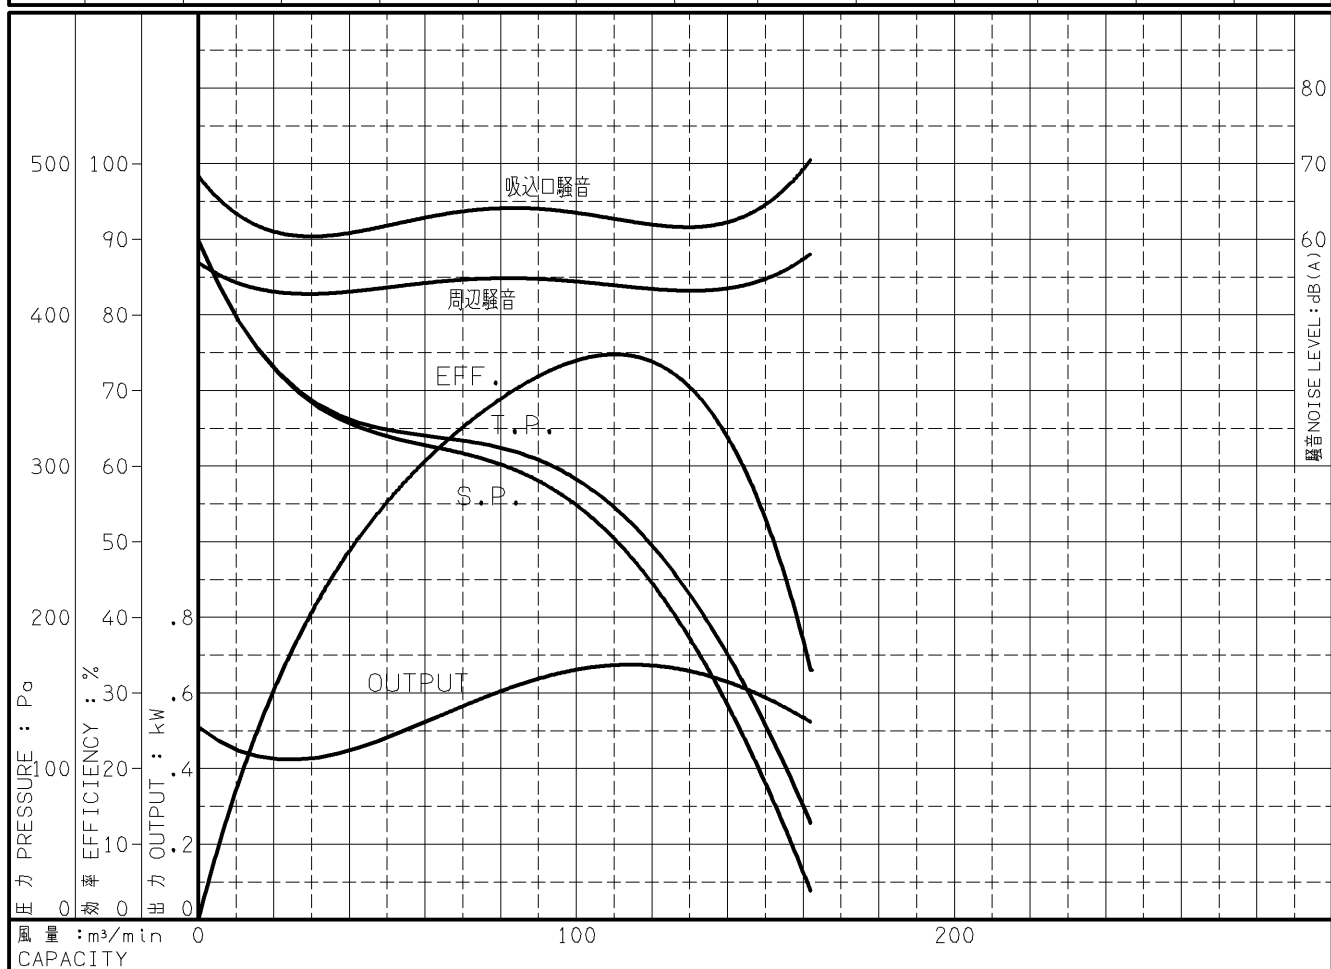

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P5LFU46.75

000