

エバラLFU5型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5LFU56.75

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 4.1 A 1110 min⁻¹
400 V 2 A 1140 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉形 TYPE T. E. N. V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m)	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	449	449	0.0	3.060	0.681	75.1	1.446	0.648	78.9	0.511	68.5	57.0
2	31.8	338	340	42.1	2.929	0.586	73.3	1.363	0.553	77.7	0.429	60.0	52.5
3	63.6	311	318	62.7	3.115	0.712	75.6	1.479	0.681	79.1	0.538	64.0	55.0
4	96.2	280	296	73.2	3.375	0.856	76.5	1.623	0.820	79.6	0.655	63.5	54.5
5	128.8	190	219	71.0	3.407	0.862	76.6	1.640	0.830	79.6	0.661	61.5	53.0
6	161.4	22	67	34.1	3.083	0.699	75.3	1.461	0.660	79.0	0.527	70.0	57.5

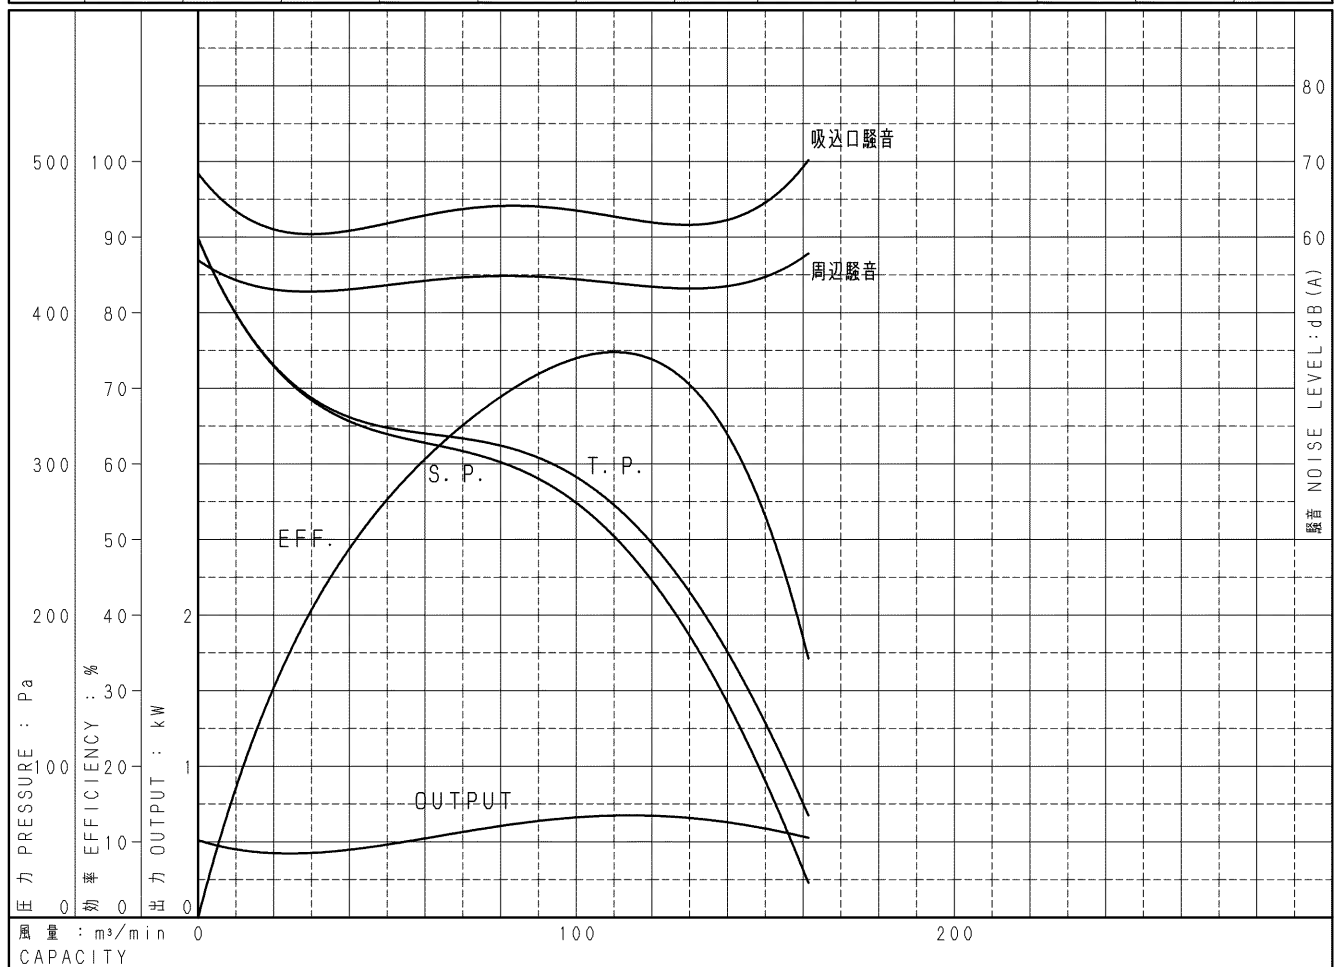

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P5LFU56.75

000

A4-207
250117