

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 5SRMS2
MODEL NO. 5SRMS2

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 2.2 kW
OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 200 V 10.6 A 1460 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 5.3 A 1460 min⁻¹

2.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.0	206	206	0.0	7.01	0.612	76.3	3.506	0.612	76.3	0.467	65.0	60.0	
2	75.7	172	177	42.1	7.07	0.679	78.4	3.539	0.679	78.4	0.532	59.5	57.0	
3	151.7	174	194	59.8	7.44	0.979	83.8	3.721	0.979	83.8	0.821	60.5	57.0	
4	214.8	167	207	63.3	7.86	1.356	86.3	3.935	1.356	86.3	1.171	63.5	59.0	
5	278.0	141	209	59.1	9.02	1.849	88.3	4.511	1.849	88.3	1.633	68.0	62.5	
6	341.2	101	202	51.8	10.70	2.513	88.5	5.352	2.513	88.5	2.225	73.0	66.5	

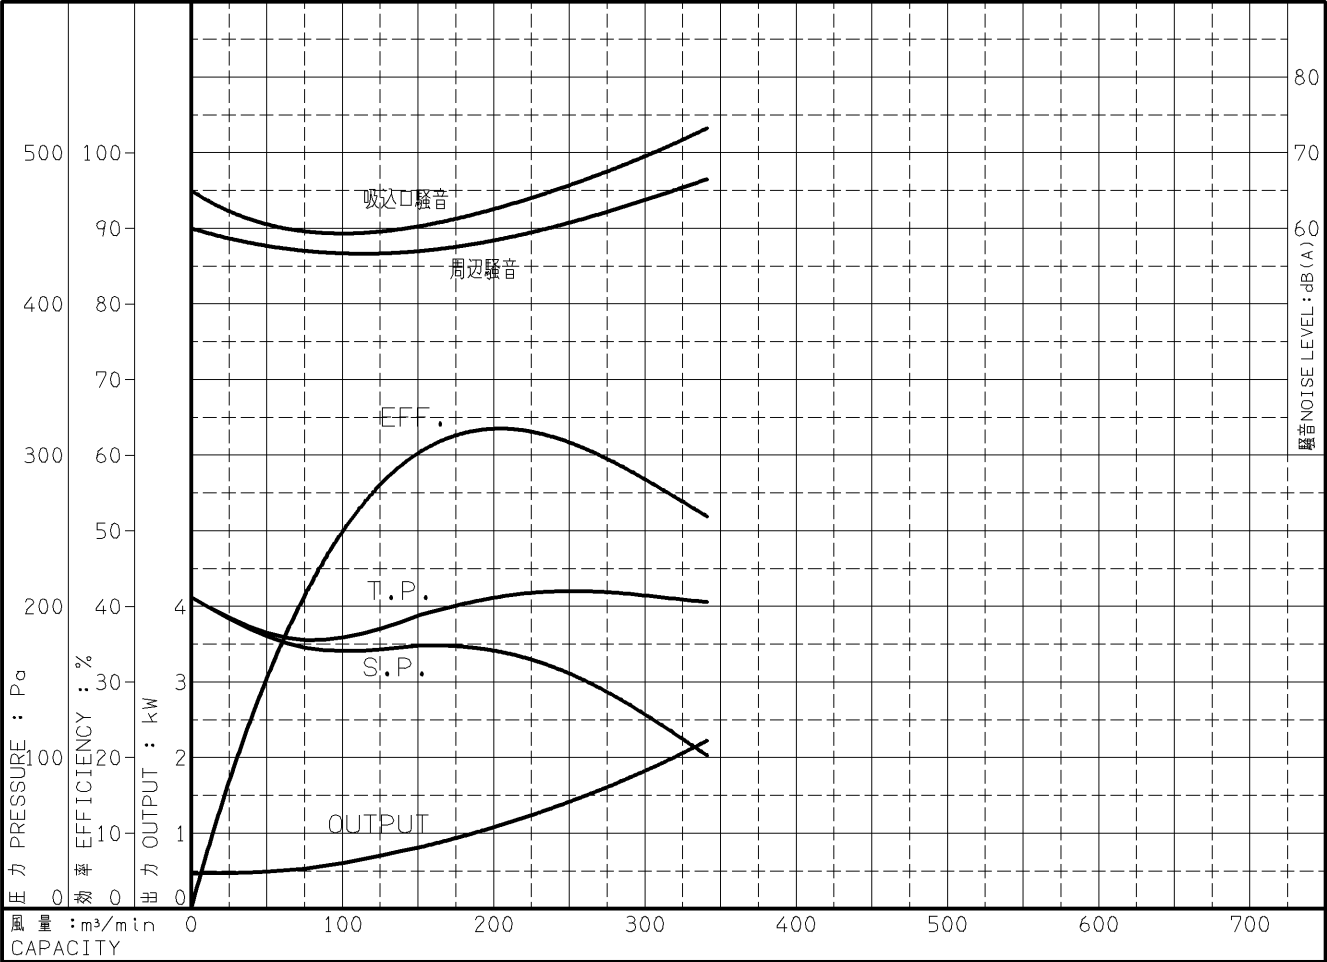

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT



図 番 DWG.NO. P5SRMS2-280-52.2

000

A4-207T

150401