

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.4 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	817	817	0.0	13.80	1.801	85.4	6.90	1.801	85.4	1.539	79.0	66.5
2	57.5	908	910	37.7	15.00	2.599	88.9	7.50	2.599	88.9	2.311	80.0	68.0
3	115.0	953	964	60.0	16.49	3.404	90.3	8.24	3.404	90.3	3.076	77.0	67.5
4	207.3	818	855	72.1	18.89	4.503	90.9	9.44	4.503	90.9	4.097	74.0	65.0
5	299.7	496	574	62.2	20.23	5.059	91.0	10.11	5.059	91.0	4.604	80.0	66.0
6	392.0	61	195	29.7	19.42	4.726	91.0	9.71	4.726	91.0	4.301	84.0	69.5

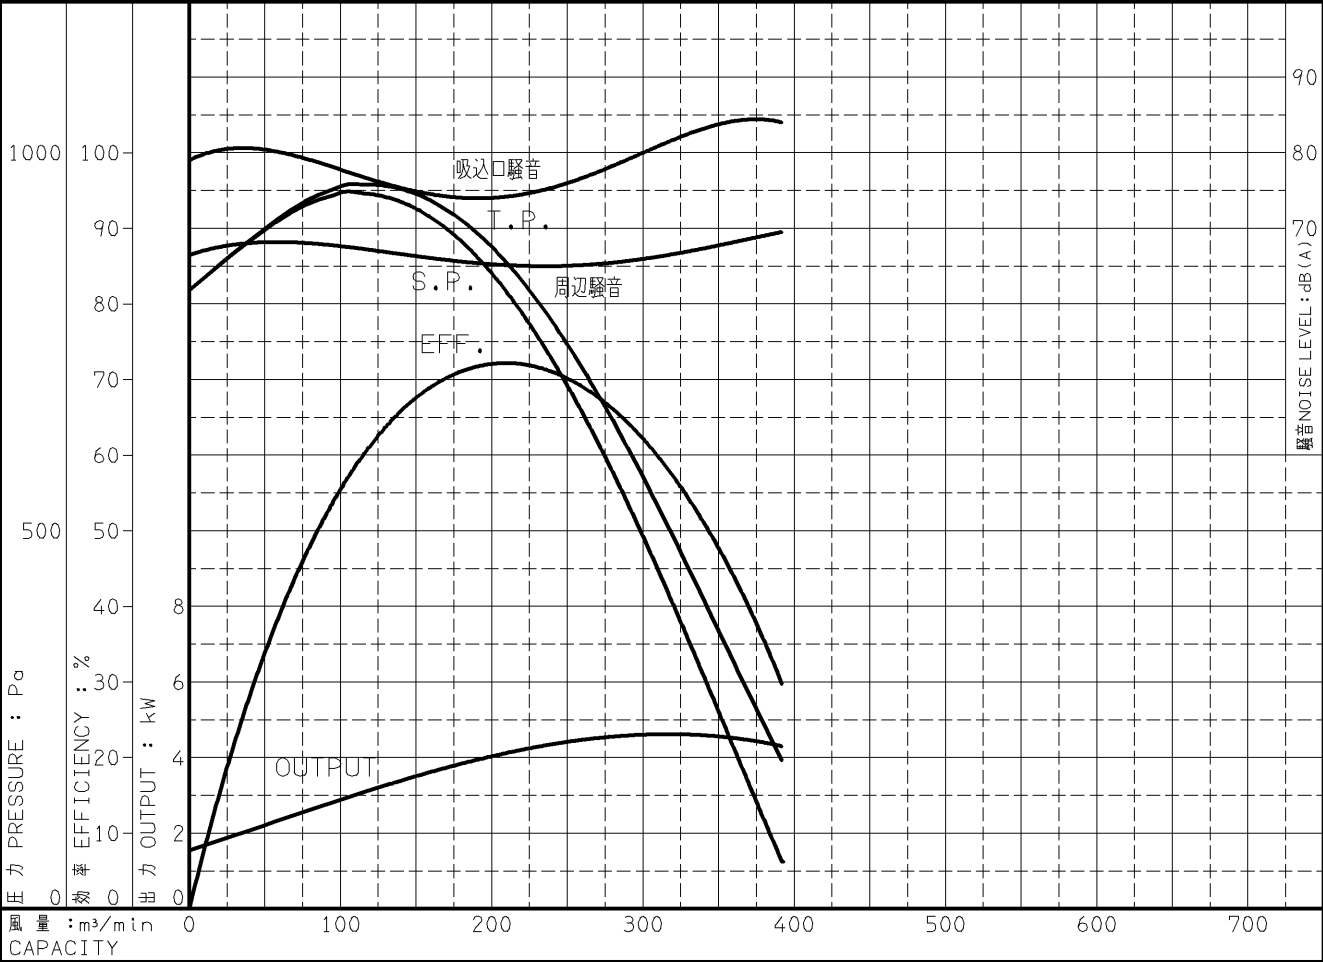

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P5SRTE3-1040-55.5 000

A4-207T
150415