

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 28.6 A 1755 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	987	987	0.0	12.84	2.308	88.9	6.42	2.308	88.9	2.052	80.5	68.0
2	63.0	1096	1099	37.4	15.09	3.373	91.3	7.54	3.373	91.3	3.080	82.0	70.0
3	126.0	1154	1167	59.7	17.63	4.449	92.1	8.81	4.449	92.1	4.100	79.0	69.5
4	228.5	993	1038	72.0	21.54	5.940	92.3	10.77	5.940	92.3	5.485	76.0	67.0
5	331.1	601	697	62.2	23.66	6.699	92.2	11.83	6.699	92.2	6.176	82.0	68.0
6	433.6	74	238	29.8	22.40	6.251	92.3	11.20	6.251	92.3	5.769	86.0	71.5

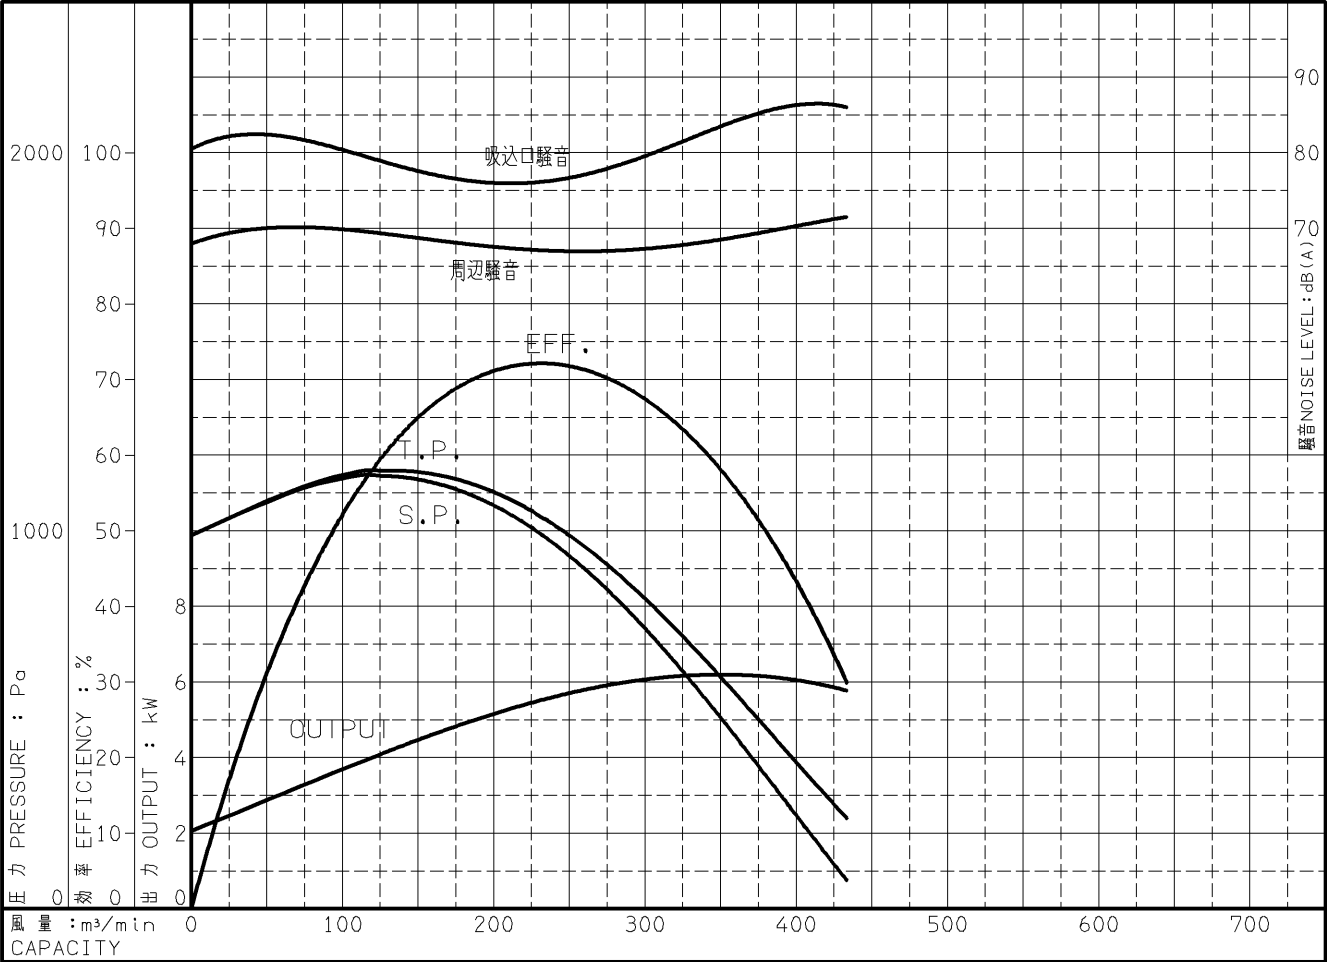

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P5SRTE3-1140-67.5 000

A4-207T
150415