

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55.6 A 1760 min⁻¹ 400 V 27.8 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1643	1643	0.0	21.77	3.87	89.0	10.88	3.87	89.0	3.45	88.0	75.0
2	79.5	1772	1777	40.4	27.08	6.30	92.4	13.54	6.30	92.4	5.82	88.5	75.5
3	159.0	1845	1867	61.8	32.65	8.56	93.3	16.32	8.56	93.3	7.99	86.0	75.0
4	287.8	1614	1686	75.1	40.64	11.49	93.5	20.32	11.49	93.5	10.76	84.0	72.5
5	416.7	1012	1163	67.8	44.21	12.73	93.5	22.10	12.73	93.5	11.91	87.5	74.0
6	545.6	162	421	36.0	40.24	11.35	93.5	20.12	11.35	93.5	10.63	92.0	77.5

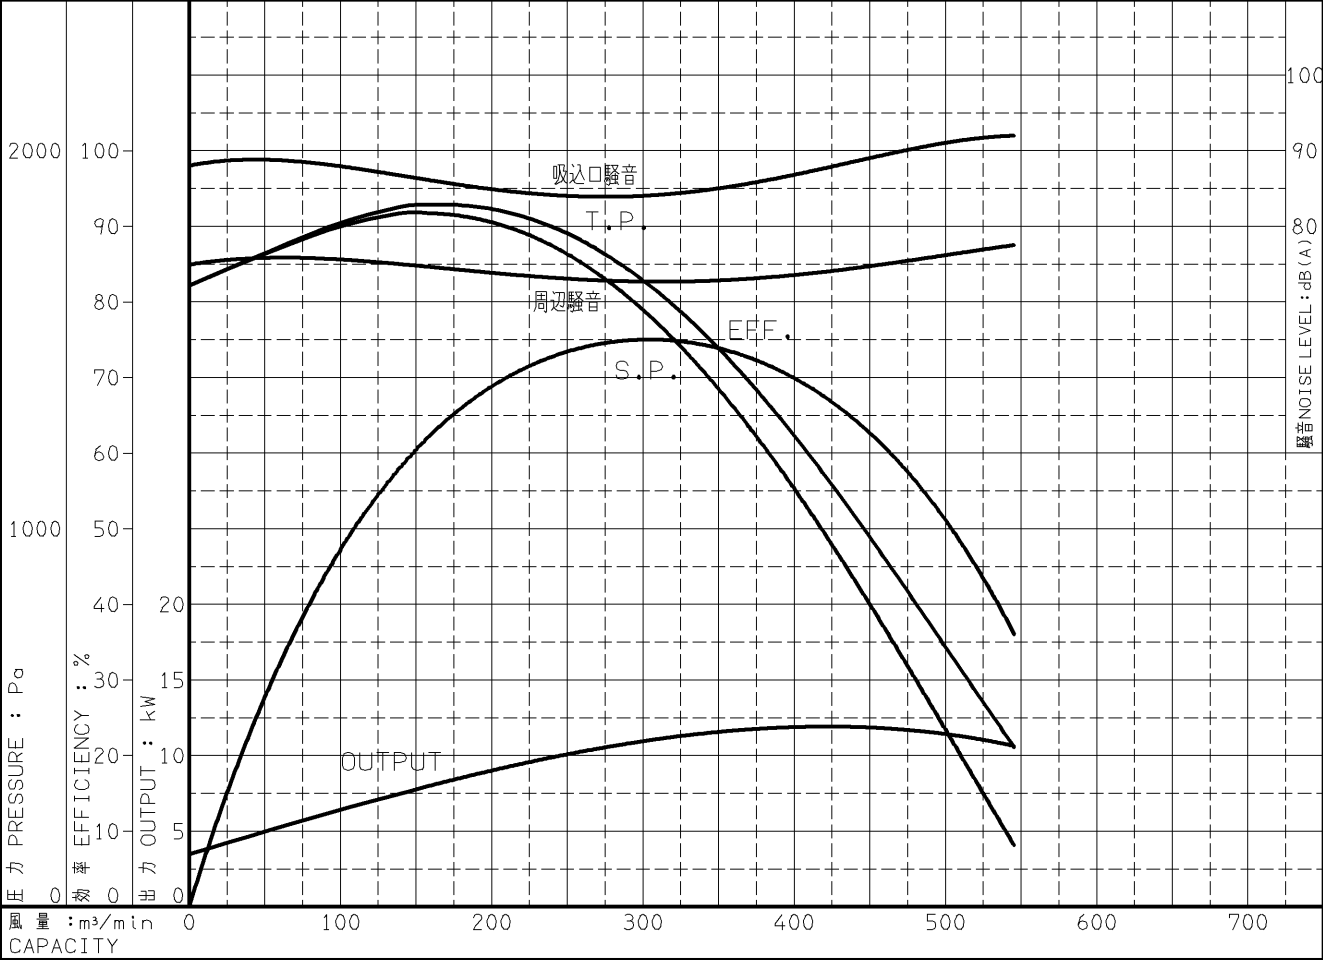

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 T Y
				min ⁻¹			