

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 74 A 1475 min⁻¹ 18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1809	1809	0.0	39.55	4.84	87.0	19.77	4.84	87.0	4.21	89.0	76.0
2	83.5	1959	1965	38.2	43.97	7.83	91.3	21.98	7.83	91.3	7.15	90.0	77.0
3	167.0	2044	2068	58.4	49.24	10.60	92.7	24.62	10.60	92.7	9.84	87.0	76.0
4	302.8	1791	1871	71.0	57.43	14.23	93.4	28.72	14.23	93.4	13.29	85.0	73.5
5	438.7	1124	1291	64.0	61.26	15.76	93.4	30.63	15.76	93.4	14.73	88.5	75.0
6	574.6	181	469	34.1	57.05	14.07	93.3	28.52	14.07	93.3	13.14	93.0	78.5

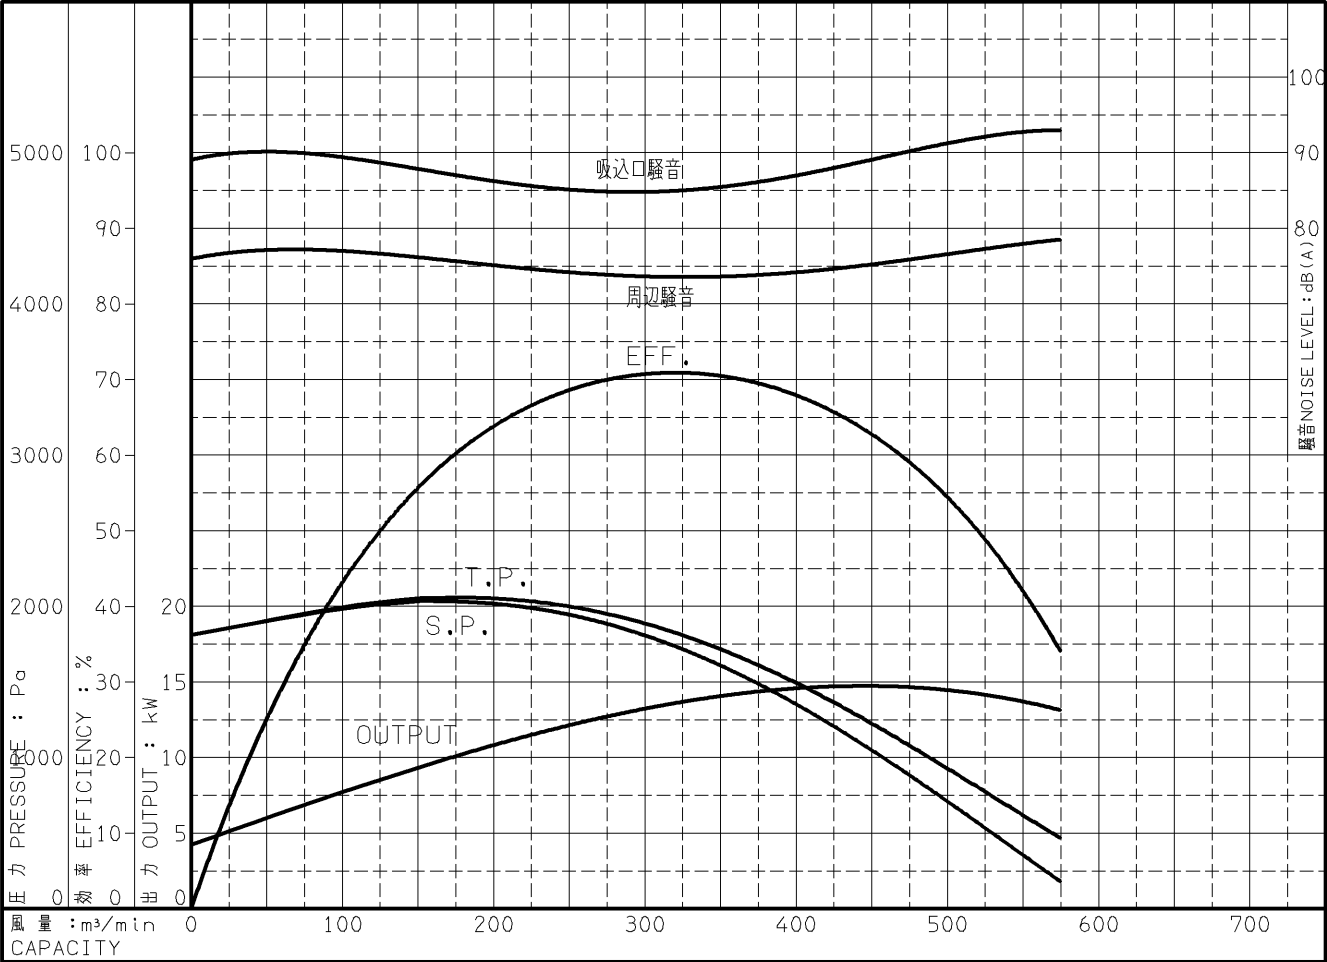

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P5SRTE3-1510-518 000

A4-207T
150415