

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 80 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2062	2062	0.0	29.86	5.45	91.0	14.93	5.45	91.0	4.96	91.0	78.0
2	91.0	2236	2243	39.9	37.91	9.07	93.7	18.96	9.07	93.7	8.50	91.5	78.5
3	182.0	2325	2353	60.8	46.31	12.43	94.3	23.15	12.43	94.3	11.73	88.5	77.5
4	324.6	2027	2118	73.0	57.81	16.61	94.3	28.90	16.61	94.3	15.68	87.0	75.5
5	467.2	1268	1458	65.6	62.87	18.36	94.2	31.44	18.36	94.2	17.30	90.5	77.0
6	609.8	208	532	35.0	57.05	16.34	94.3	28.52	16.34	94.3	15.43	94.5	80.0

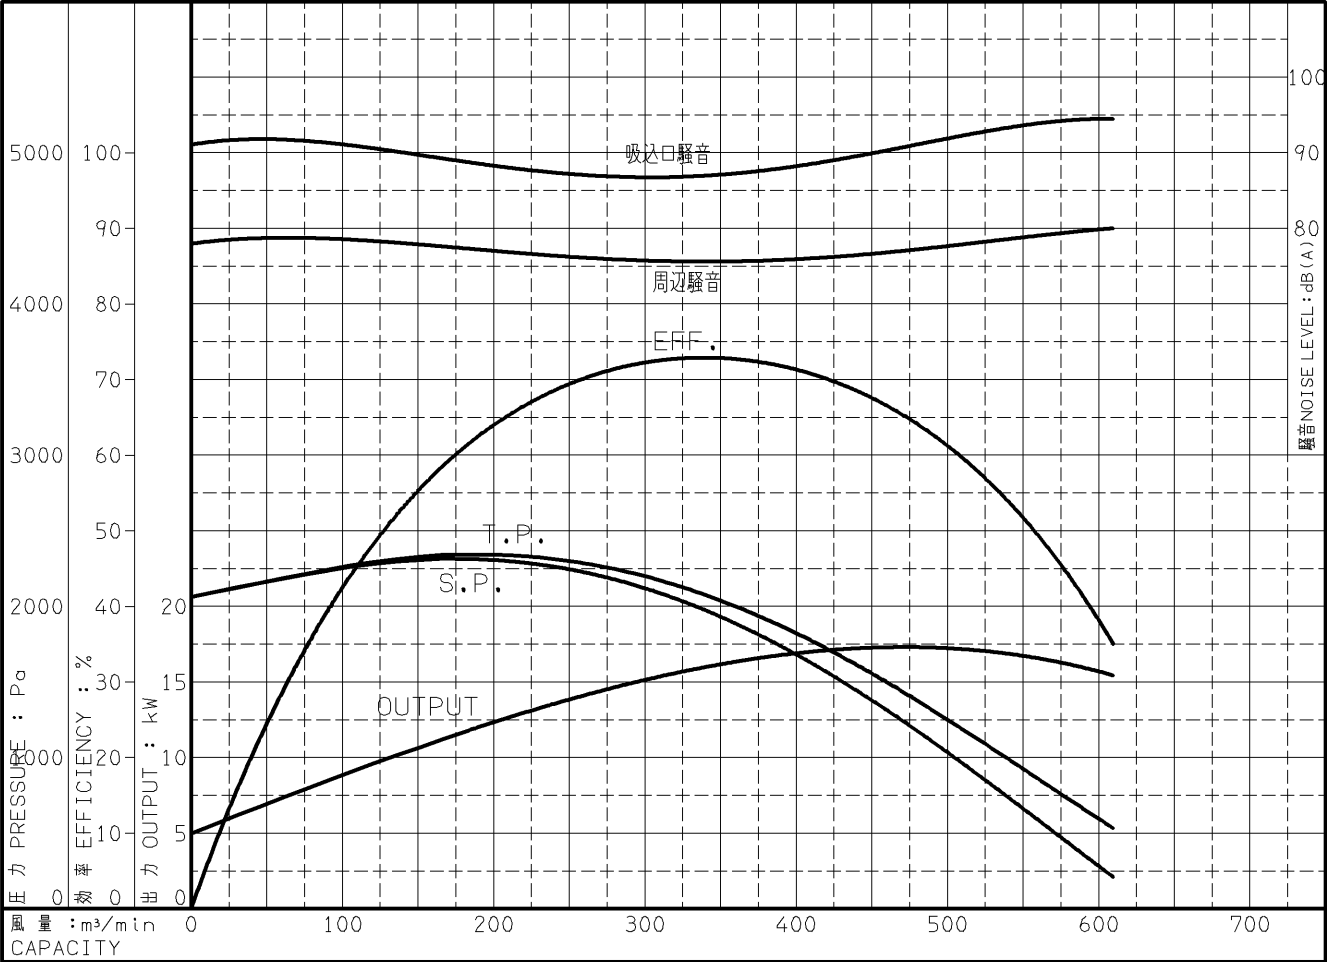

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P5SRTE3-1630-622 000

A4-207T
150415