

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 84 A 1470 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2134	2134	0.0	39.37	5.83	90.1	19.68	5.83	90.1	5.25	91.0	78.0
2	90.5	2310	2317	39.2	46.10	9.58	92.9	23.05	9.58	92.9	8.90	92.0	79.0
3	181.0	2413	2441	60.0	53.65	13.06	93.7	26.82	13.06	93.7	12.25	89.0	78.0
4	328.7	2115	2209	73.0	65.16	17.65	93.8	32.58	17.65	93.8	16.56	87.0	75.5
5	476.5	1328	1526	65.9	70.48	19.59	93.7	35.24	19.59	93.7	18.36	90.5	77.0
6	624.2	212	552	35.0	64.65	17.46	93.8	32.32	17.46	93.8	16.38	95.0	80.0

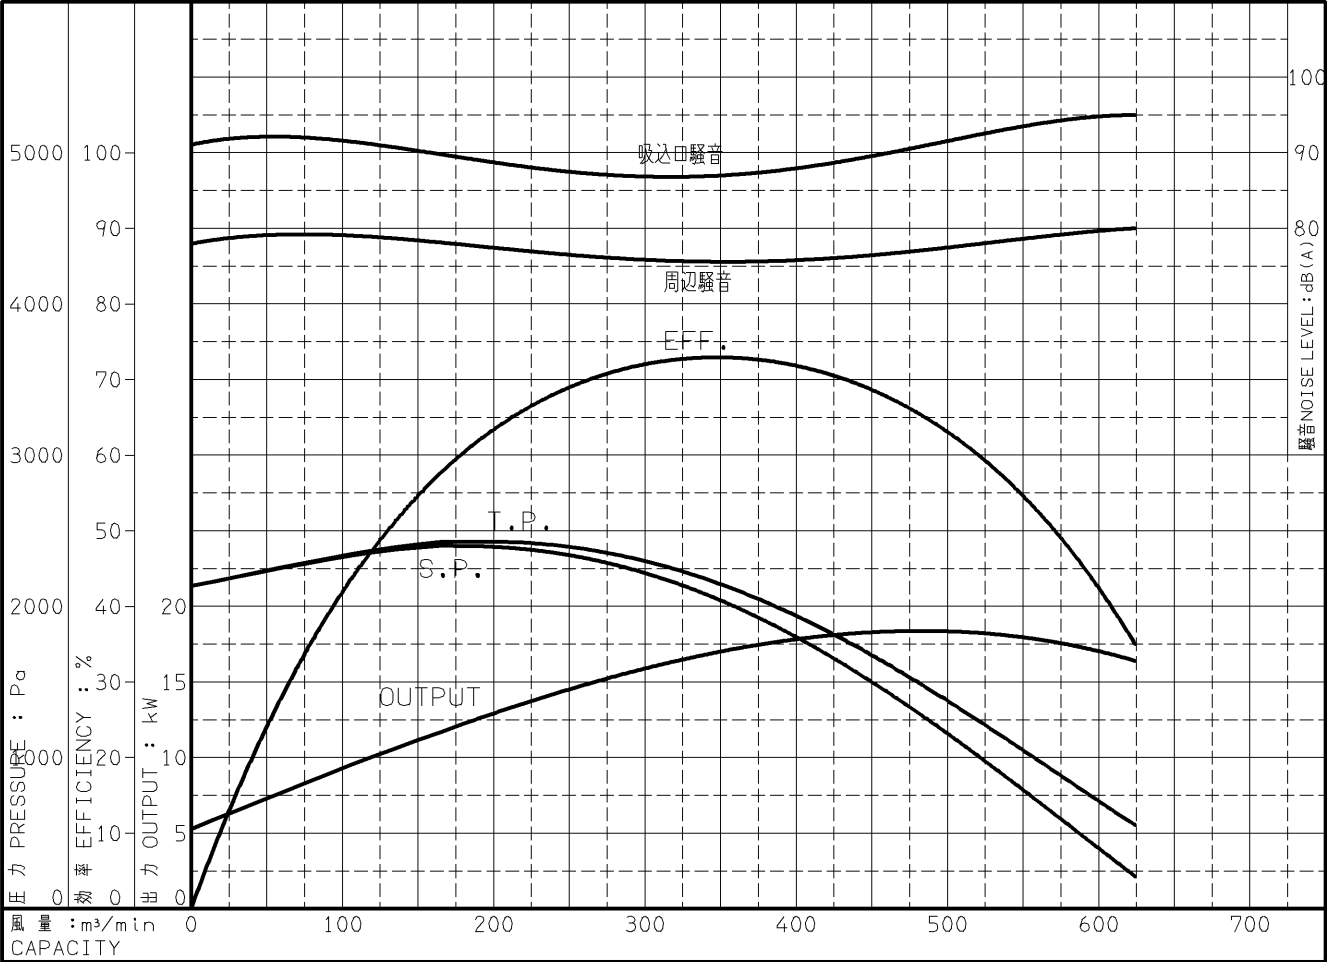

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			