

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 114 A 1470 min⁻¹ 30 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2560	2560	0.0	55.32	7.75	89.8	27.66	7.75	89.8	6.96	93.0	80.0
2	99.5	2767	2775	38.9	64.07	12.68	93.1	32.03	12.68	93.1	11.81	93.5	80.5
3	199.0	2884	2918	59.6	73.73	17.24	94.0	36.86	17.24	94.0	16.22	91.0	80.0
4	359.9	2520	2633	72.3	87.98	23.10	94.4	43.99	23.10	94.4	21.81	89.0	77.5
5	520.8	1573	1809	65.1	94.40	25.54	94.3	47.20	25.54	94.3	24.11	92.5	79.0
6	681.8	254	659	34.7	87.28	22.83	94.3	43.64	22.83	94.3	21.55	97.0	82.5

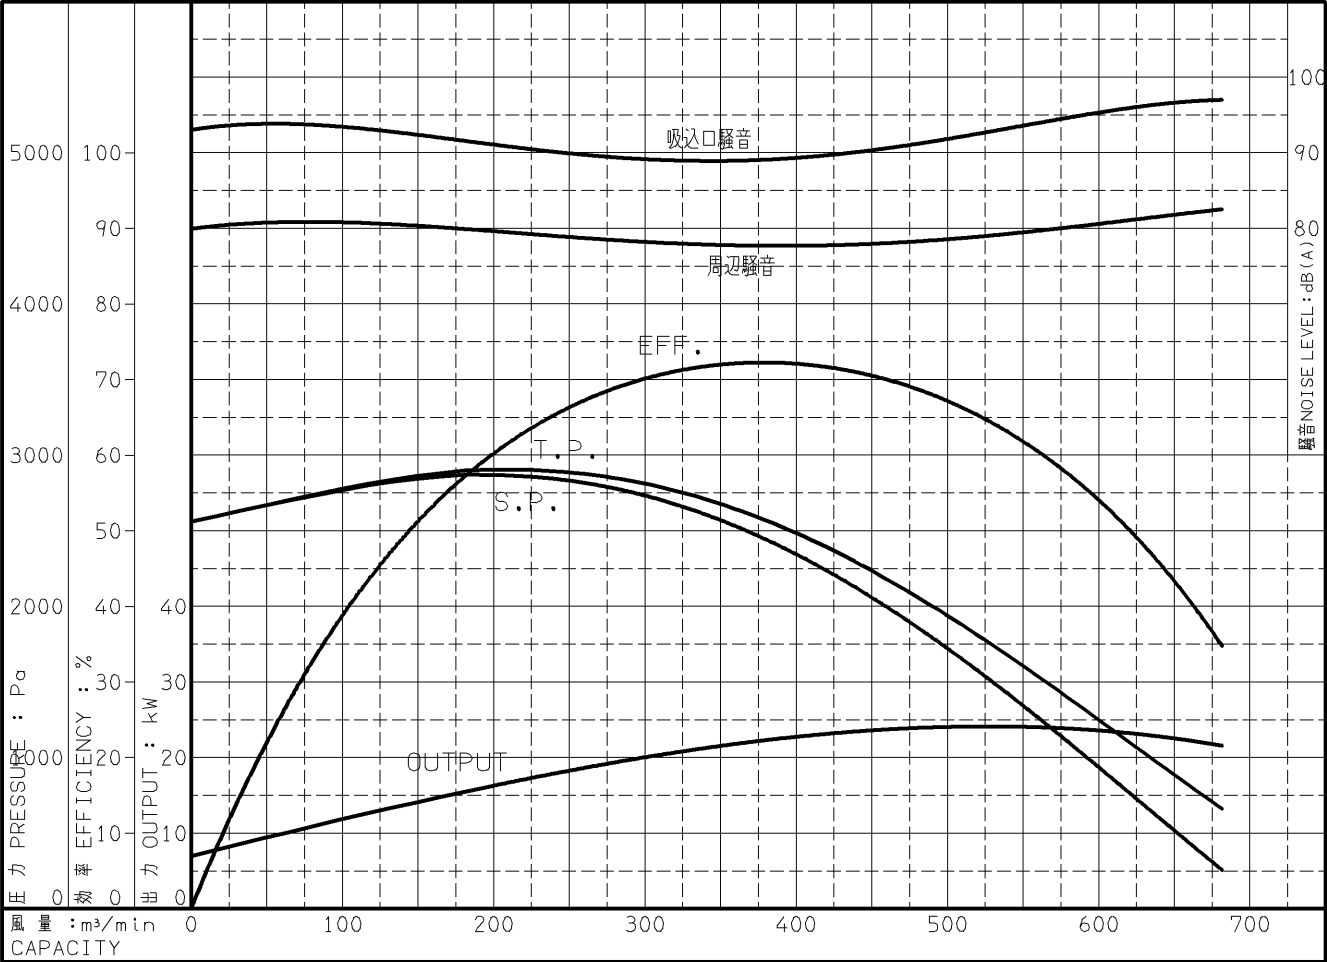

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	