

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.4 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	618	618	0.0	13.18	1.279	80.2	6.593	1.279	80.2	1.026	75.5	63.0
2	50.0	686	688	37.2	13.81	1.804	85.4	6.906	1.804	85.4	1.542	77.0	65.0
3	100.0	719	728	59.1	14.56	2.326	88.1	7.283	2.326	88.1	2.049	74.0	64.5
4	179.3	613	641	70.7	15.74	3.017	89.8	7.874	3.017	89.8	2.710	71.0	62.0
5	258.6	370	429	60.8	16.40	3.361	90.3	8.204	3.361	90.3	3.035	77.0	63.0
6	338.0	47	147	29.2	16.00	3.154	90.0	8.003	3.154	90.0	2.840	81.0	66.5

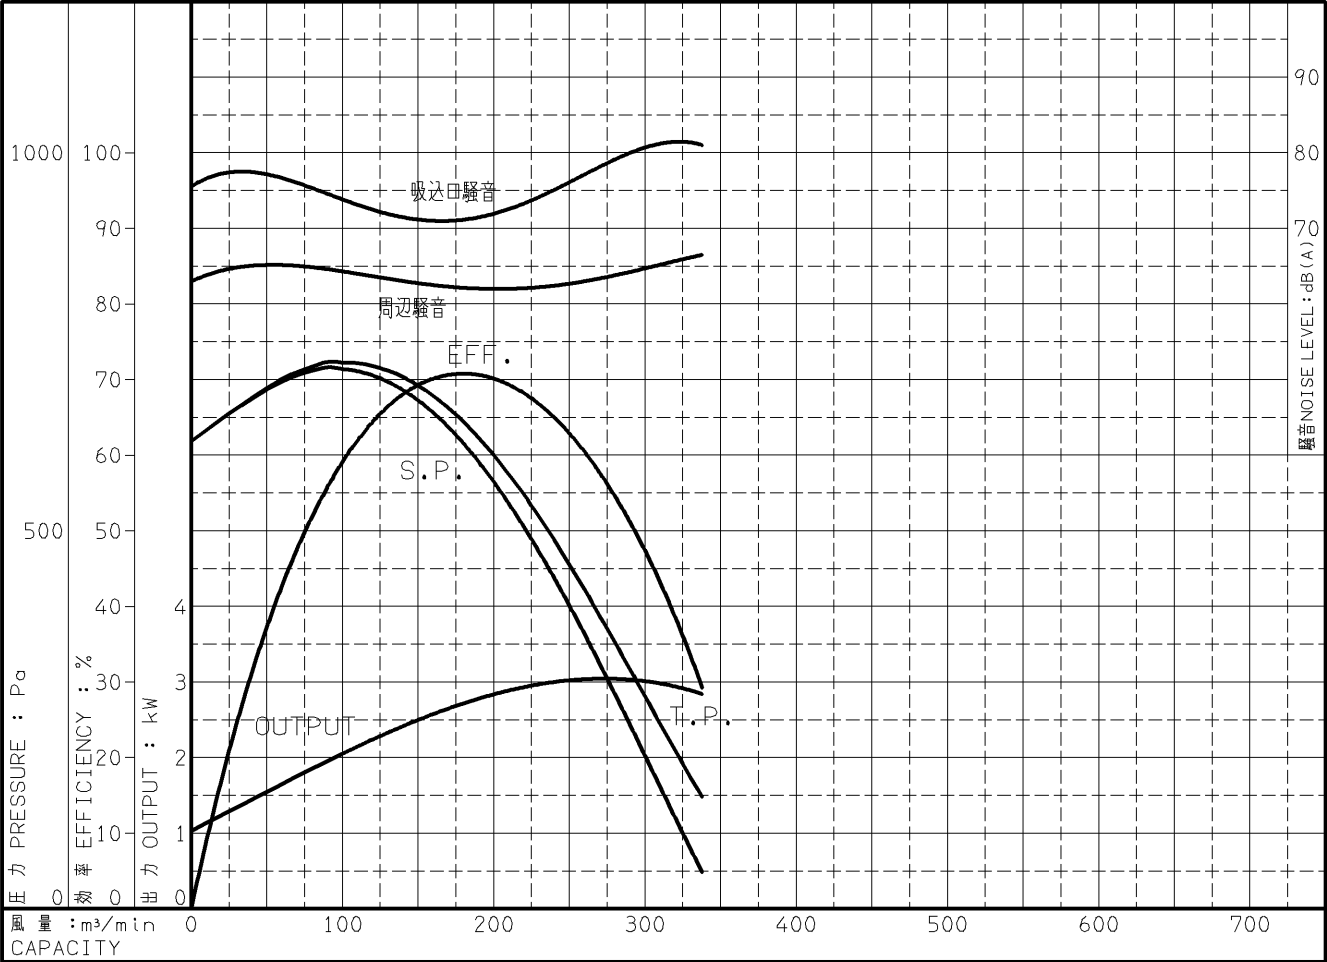

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			