

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 5SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.4 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	710	710	0.0	13.45	1.522	83.1	6.729	1.522	83.1	1.265	77.5	65.0
2	53.0	788	790	36.8	14.32	2.166	87.4	7.161	2.166	87.4	1.894	78.5	66.5
3	106.0	827	837	58.8	15.37	2.811	89.4	7.688	2.811	89.4	2.514	75.5	66.0
4	191.6	708	740	70.6	17.07	3.689	90.6	8.539	3.689	90.6	3.343	73.0	64.0
5	277.2	428	495	61.0	18.03	4.130	90.8	9.017	4.130	90.8	3.753	79.0	65.0
6	362.8	55	170	29.3	17.45	3.868	90.7	8.729	3.868	90.7	3.510	83.0	68.5

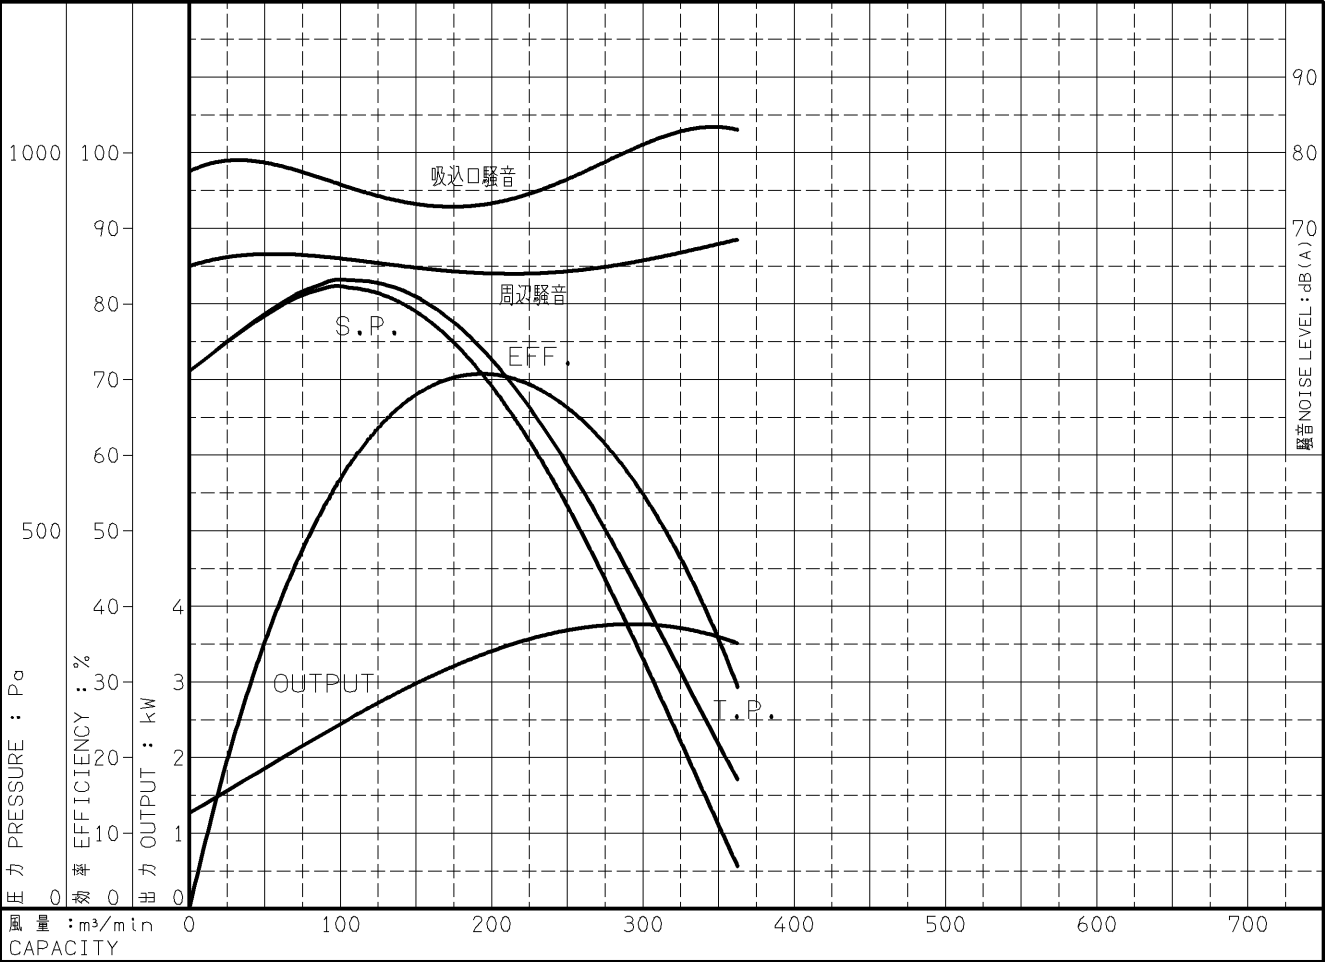

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P5SRTE3-960-55.5 000