

エバラSRP30型片吸込スリーエースファン

EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 5SRP30

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 114 A 1455 min⁻¹
400 V 57 A 1455 min⁻¹

30 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	2873	2873	0.0	62.7	14.74	91.4	31.08	14.74	91.5	13.49		
2	156.0	2939	2960	40.9	77.8	20.33	92.3	37.94	20.35	92.2	18.79		
3	267.0	2843	2905	58.7	88.8	23.75	92.5	42.58	23.81	92.3	21.99		
4	468.0	2190	2381	71.2	105.2	28.16	92.5	48.96	28.28	92.1	26.07		
5	546.0	1731	1991	67.2	109.0	29.09	92.5	50.37	29.24	92.0	26.93		
6	631.0	1093	1441	57.2	107.0	28.61	92.5	49.65	28.75	92.1	26.49		

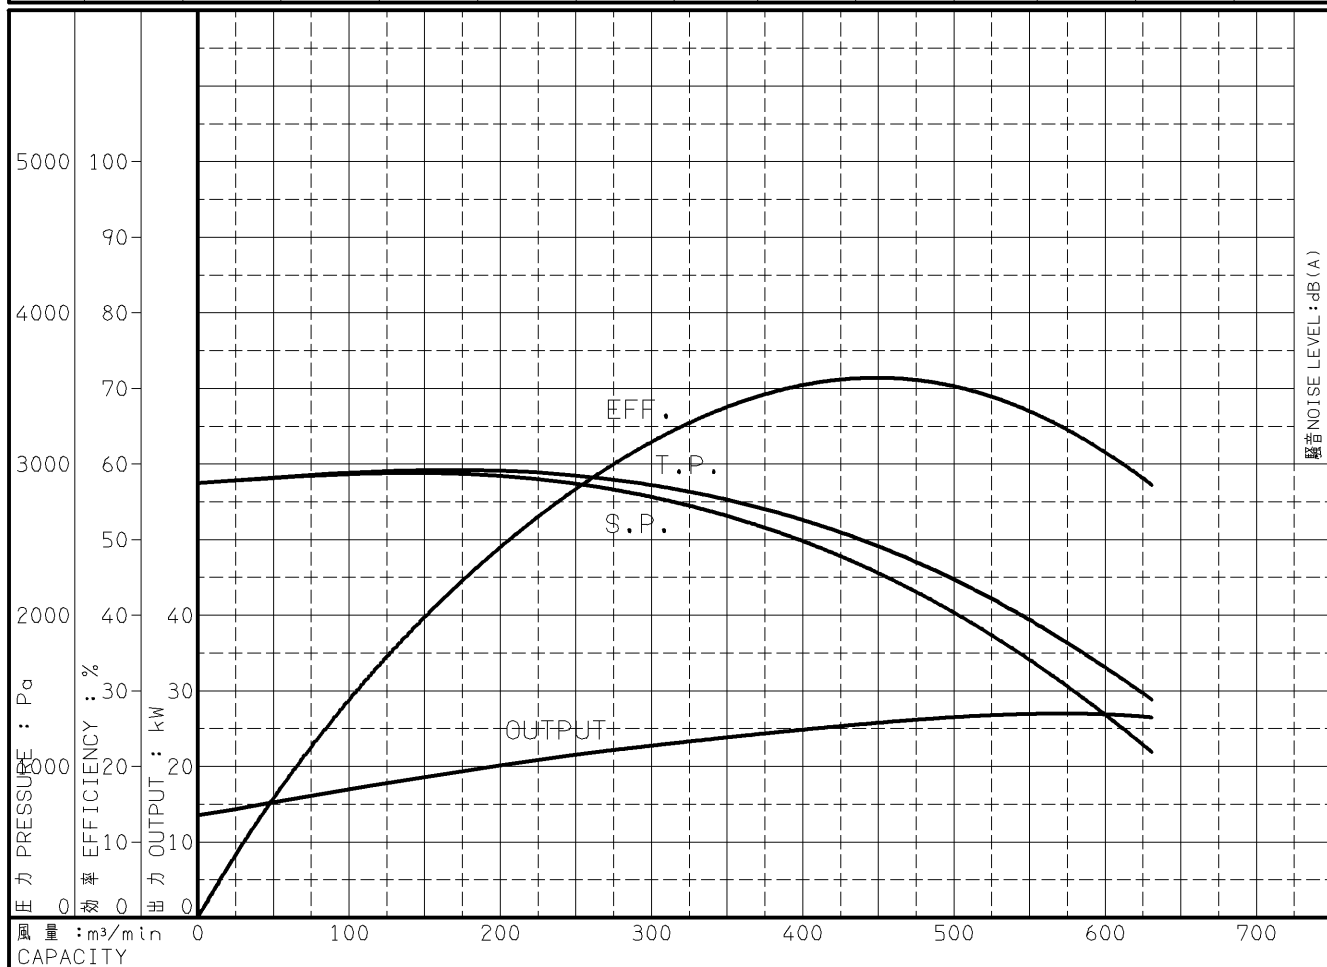

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P5SRP30-1800-530

001

A4-207

001027