

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BHS452.2C

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 12.3 A 2840 min<sup>-1</sup>  
400 V 6.2 A 2840 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	38.6	0.0	8.93	1.443	50.9	4.484	1.466	50.1	0.734
2	130.0	33.7	47.6	10.33	2.424	61.9	5.201	2.464	60.9	1.500
3	260.0	29.6	63.6	11.58	3.041	64.8	5.833	3.083	63.9	1.970
4	390.0	22.0	65.2	12.14	3.284	65.5	6.116	3.335	64.5	2.151
5	520.0	8.9	38.4	11.58	3.041	64.8	5.833	3.083	63.9	1.970

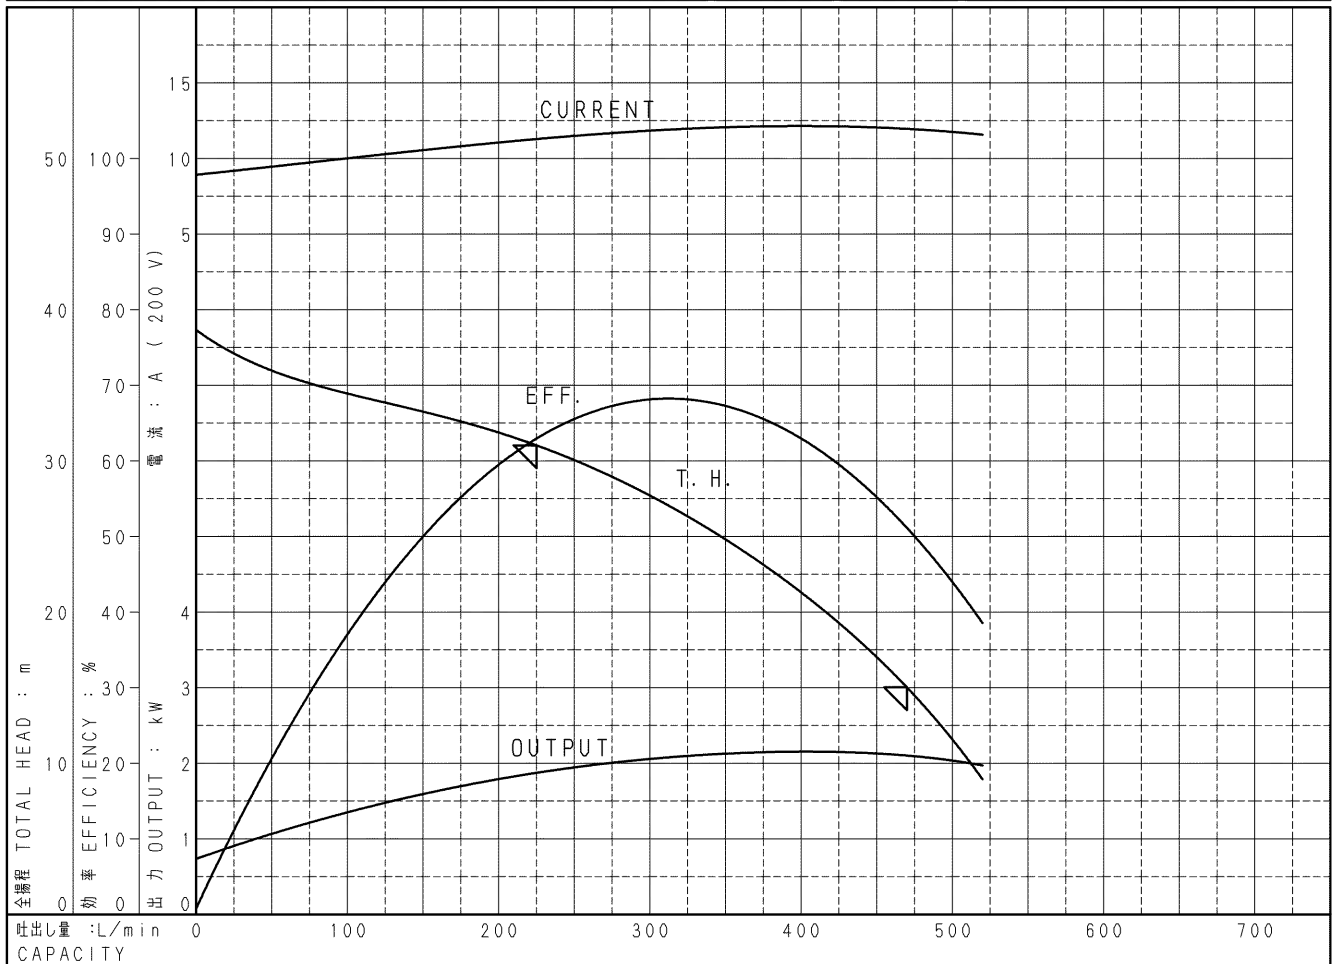

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

92

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65BHS452.2C

000

A4-201G  
251116