

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BHS565.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 24.5 A 3410 min⁻¹
 400 V 12.3 A 3410 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	68.7	0.0	11.49	2.846	64.3	5.75	2.846	64.3	1.830
2	150.0	65.6	47.9	15.86	4.567	73.3	7.93	4.567	73.3	3.347
3	300.0	59.4	63.4	20.06	6.088	75.2	10.03	6.088	75.2	4.578
4	450.0	48.4	66.6	22.96	7.088	75.3	11.48	7.088	75.3	5.337
5	630.0	22.0	50.3	19.75	5.984	75.1	9.88	5.984	75.1	4.494

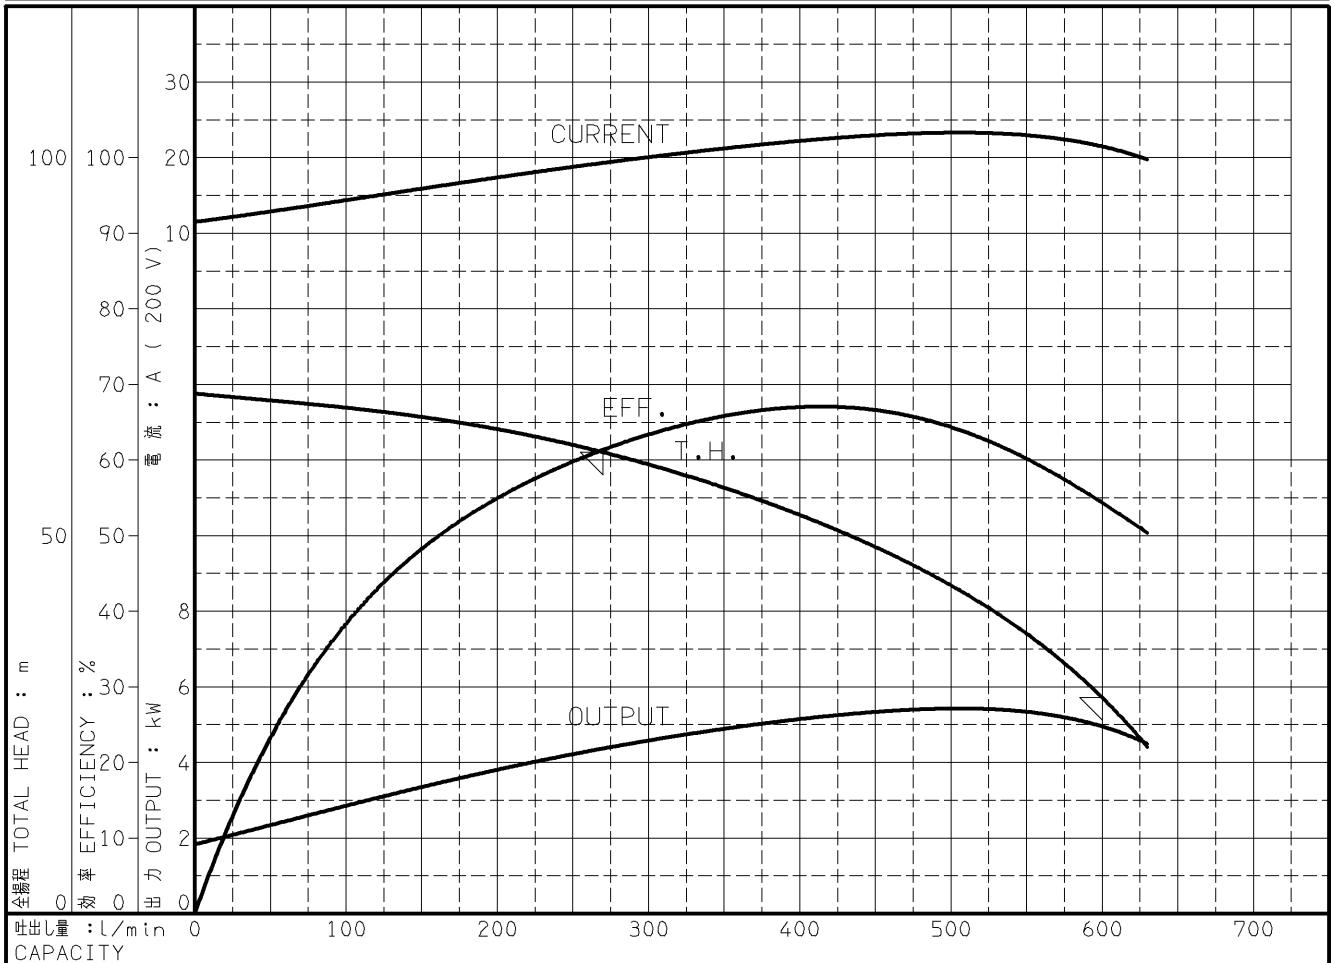

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

93

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65BHS565.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

001018