

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65BHS653.7C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 19.7 A 2820 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	57.4	0.0	13.60	2.366	61.5	6.810	2.306	63.1	1.455
2	130.0	54.5	47.0	15.45	3.587	68.5	7.760	3.551	69.2	2.457
3	260.0	49.0	63.7	17.61	4.696	69.4	8.870	4.710	69.2	3.259
4	390.0	37.6	68.0	18.44	5.071	69.3	9.310	5.108	68.8	3.514
5	520.0	18.3	54.8	16.38	4.087	69.3	8.240	4.075	69.5	2.832

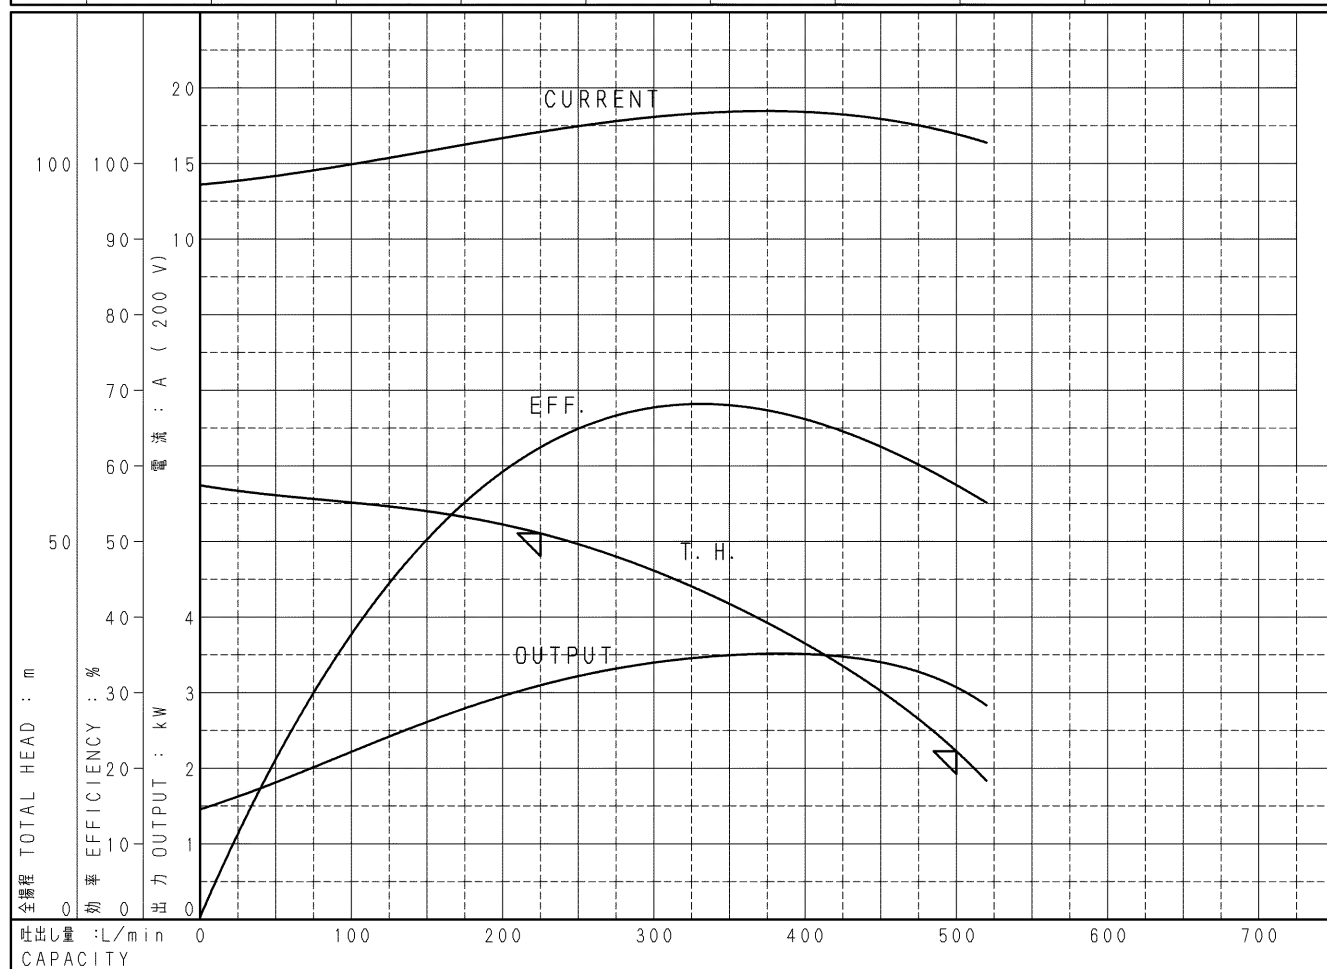

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

93

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65BHS653.7C

000

A4-201G
250324