

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMS52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 10.7 A 2845 min⁻¹
 400 V 5.35 A 2845 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.0	0.0	6.98	1.614	58.2	3.490	1.614	58.2	0.939
2	208.0	21.0	48.2	8.35	2.215	66.5	4.180	2.215	66.5	1.473
3	417.0	18.5	65.1	9.75	2.759	69.9	4.880	2.759	69.9	1.928
4	625.0	12.5	60.0	10.41	2.998	70.7	5.210	2.998	70.7	2.119
5	700.0	9.6	51.9	10.29	2.985	70.6	5.150	2.985	70.6	2.107

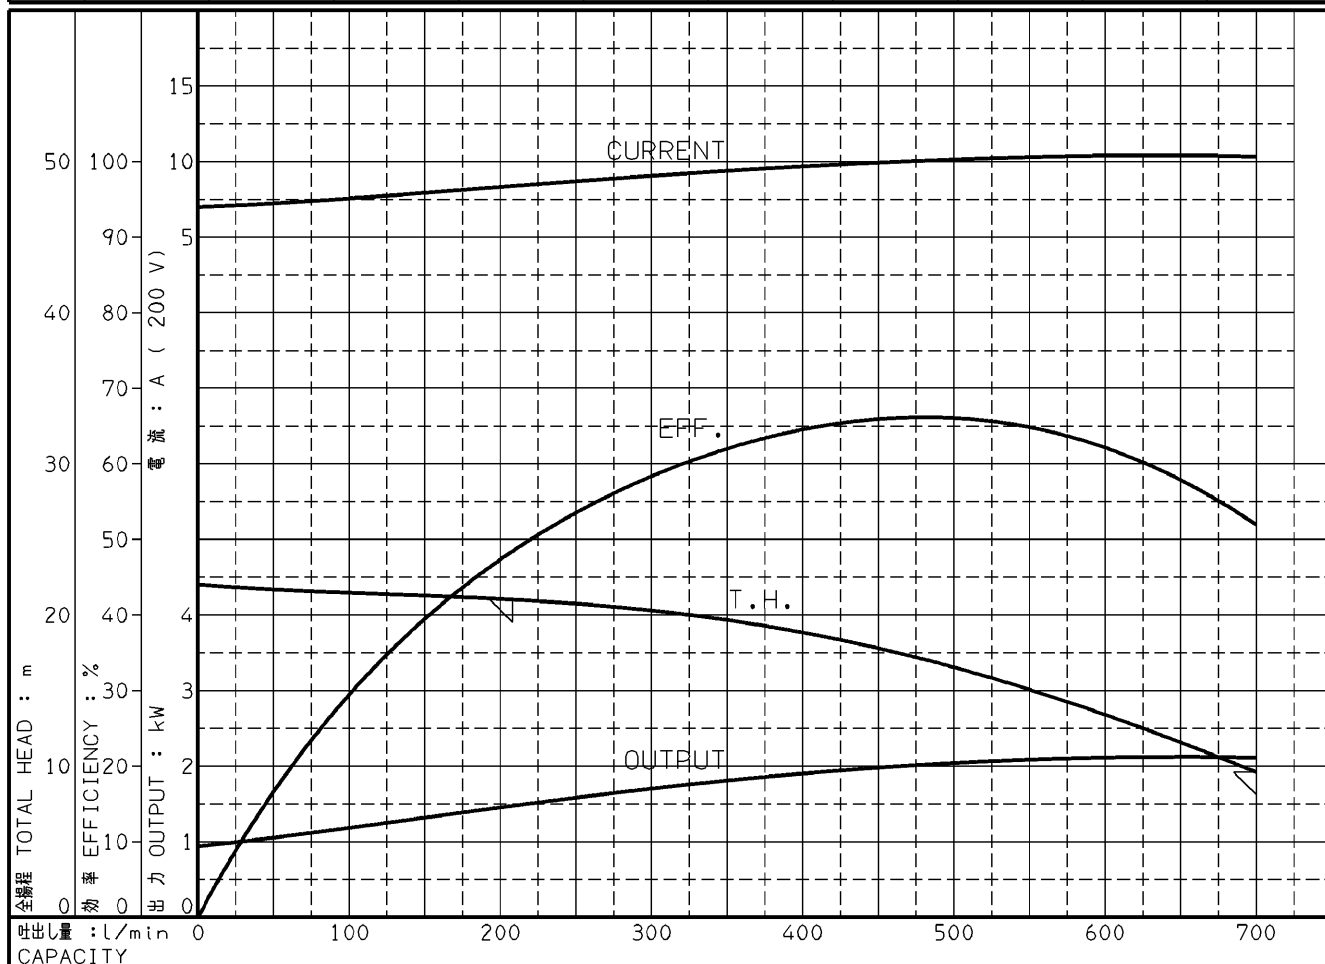

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P65BMS52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925