

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMS5515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 61.4 A 2930 min⁻¹
 400 V 30.7 A 2930 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	141.0	0.0	38.47	9.96	71.9	19.24	9.96	71.9	7.16
2	208.0	136.0	44.0	47.16	13.60	77.0	23.58	13.60	77.0	10.47
3	417.0	120.0	61.8	55.28	16.70	79.0	27.64	16.70	79.0	13.19
4	625.0	90.0	62.9	59.80	18.31	79.6	29.90	18.31	79.6	14.57
5	700.0	75.0	58.3	60.04	18.43	79.6	30.02	18.43	79.6	14.67

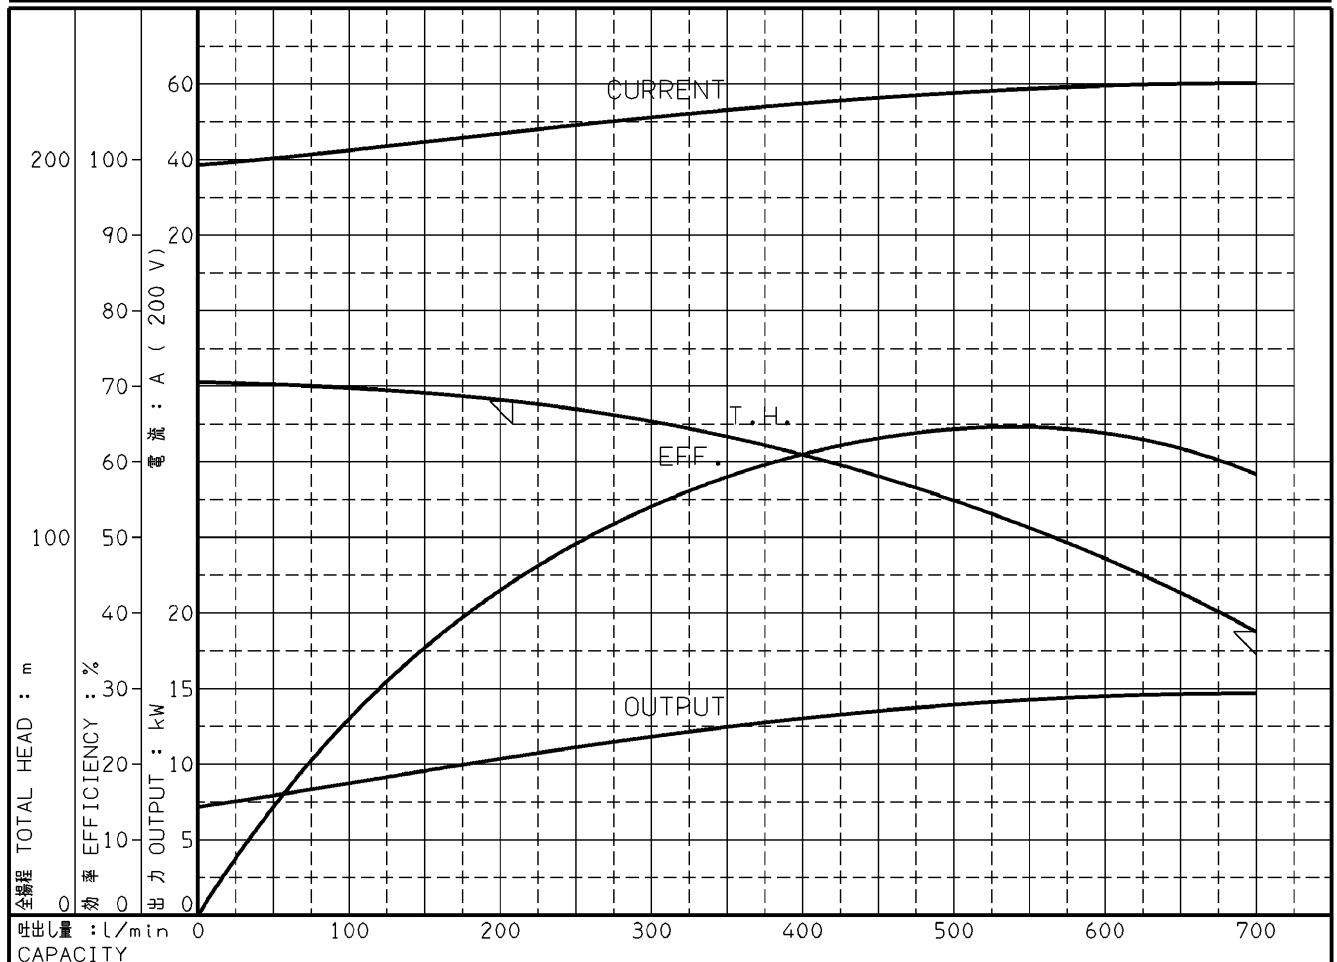

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

147

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P65BMS5515 000



EBARA CORPORATION

A4-202
900925