

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMS62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 10.3 A 3400 min⁻¹
 400 V 5.15 A 3400 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	19.7	0.0	6.270	1.680	60.8	3.140	1.680	60.8	1.021
2	250.0	19.0	55.6	7.380	2.110	65.9	3.690	2.110	65.9	1.390
3	500.0	16.0	67.9	9.170	2.760	69.5	4.590	2.760	69.5	1.918
4	750.0	9.5	56.0	9.780	2.953	70.1	4.890	2.953	70.1	2.070
5	800.0	8.0	50.3	9.780	2.955	70.1	4.890	2.955	70.1	2.071

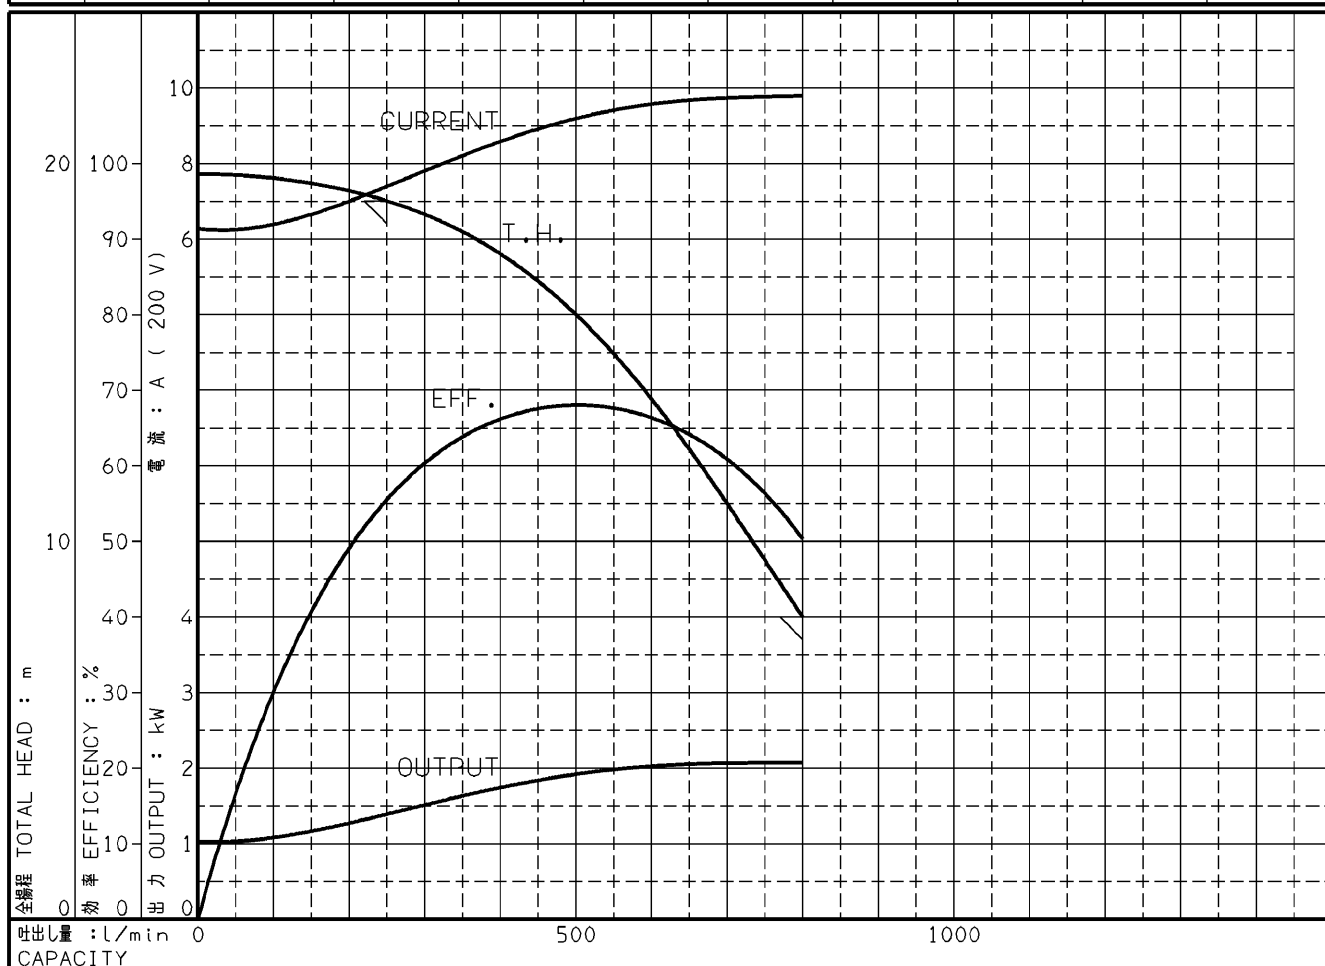

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

109

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65BMS62.2

000

A4-202

900925