

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMS65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 23.4 A 3465 min⁻¹
 400 V 11.7 A 3465 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	42.0	0.0	12.64	3.798	65.7	6.32	3.798	65.7	2.495
2	250.0	41.0	46.1	16.35	5.093	71.1	8.18	5.093	71.1	3.621
3	500.0	36.0	63.8	19.84	6.289	73.0	9.92	6.289	73.0	4.591
4	750.0	26.5	63.9	21.69	6.906	73.3	10.85	6.906	73.3	5.062
5	800.0	24.0	60.8	22.04	7.010	73.3	11.02	7.010	73.3	5.138

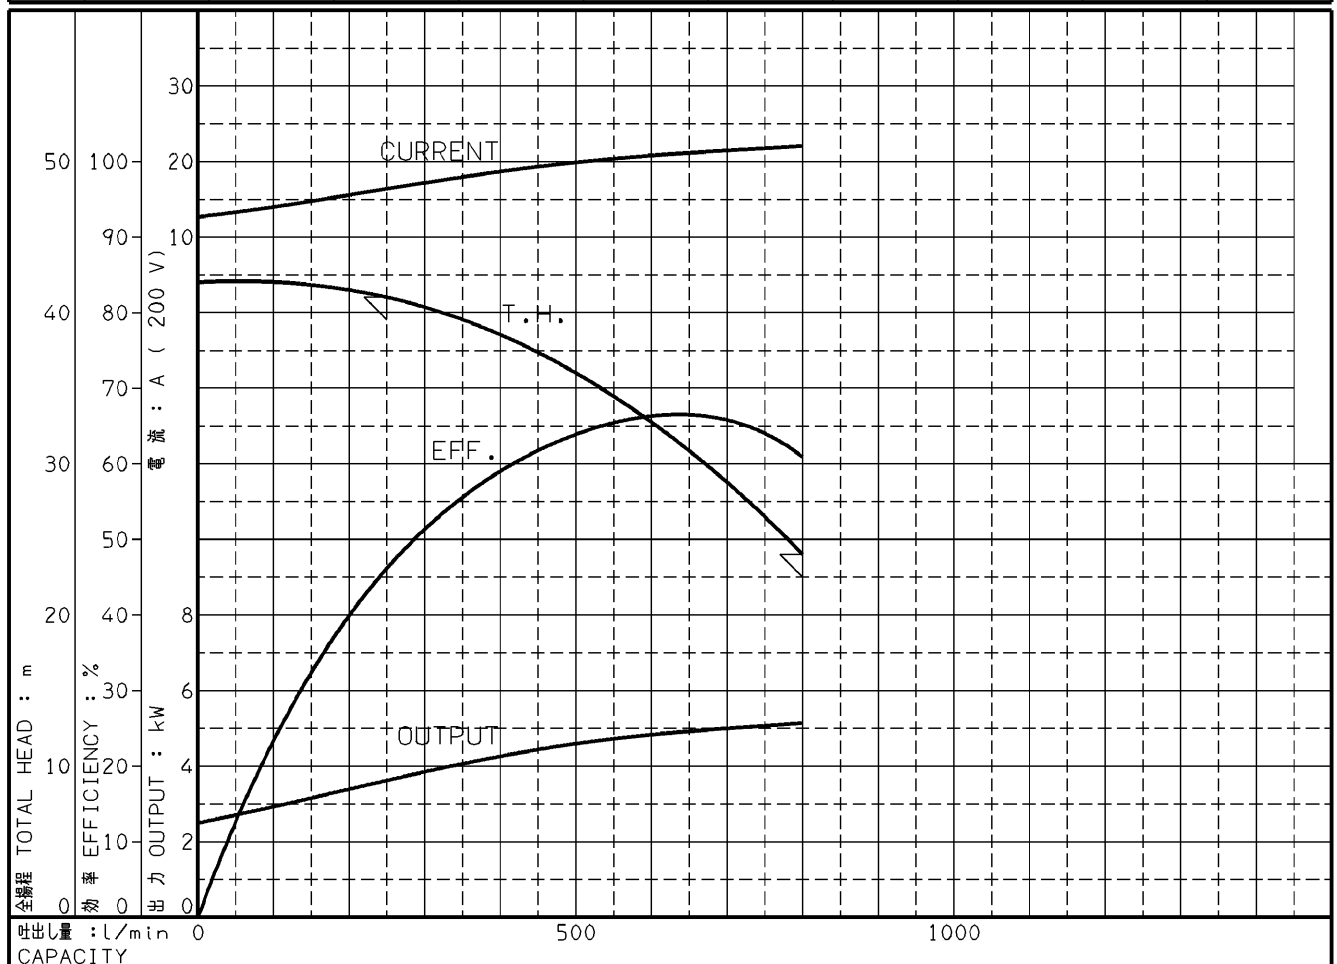

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

158

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65BMS65.5

000

A4-202

900925