

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP265.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.5 A 3445 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	51.0	0.0	10.30	2.758	64.8	5.15	2.758	64.8	1.787
2	250.0	48.0	48.8	17.56	5.298	75.5	8.78	5.298	75.5	4.000
3	500.0	40.0	61.1	22.79	6.989	76.3	11.39	6.989	76.3	5.332
4	750.0	27.2	62.5	22.71	6.962	76.3	11.35	6.962	76.3	5.312
5	800.0	24.0	60.5	22.13	6.774	76.3	11.06	6.774	76.3	5.168

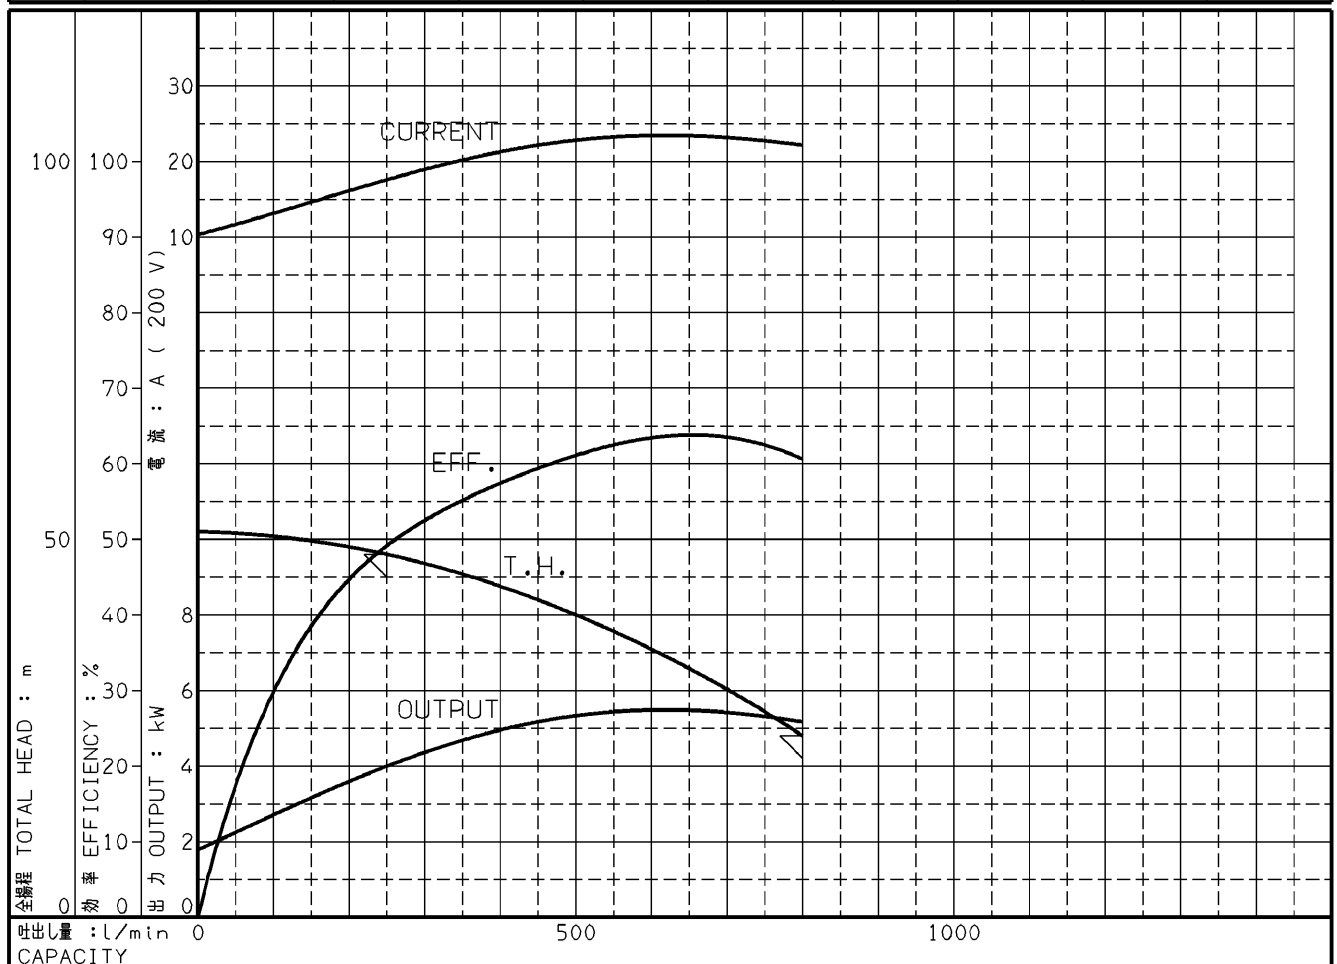

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

125

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65BMSP265.5A 000

A4-202  
950622