

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP367.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 31.5 A 3445 min⁻¹ 7.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	71.5	0.0	13.39	3.631	66.6	6.69	3.631	66.6	2.418
2	250.0	67.0	50.4	23.23	7.036	76.9	11.62	7.036	76.9	5.410
3	500.0	55.0	62.1	30.30	9.310	77.5	15.15	9.310	77.5	7.215
4	750.0	35.0	59.5	30.19	9.269	77.5	15.10	9.269	77.5	7.183
5	800.0	30.0	56.0	29.35	8.997	77.6	14.68	8.997	77.6	6.981

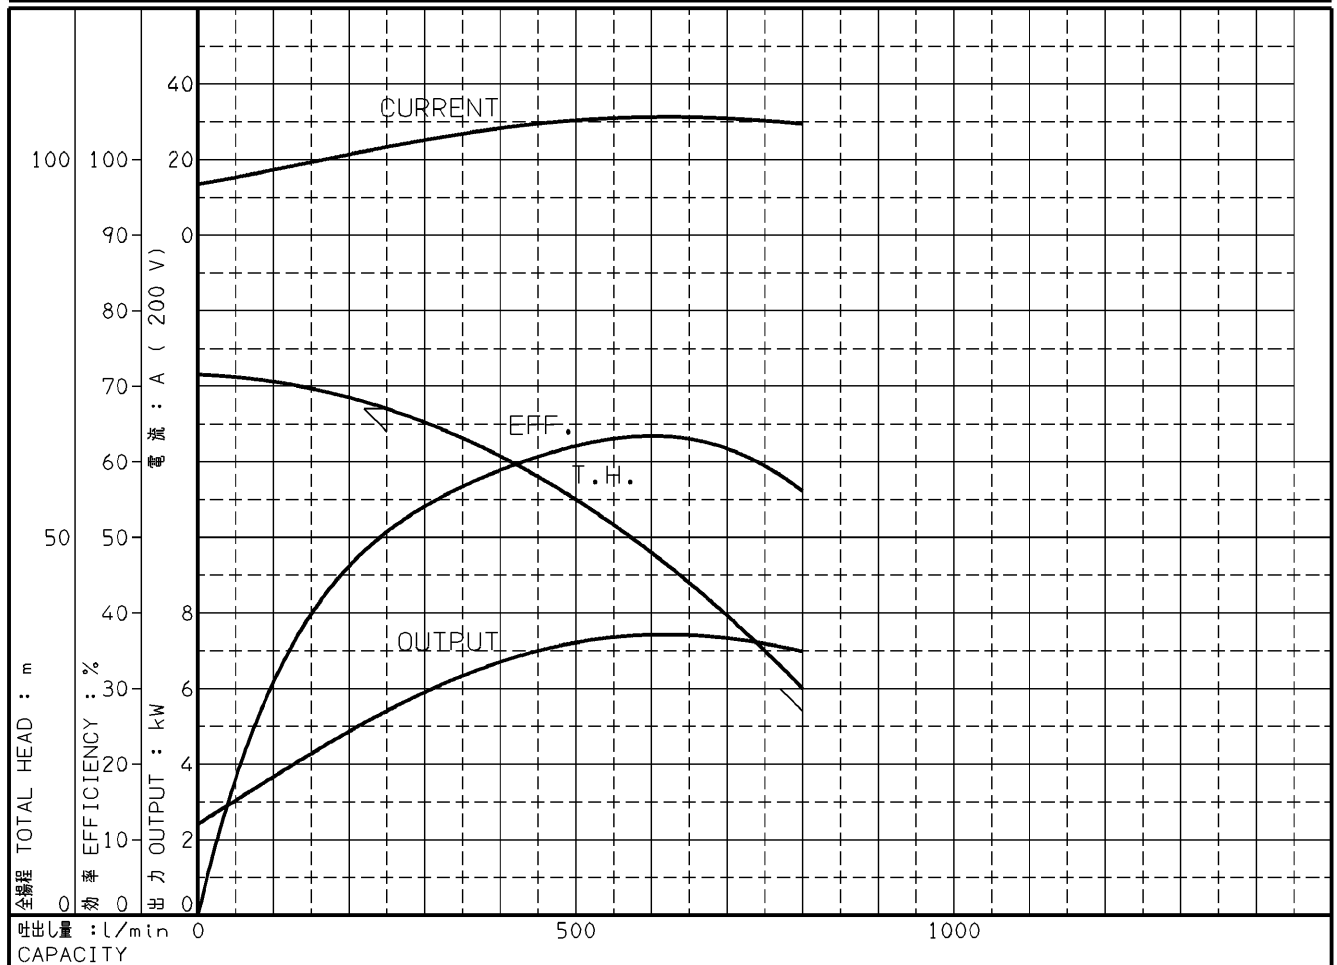

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

125

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P65BMSP367.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622