

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP52.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 11 A 2855 min<sup>-1</sup>  
 400 V 5.5 A 2855 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.0	0.0	6.67	1.155	55.0	3.340	1.155	55.0	0.635
2	208.0	21.0	49.7	8.49	2.064	69.3	4.250	2.064	69.3	1.430
3	417.0	18.5	64.6	10.06	2.715	71.6	5.030	2.715	71.6	1.944
4	625.0	12.5	62.4	10.38	2.840	71.8	5.190	2.840	71.8	2.039
5	700.0	9.6	55.0	10.22	2.777	71.7	5.110	2.777	71.7	1.991

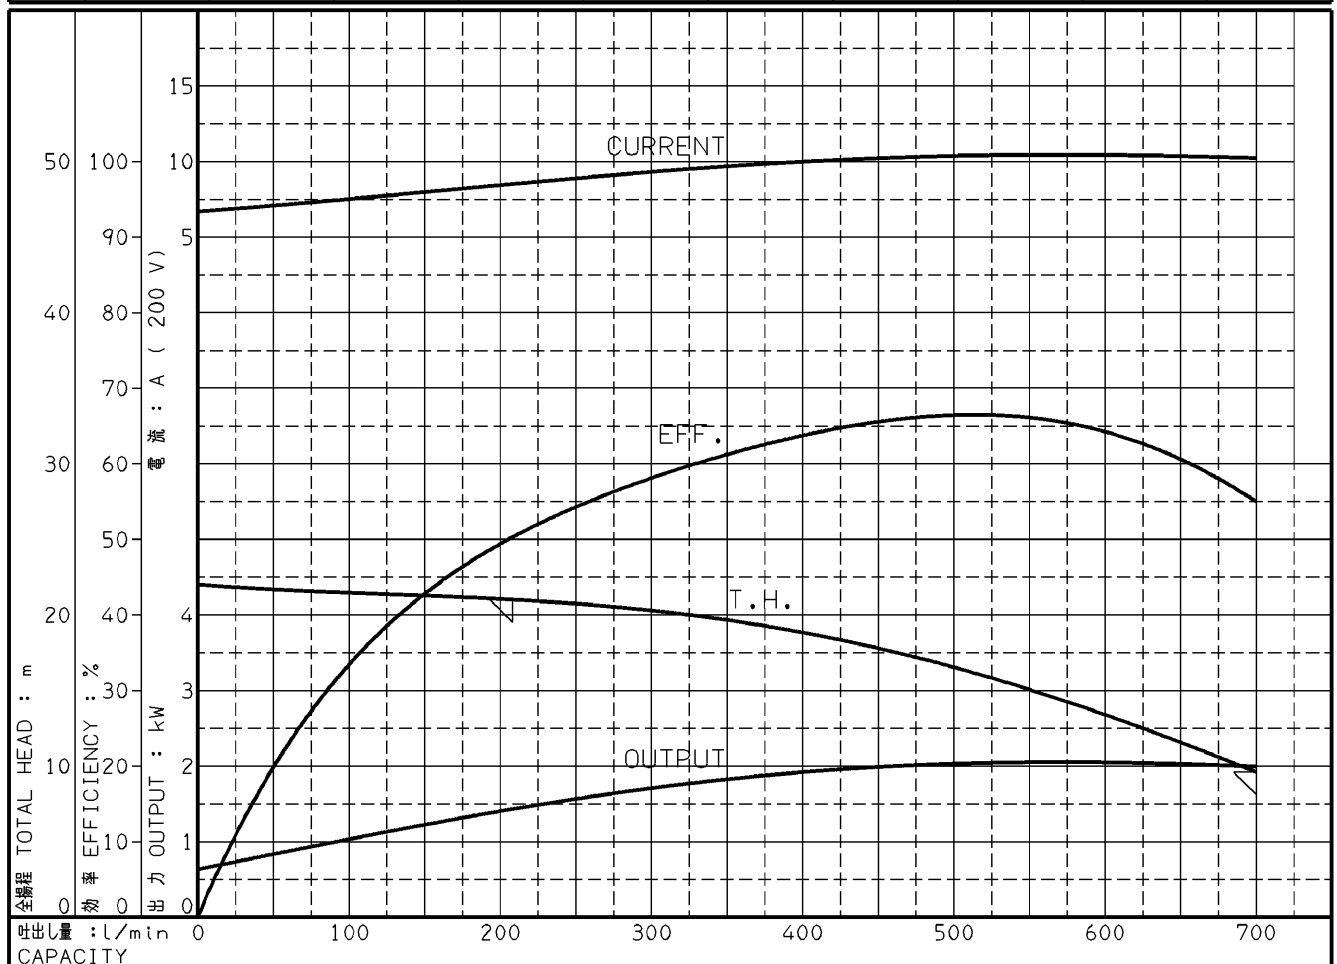

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

140

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG. NO. P65BMSP52.2A 000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622