

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 7.7 A 3415 min⁻¹
 400 V 3.9 A 3415 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	16.0	0.0	4.290	0.918	52.4	2.150	0.918	52.4	0.481
2	250.0	15.0	57.1	6.040	1.617	66.2	3.020	1.617	66.2	1.070
3	500.0	11.5	65.6	7.380	2.099	68.0	3.690	2.099	68.0	1.427
4	730.0	5.0	41.1	7.460	2.125	68.1	3.730	2.125	68.1	1.447
5	780.0	3.0	26.6	7.410	2.099	68.1	3.700	2.099	68.1	1.429

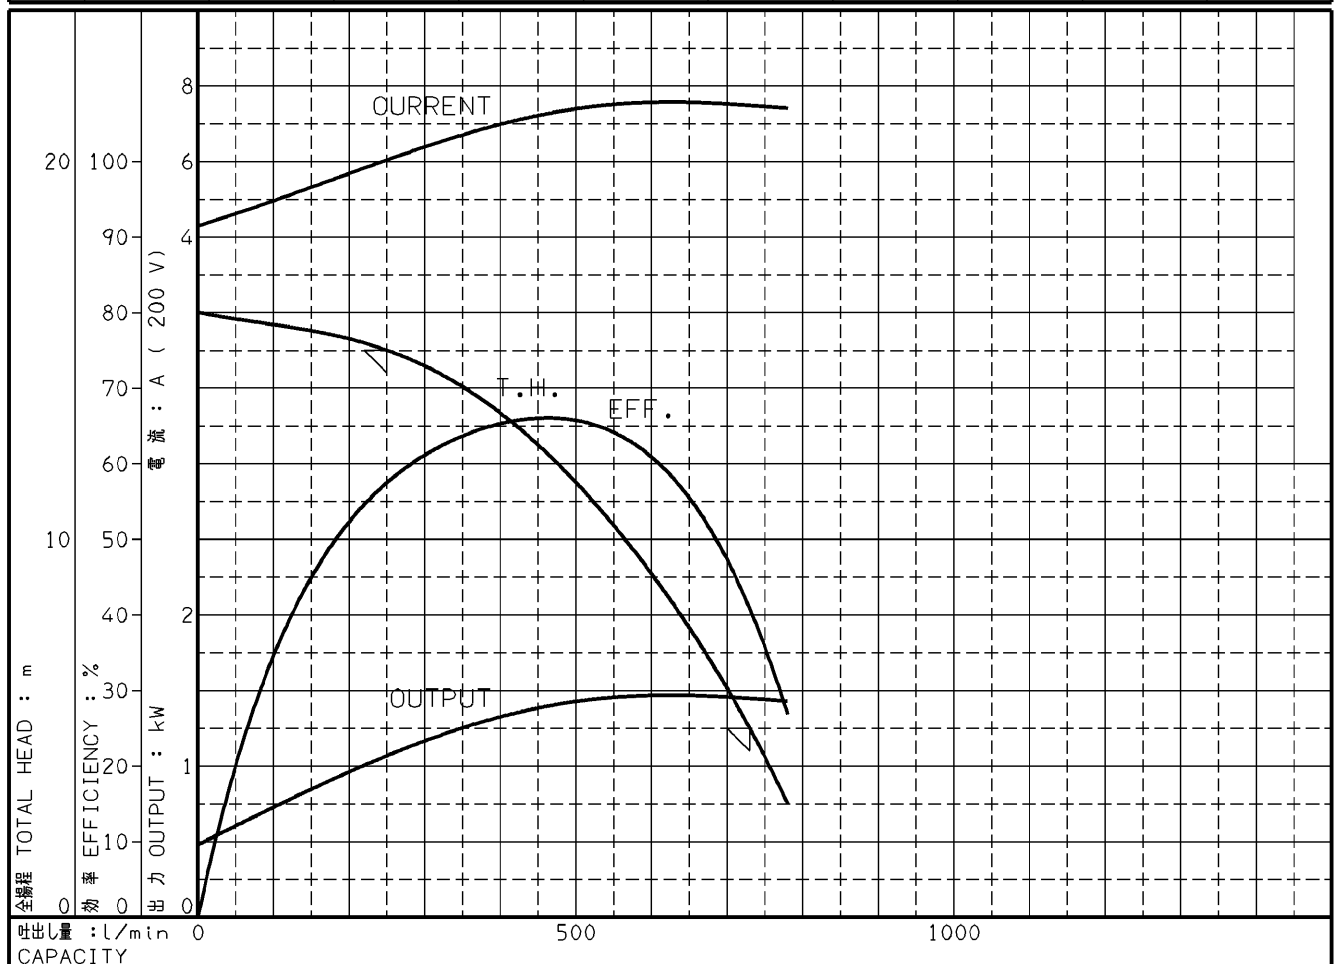

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

100

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65BMSP61.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-202
950622