

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP62.2A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 10.7 A 3415 min⁻¹
 400 V 5.4 A 3415 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	19.7	0.0	5.54	1.196	54.8	2.770	1.196	54.8	0.655
2	250.0	19.0	52.9	7.90	2.133	68.6	3.950	2.133	68.6	1.463
3	500.0	16.0	63.6	10.06	2.896	70.8	5.030	2.896	70.8	2.050
4	750.0	9.5	53.0	10.64	3.088	70.9	5.320	3.088	70.9	2.189
5	800.0	8.0	48.0	10.56	3.062	70.9	5.280	3.062	70.9	2.171

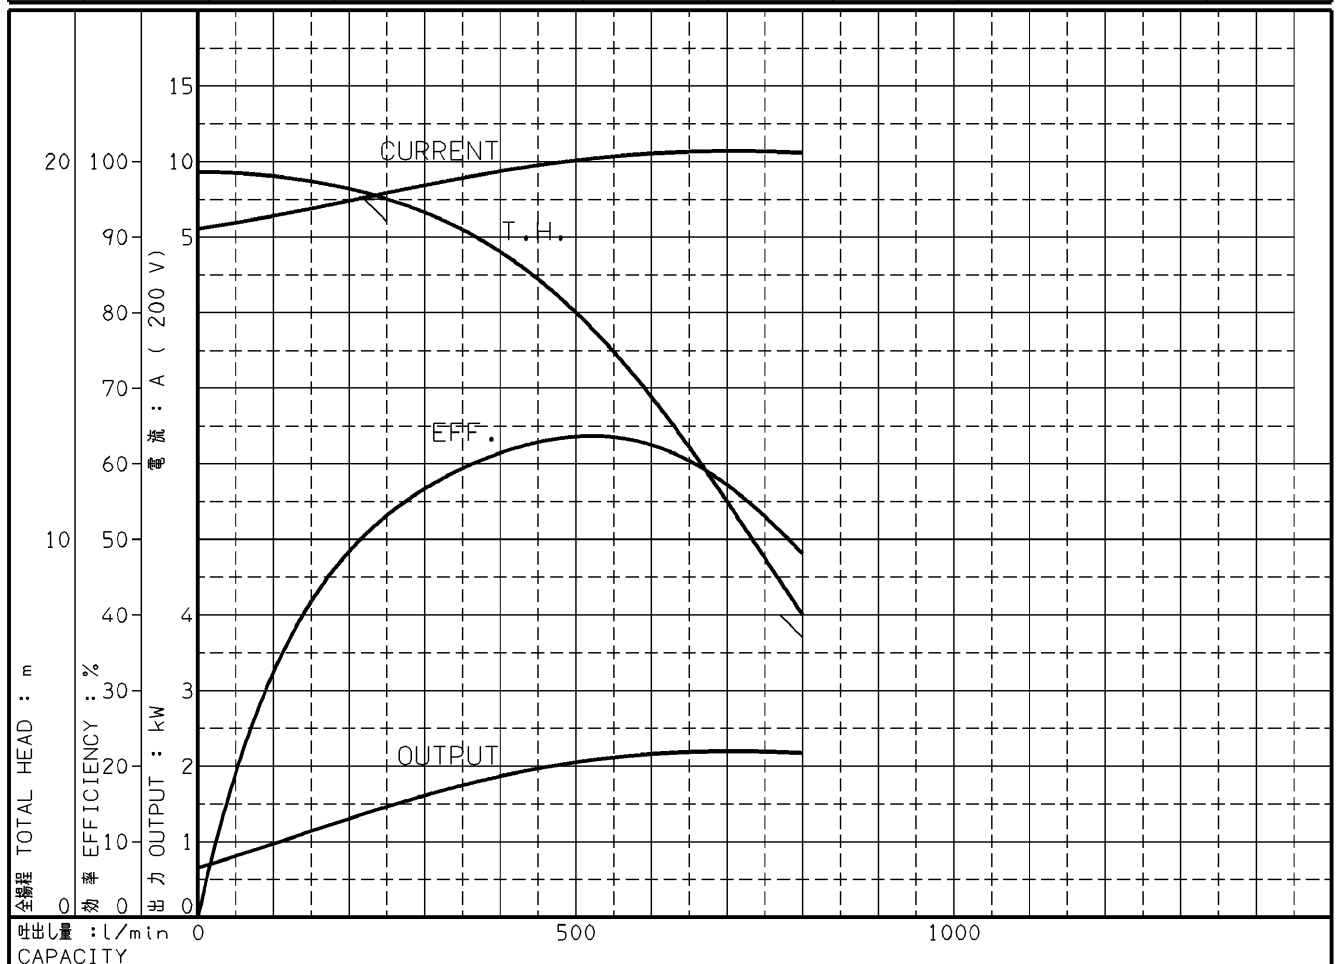

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

114

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65BMSP62.2A

000

A4-202

950622