

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP6515A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 57.5 A 2870 min⁻¹
 400 V 28.8 A 2870 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	154.0	0.0	24.53	6.61	77.4	12.27	6.61	77.4	5.11
2	208.0	140.0	47.8	39.18	11.90	83.4	19.59	11.90	83.4	9.92
3	417.0	120.0	61.6	50.67	15.83	83.6	25.33	15.83	83.6	13.23
4	625.0	88.5	64.8	53.21	16.65	83.5	26.61	16.65	83.5	13.90
5	700.0	72.0	59.7	52.72	16.46	83.6	26.36	16.46	83.6	13.76

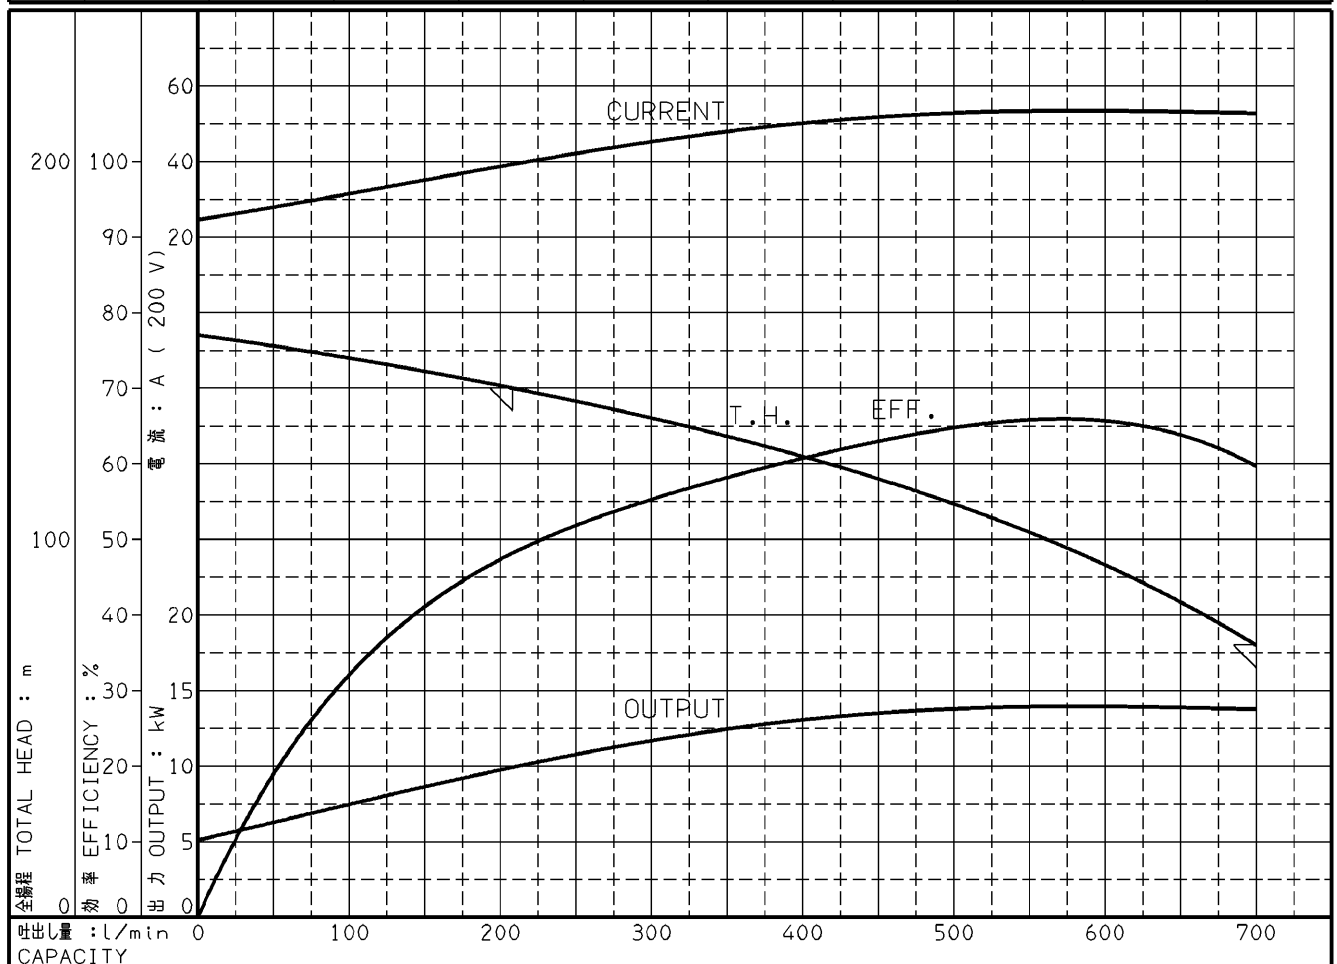

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P65BMSP6515A 000



EBARA CORPORATION

A4-202
950622