

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BMSP6615A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 58.5 A 3430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 29.3 A 3430 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	143.0	0.0	23.14	6.56	73.8	11.57	6.56	73.8	4.84
2	250.0	134.0	50.4	42.55	13.24	81.8	21.27	13.24	81.8	10.83
3	500.0	110.0	62.1	56.13	17.62	81.9	28.06	17.62	81.9	14.43
4	750.0	70.0	59.5	55.93	17.54	81.9	27.96	17.54	81.9	14.36
5	800.0	60.0	56.0	54.34	17.06	81.9	27.17	17.06	81.9	13.97

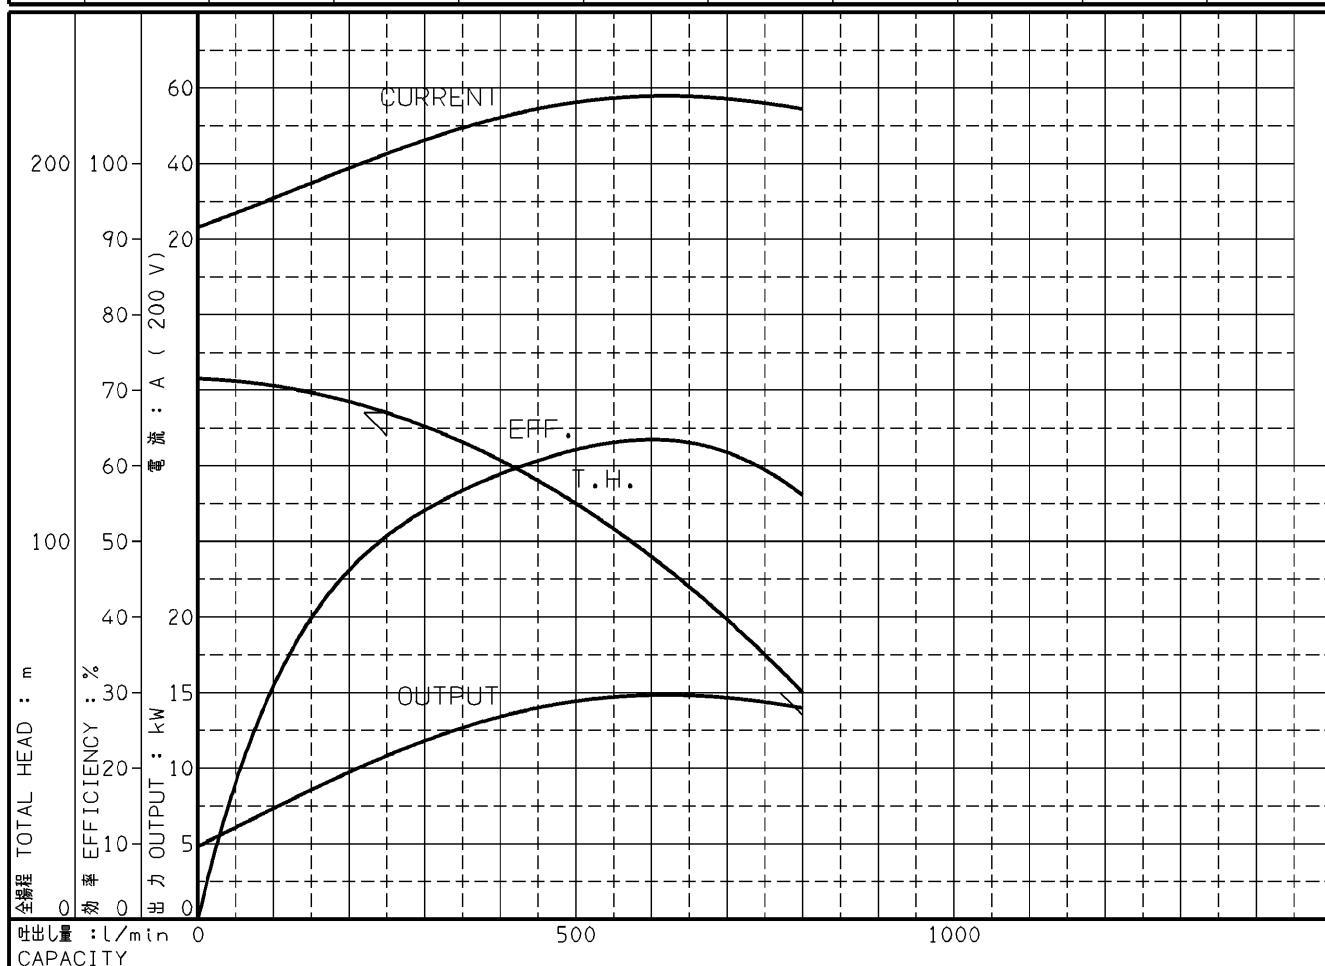

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 125

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65BMSP6615A 000

A4-202  
950622