

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DL618A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 68 A 1750 min<sup>-1</sup>  
400 V 34 A 1750 min<sup>-1</sup>

18.5 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	49.8	0.0	32.54	9.53	77.6	16.27	9.53	77.6	7.39
2	100	49.0	10.0	34.34	10.13	78.7	17.17	10.13	78.7	7.97
3	1050	42.3	56.0	49.13	15.43	83.7	24.57	15.43	83.7	12.91
4	1400	39.1	61.1	54.86	17.27	84.5	27.43	17.27	84.5	14.59
5	1900	31.9	59.2	61.71	19.57	85.2	30.85	19.57	85.2	16.67

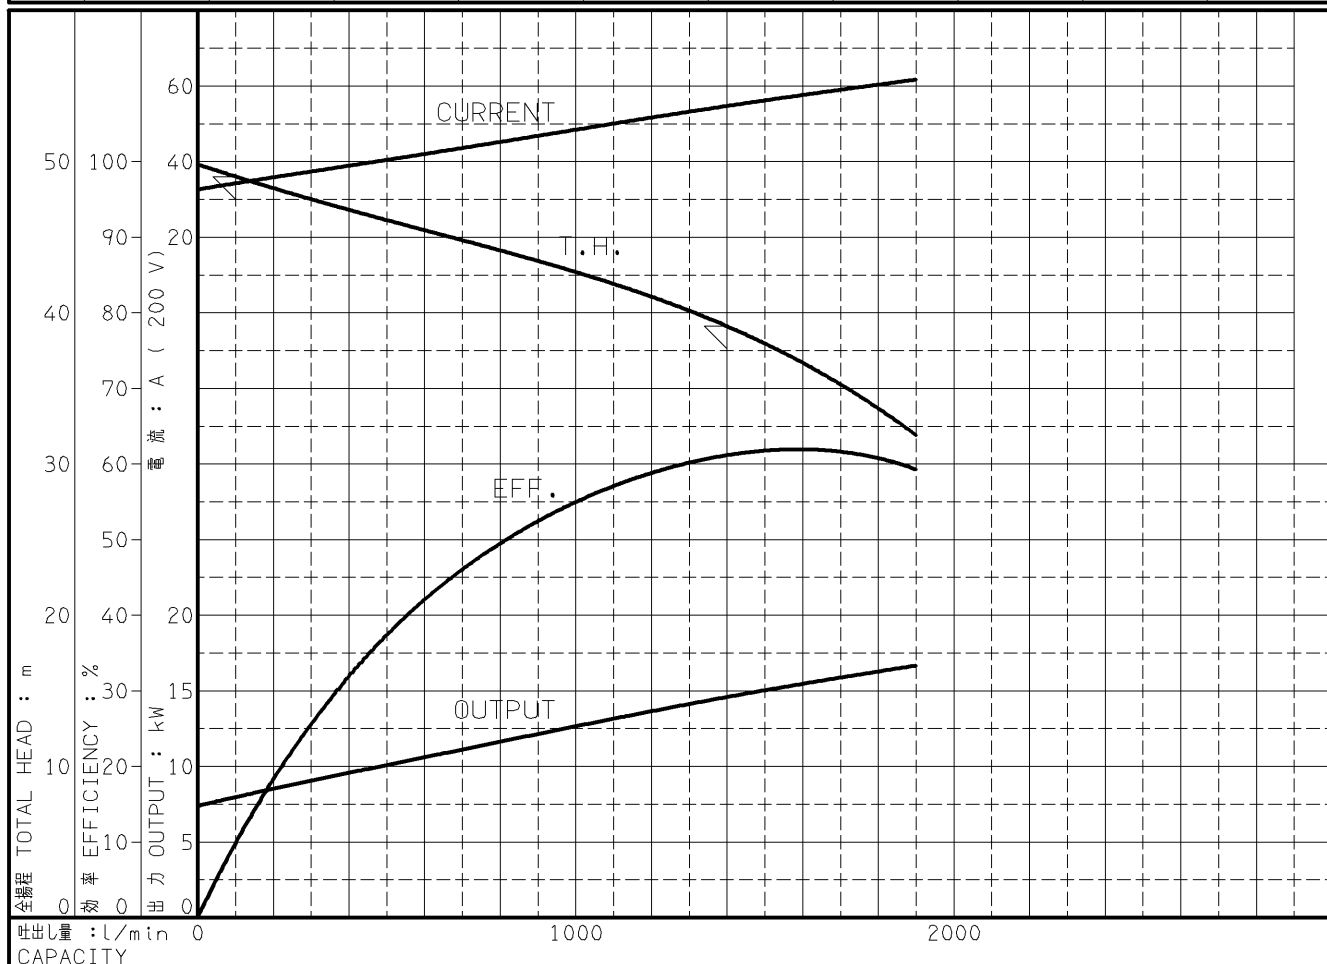

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65DL618A

000

A4-202  
050310