

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DLJ51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.8 A 1430 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 1.5 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	16.4	0.0	6.380	1.408	68.2	3.190	1.408	68.2	0.960
2	200.0	13.6	37.2	6.920	1.683	70.8	3.460	1.683	70.8	1.191
3	300.0	12.1	44.7	7.260	1.843	71.7	3.630	1.843	71.7	1.321
4	400.0	10.7	49.4	7.510	1.956	72.1	3.760	1.956	72.1	1.410
5	500.0	8.8	49.1	7.650	2.020	72.3	3.830	2.020	72.3	1.460

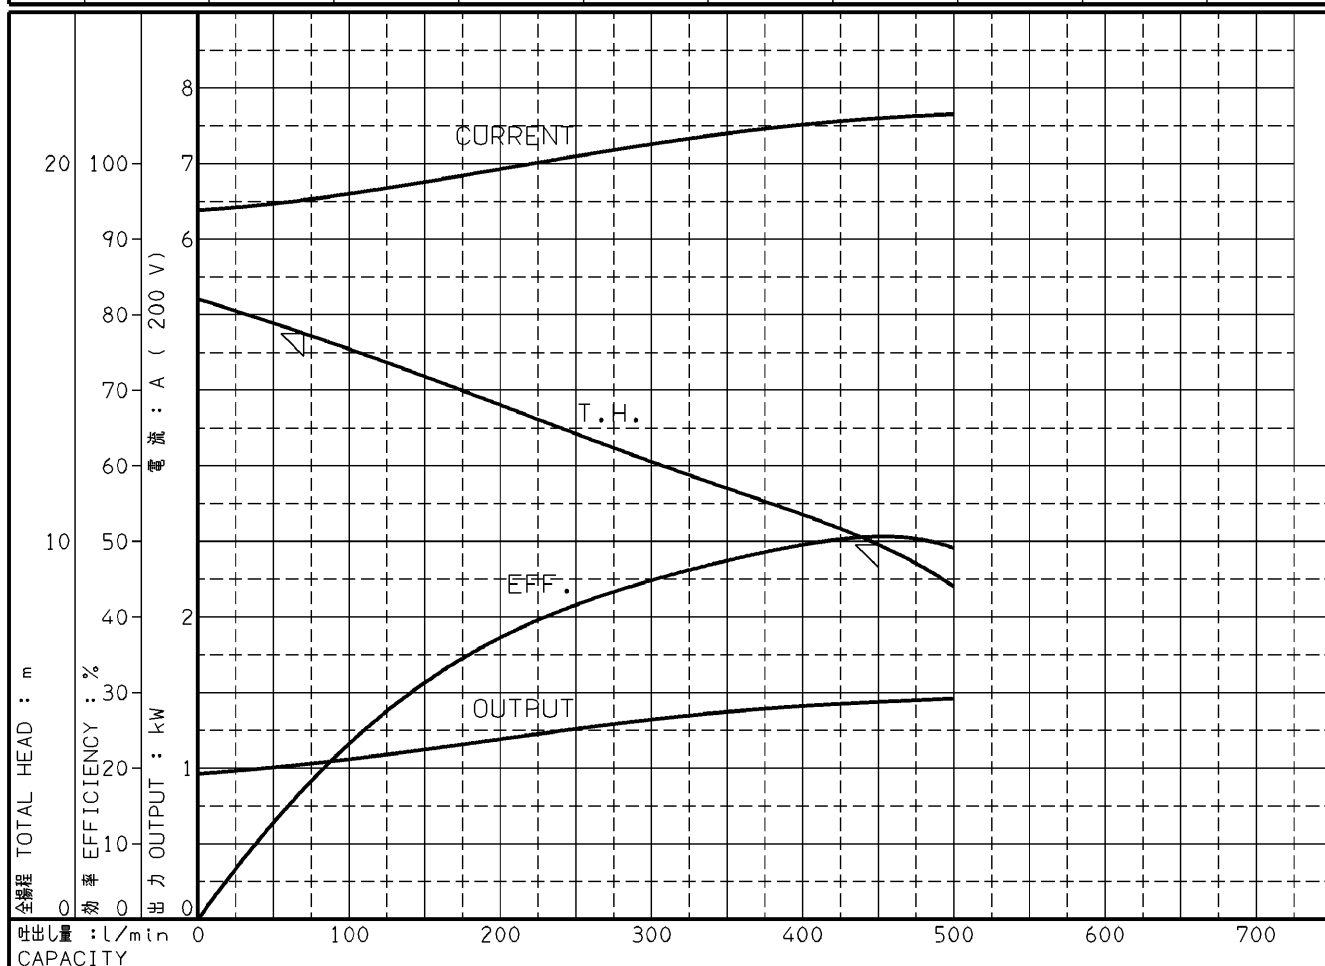

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

210

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65DLJ51.5 000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418