

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DLJ61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.8 A 1710 min⁻¹
400 V 3.4 A 1710 min⁻¹

1.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.0	0.0	5.560	1.496	74.2	2.780	1.496	74.2	1.110
2	200.0	14.2	38.2	5.850	1.622	74.7	2.930	1.622	74.7	1.211
3	300.0	12.5	47.0	6.120	1.734	75.0	3.060	1.734	75.0	1.300
4	400.0	10.8	51.0	6.380	1.834	75.2	3.190	1.834	75.2	1.379
5	500.0	8.5	48.7	6.510	1.888	75.3	3.260	1.888	75.3	1.421

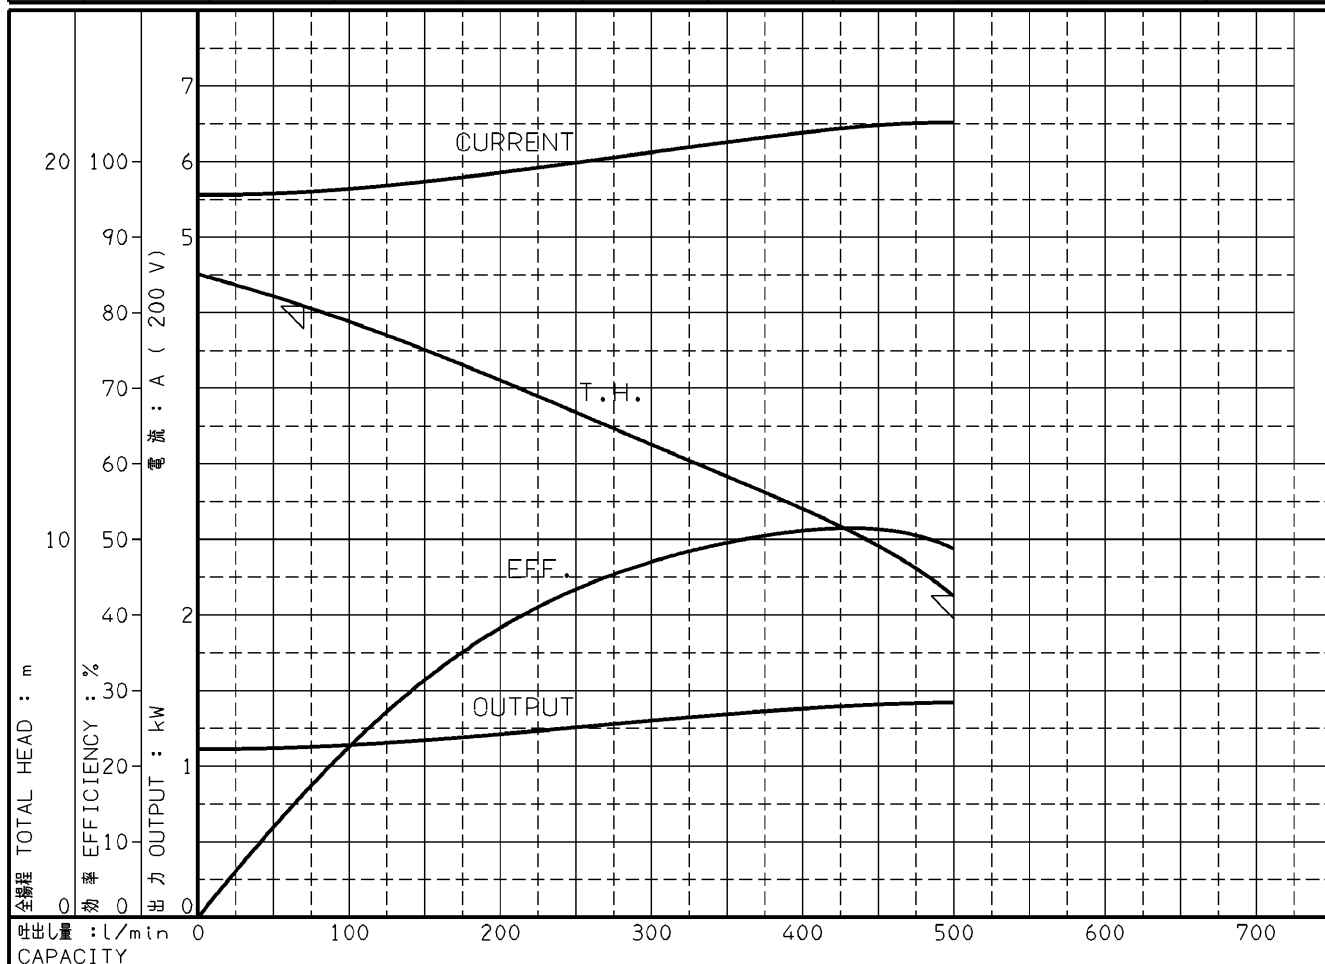

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

182

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65DLJ61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418