

エバラDML型マンホール用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DML26.75C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 4.9 A 1750 min⁻¹
400 V 2.5 A 1750 min⁻¹

0.75 kW
形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	9.9	0.0	4.473	0.995	56.7	2.242	0.995	56.7	0.564
2	150.0	8.2	35.7	4.467	0.991	56.6	2.238	0.991	56.6	0.561
3	400.0	5.8	60.9	4.594	1.058	58.6	2.301	1.058	58.6	0.620
4	500.0	5.0	62.5	4.666	1.094	59.6	2.336	1.094	59.6	0.652
5	650.0	4.0	61.4	4.755	1.137	60.6	2.379	1.137	60.6	0.690

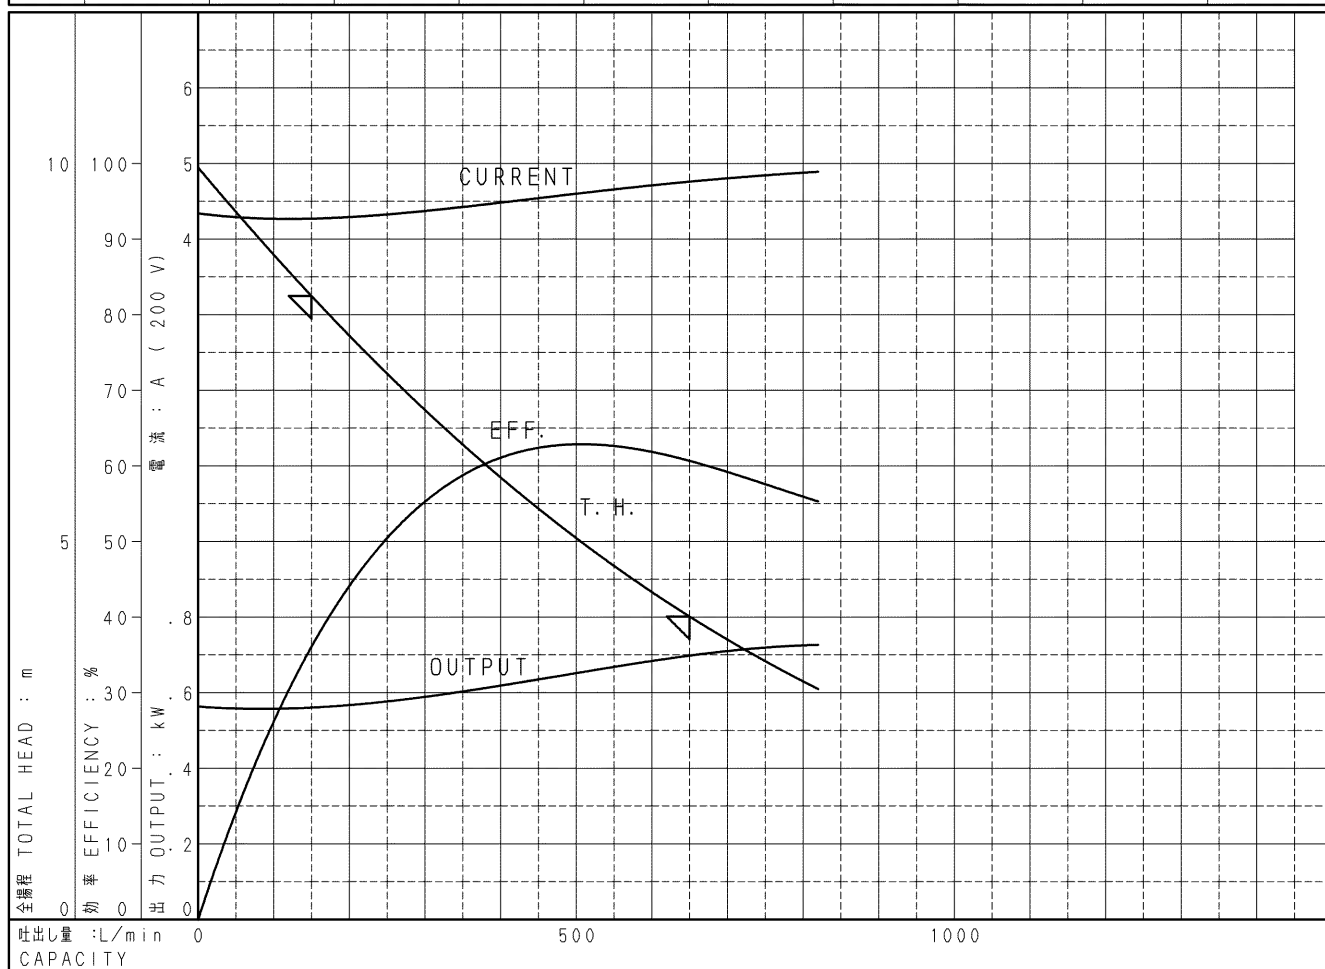

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DML26.75C

000

A4-201G
230916