

# エバラDMVR型マンホール用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DMVR65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 22 A 1730 min<sup>-1</sup>  
 400 V 11 A 1730 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.2	0.0	12.02	3.515	70.7	6.01	3.515	70.7	2.485
2	200.0	22.0	22.1	14.27	4.366	74.2	7.13	4.366	74.2	3.239
3	500.0	19.6	37.2	17.66	5.594	76.7	8.83	5.594	76.7	4.290
4	780.0	15.9	39.4	20.58	6.601	77.6	10.29	6.601	77.6	5.122
5	940.0	13.0	36.2	21.96	7.076	77.7	10.98	7.076	77.7	5.498

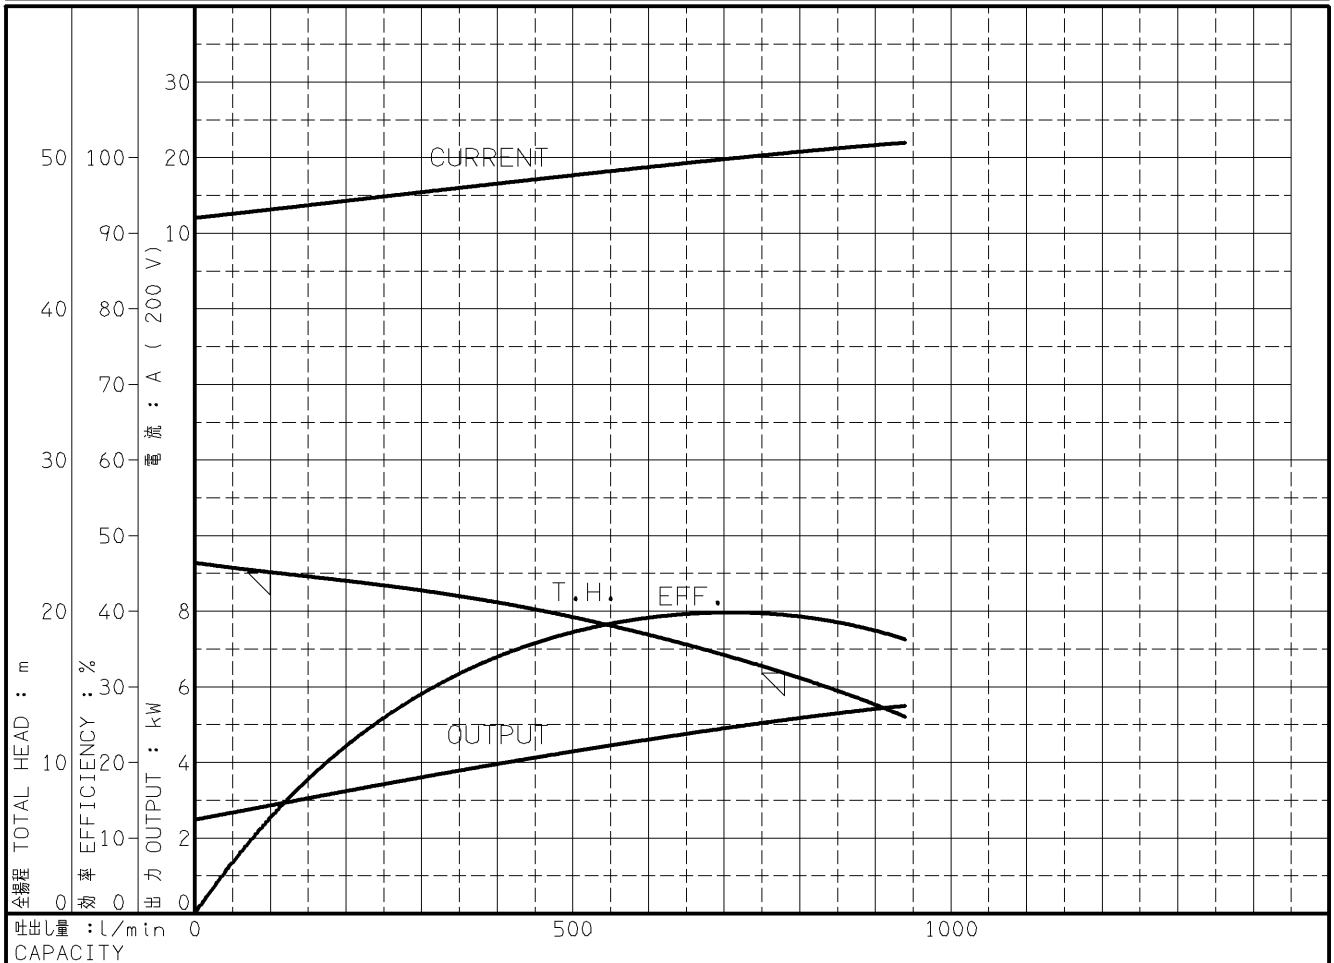

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

228

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65DMVR65.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

010907