


エバラDS型汚水用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DSA61.5A 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	19.6	0.0	3.490	1.035	62.9	1.750	1.035	62.9	0.651
2	200.0	18.0	53.7	4.880	1.559	70.0	2.440	1.559	70.0	1.091
3	400.0	13.6	65.2	5.850	1.906	71.3	2.930	1.906	71.3	1.359
4	550.0	9.2	56.8	6.200	2.028	71.5	3.100	2.028	71.5	1.450
5	660.0	4.8	36.6	6.050	1.975	71.4	3.030	1.975	71.4	1.410

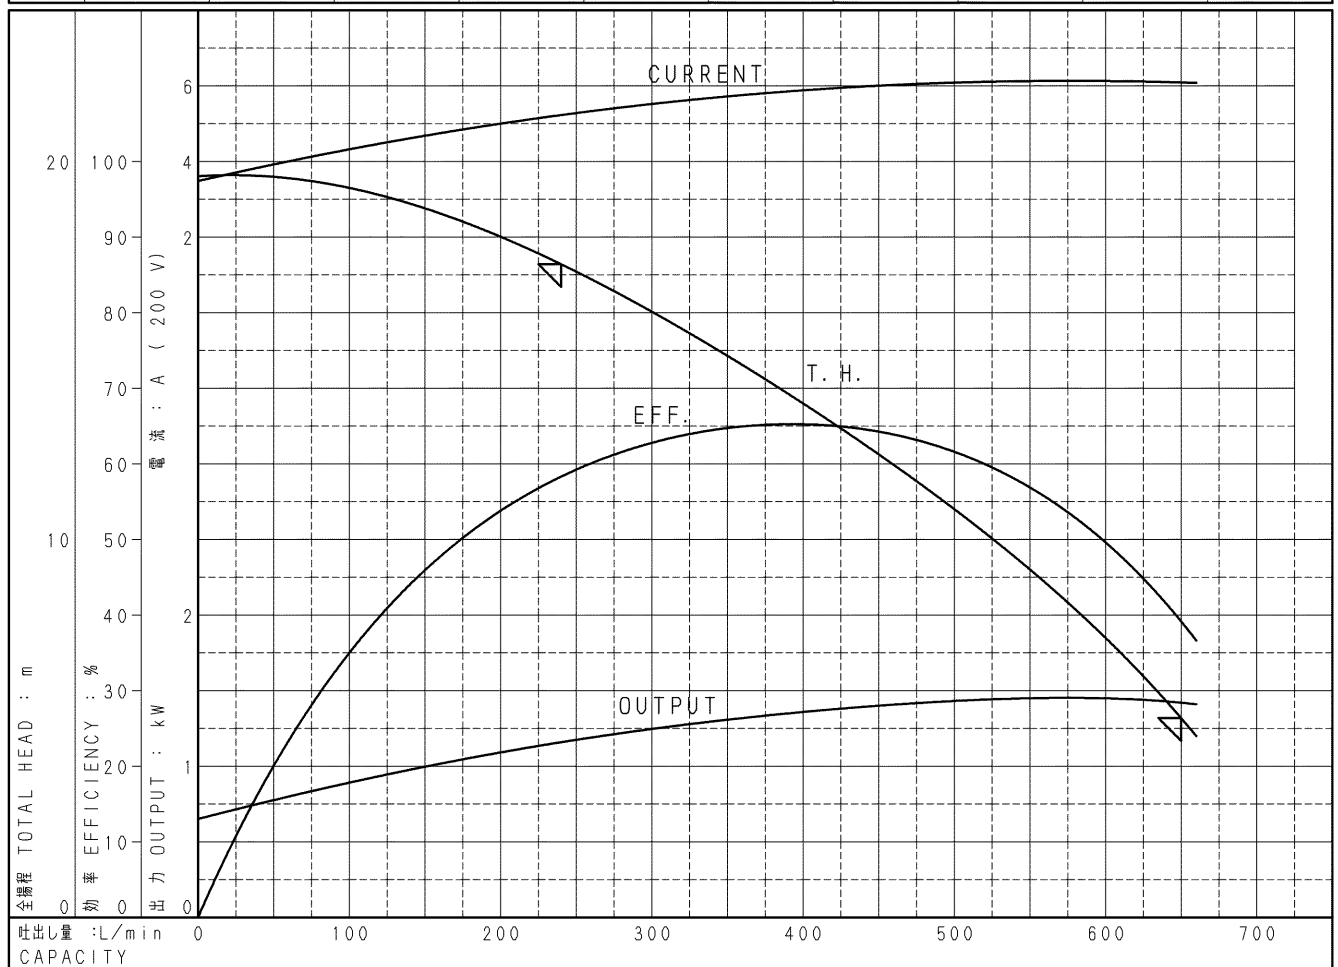

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
		同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
		min ⁻¹	
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DSA61.5A 000

A4-201G
230915