

# エバラDS型汚水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名  
MODEL 65DSH61.5A

周 波 数  
FREQUENCY 60 Hz

出 力  
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格  
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min<sup>-1</sup>  
400 V A min<sup>-1</sup>

1.5 kW

形 式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

| 番 号<br>TEST<br>NO. | ポン プ PUMP        |                   |             | 三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR |              |             |                  |              |             |               |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------|
|                    | 吐出し量<br>CAPACITY | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 効 率<br>EFF. | 電 圧 VOLTS (200V)    |              |             | 電 圧 VOLTS (400V) |              |             | 出 力<br>OUTPUT |
|                    |                  |                   |             | 電 流<br>CURRENT      | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. | 電 流<br>CURRENT   | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. |               |
|                    | L/min            | m                 | %           | A                   | kW           | %           | A                | kW           | %           | kW            |
| 1                  | 0.0              | 19.6              | 0.0         | 3.490               | 1.035        | 62.9        |                  |              |             | 0.651         |
| 2                  | 200.0            | 18.0              | 53.7        | 4.880               | 1.559        | 70.0        |                  |              |             | 1.091         |
| 3                  | 400.0            | 13.6              | 65.2        | 5.850               | 1.906        | 71.3        |                  |              |             | 1.359         |
| 4                  | 550.0            | 9.2               | 56.8        | 6.200               | 2.028        | 71.5        |                  |              |             | 1.450         |
| 5                  | 660.0            | 4.8               | 36.6        | 6.050               | 1.975        | 71.4        |                  |              |             | 1.410         |

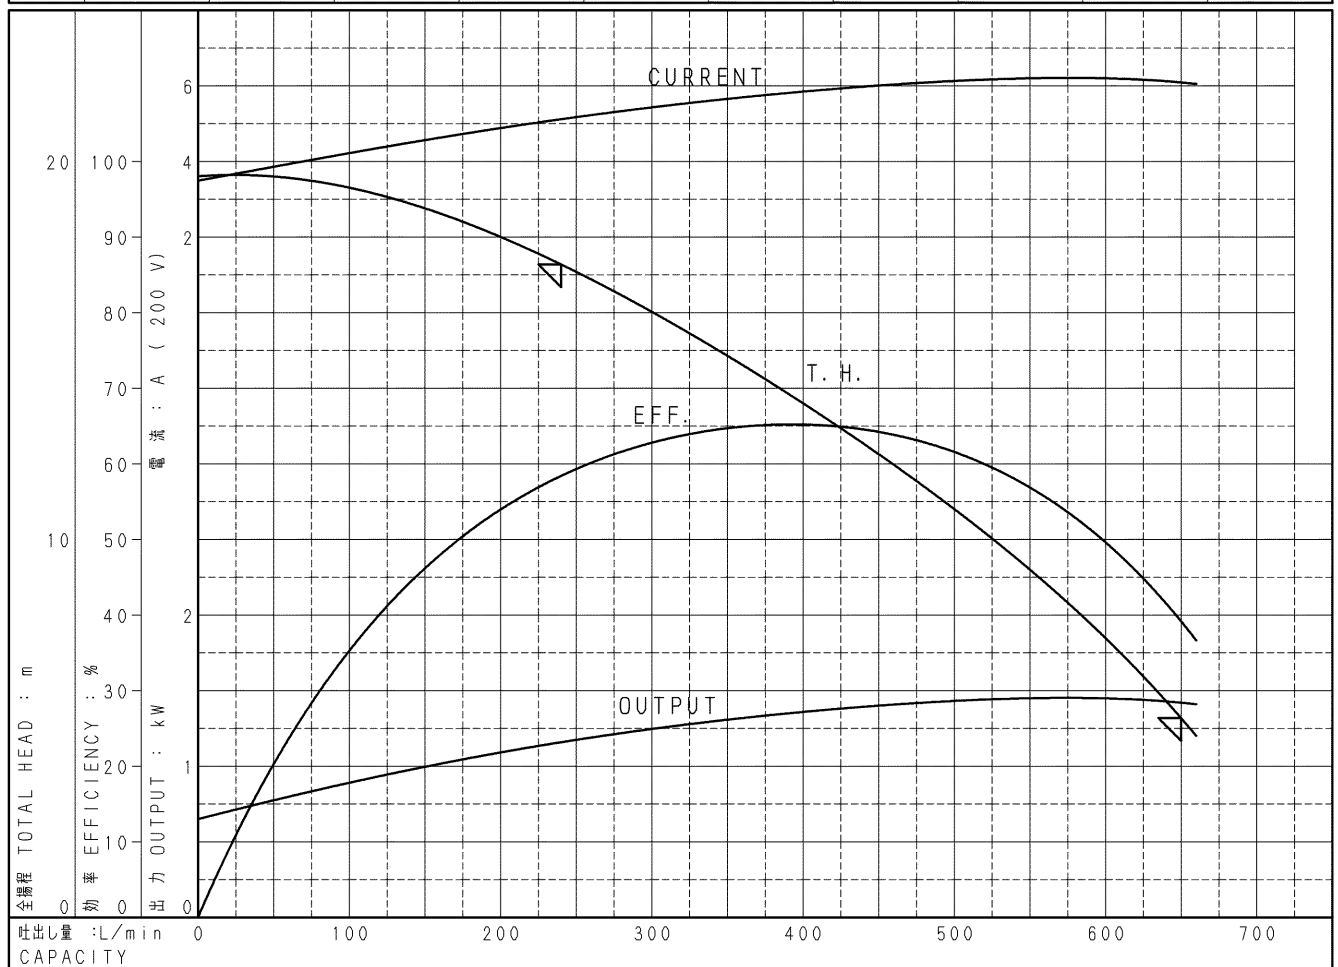

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

|                       |              |                     |                      |                   |                   |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 御 注 文 主<br>CUSTOMER   |              |                     | 機 器 番 号<br>ITEM NO.  |                   |                   |
| 御 使 用 先<br>FINAL USER |              |                     | 機 器 名 称<br>ITEM NAME |                   |                   |
| 荏 原 製 番<br>SER. NO.   | 機 名<br>MODEL | 吐 出 し 量<br>CAPACITY | 全 揚 程<br>TOTAL HEAD  | 同 期 速 度<br>SPEED  | 呼 び 出 力<br>OUTPUT |
|                       |              |                     |                      | min <sup>-1</sup> |                   |
|                       |              |                     |                      |                   |                   |



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DSH61.5A

000

A4-201G  
230915