

エバラDS型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DSJ51.5A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2845 min⁻¹
400 V 3.3 A 2845 min⁻¹

1.5 kW 形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	18.0	0.0	4.270	1.239	64.6	2.140	1.239	64.6	0.800
2	200.0	17.1	46.0	5.550	1.744	69.4	2.780	1.744	69.4	1.210
3	400.0	13.5	61.0	6.360	2.047	70.4	3.180	2.047	70.4	1.441
4	550.0	8.5	52.1	6.430	2.076	70.4	3.220	2.076	70.4	1.461
5	650.0	4.5	32.8	6.400	2.060	70.4	3.200	2.060	70.4	1.450

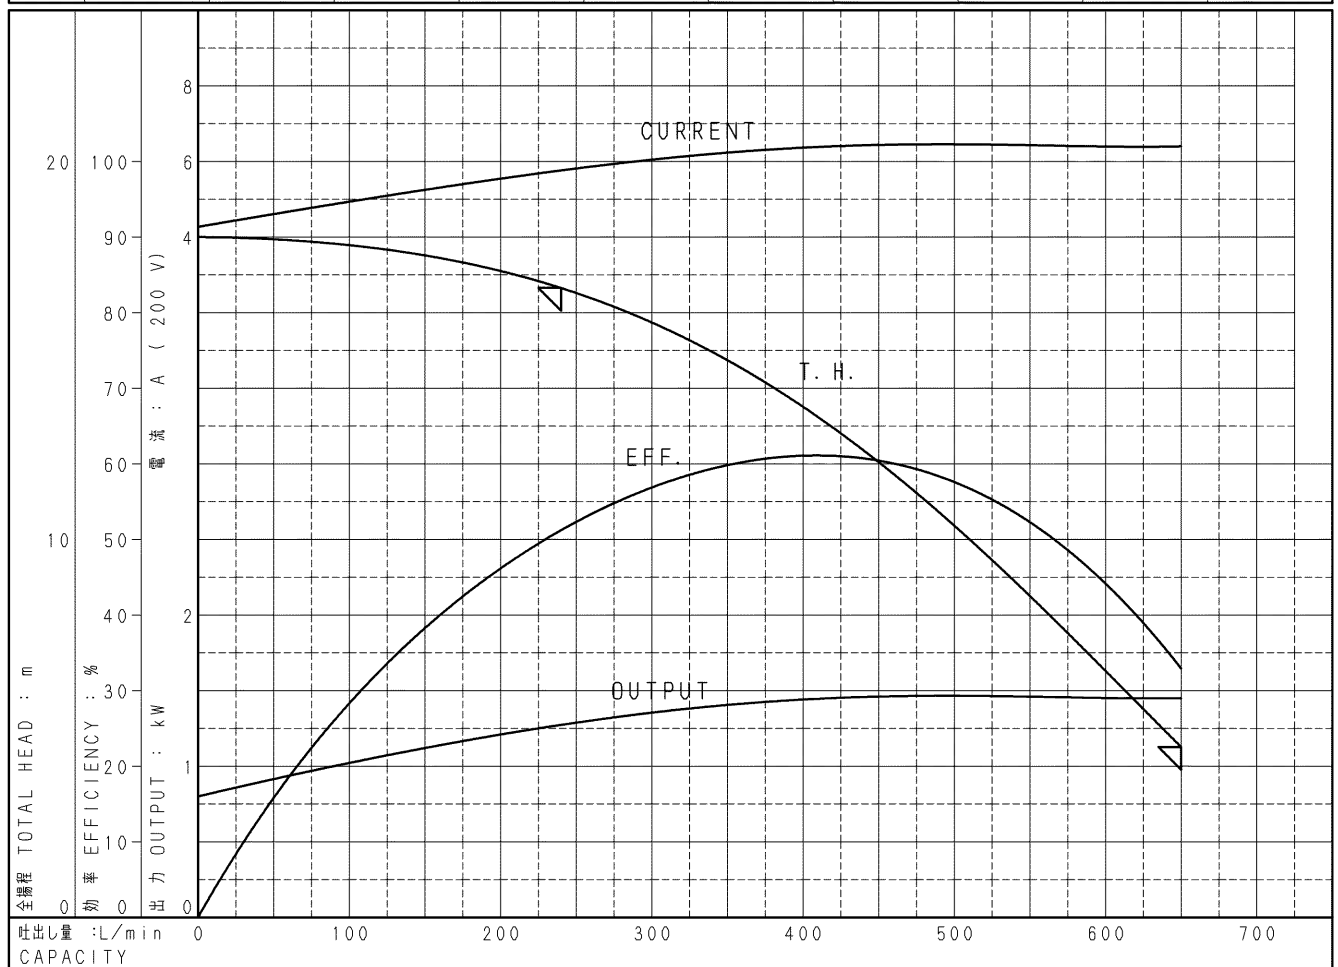

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DSJ51.5A

000

A4-201G
230915