

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DV261.5A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min⁻¹
400 V 3.2 A 3405 min⁻¹

1.5 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	11.6	0.0	4.880	1.558	70.0	2.440	1.558	70.0	1.090
2	300.0	8.4	30.9	5.730	1.863	71.2	2.870	1.863	71.2	1.326
3	450.0	6.8	36.0	5.930	1.936	71.4	2.970	1.936	71.4	1.382
4	600.0	5.0	34.0	6.160	2.012	71.5	3.080	2.012	71.5	1.438
5	700.0	3.6	28.0	6.240	2.045	71.5	3.120	2.045	71.5	1.462

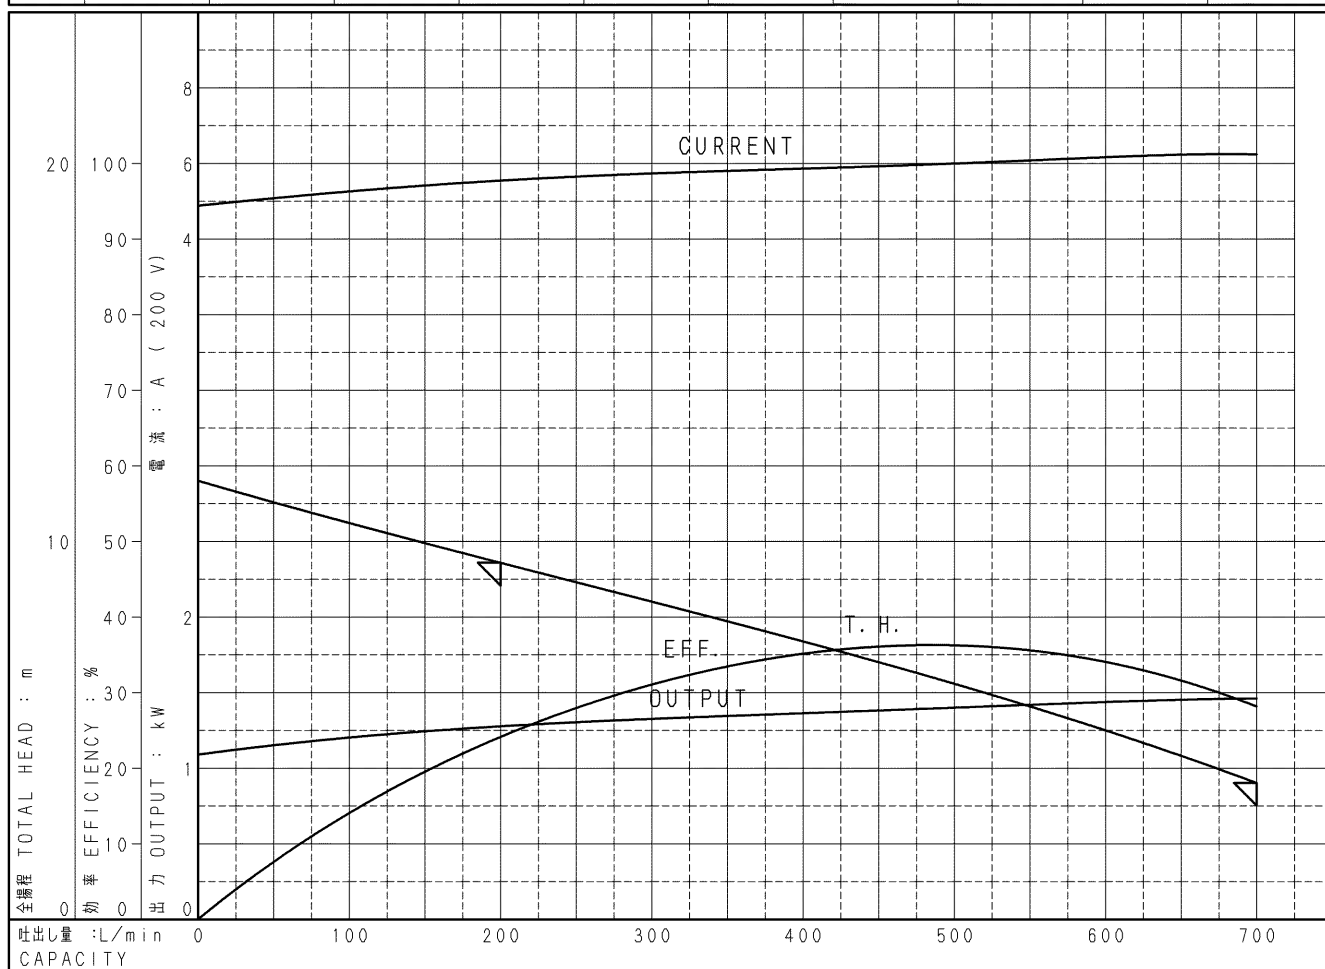

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DV261.5A

000

A4-201G
230915