

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DV2J51.5A 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2845 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	12.0	0.0	4.800	1.454	67.4	2.400	1.454	67.4	0.980
2	300.0	8.7	35.1	5.550	1.747	69.4	2.780	1.747	69.4	1.212
3	500.0	6.4	39.1	5.960	1.903	70.0	2.980	1.903	70.0	1.332
4	600.0	5.1	36.4	6.100	1.952	70.2	3.050	1.952	70.2	1.370
5	750.0	3.0	26.0	6.250	2.006	70.3	3.130	2.006	70.3	1.410

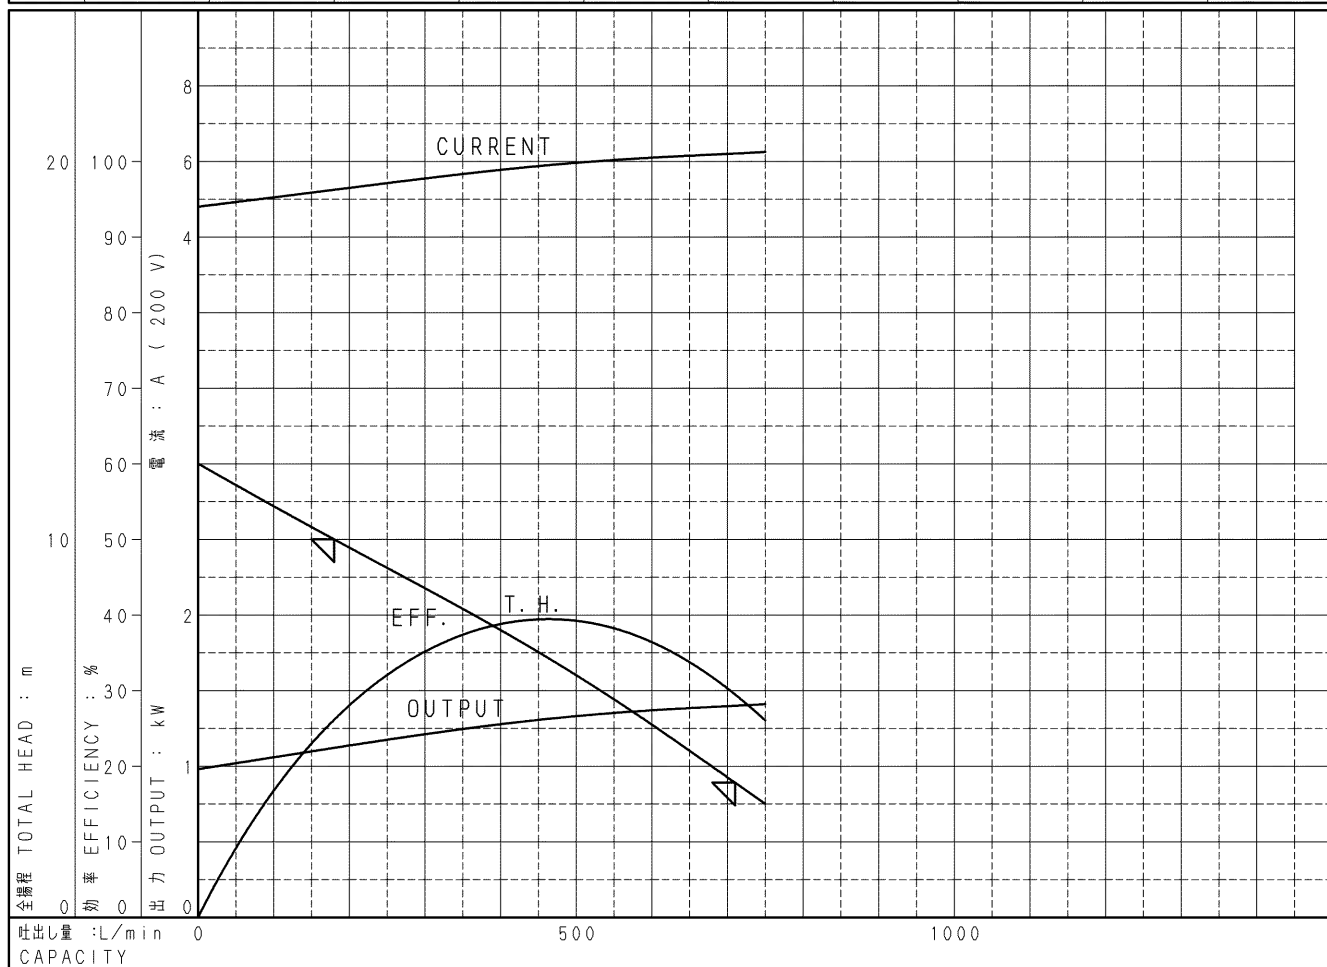

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DV2J51.5A

000

A4-201G
230915