

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DV2J51.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.6 A 2845 min⁻¹
 400 V 3.3 A 2845 min⁻¹

1.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.0	0.0	4.800	1.454	67.4	2.400	1.454	67.4	0.980
2	300.0	8.7	35.1	5.550	1.747	69.4	2.780	1.747	69.4	1.212
3	500.0	6.4	39.1	5.960	1.903	70.0	2.980	1.903	70.0	1.332
4	600.0	5.1	36.4	6.100	1.952	70.2	3.050	1.952	70.2	1.370
5	750.0	3.0	26.0	6.250	2.006	70.3	3.130	2.006	70.3	1.410

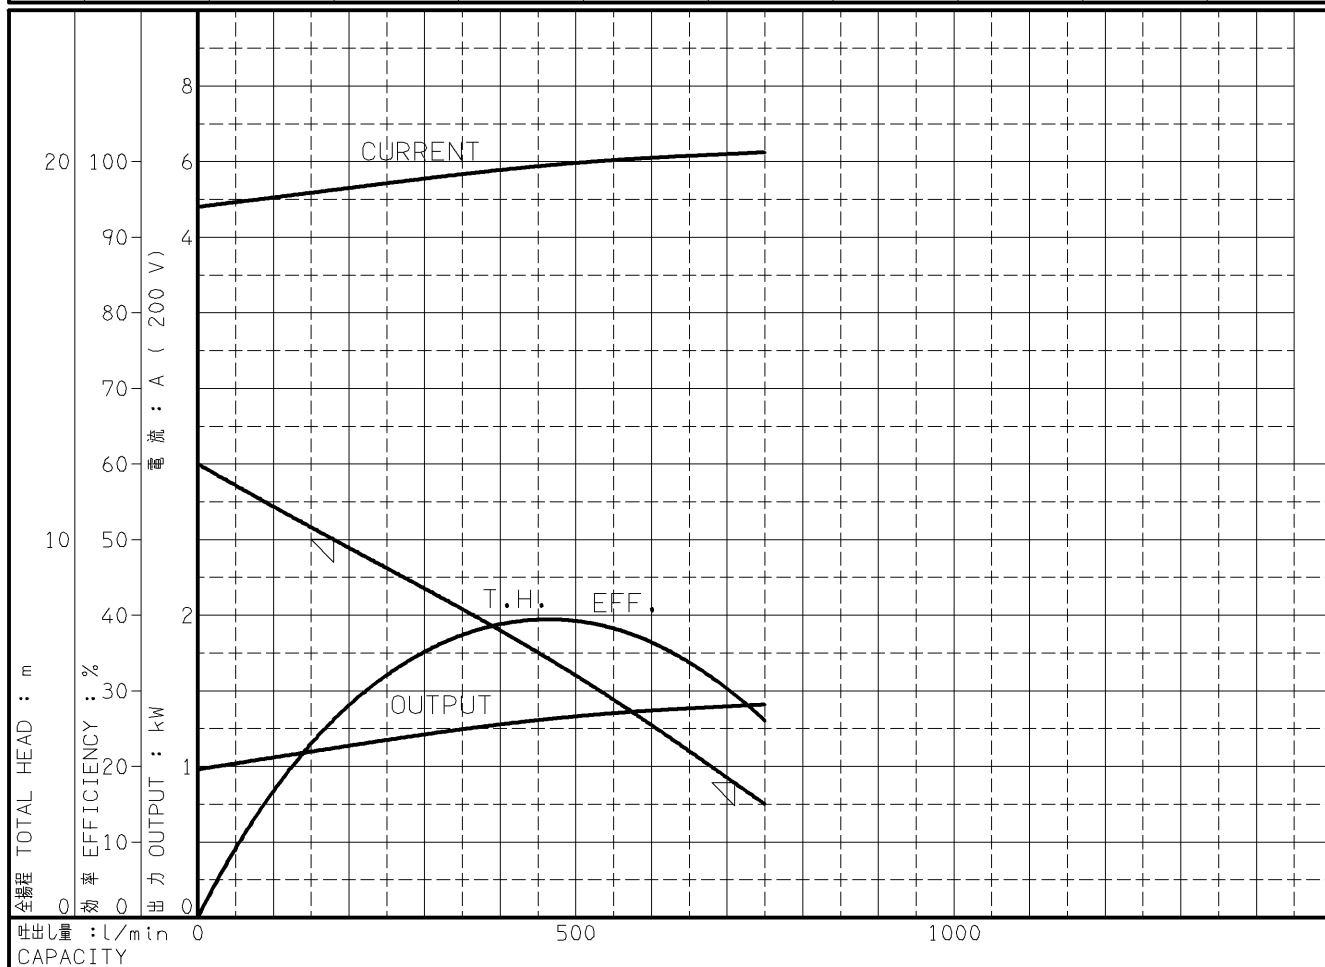

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65DV2J51.5

000

A4-202

040322