

エバラDV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DVJ51.5B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 7.8 A 1430 min⁻¹
400 V 3.9 A 1430 min⁻¹

1.5 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	7.9	0.0	5.813	1.286	65.3	3.046	1.280	65.6	0.840
2	200.0	7.6	26.0	6.051	1.417	67.3	3.167	1.405	67.9	0.954
3	380.0	6.8	38.1	6.401	1.595	69.3	3.345	1.577	70.0	1.105
4	670.0	4.9	40.1	7.006	1.873	71.2	3.652	1.854	71.9	1.334
5	941.0	3.0	32.1	7.295	1.998	71.7	3.798	1.980	72.4	1.433

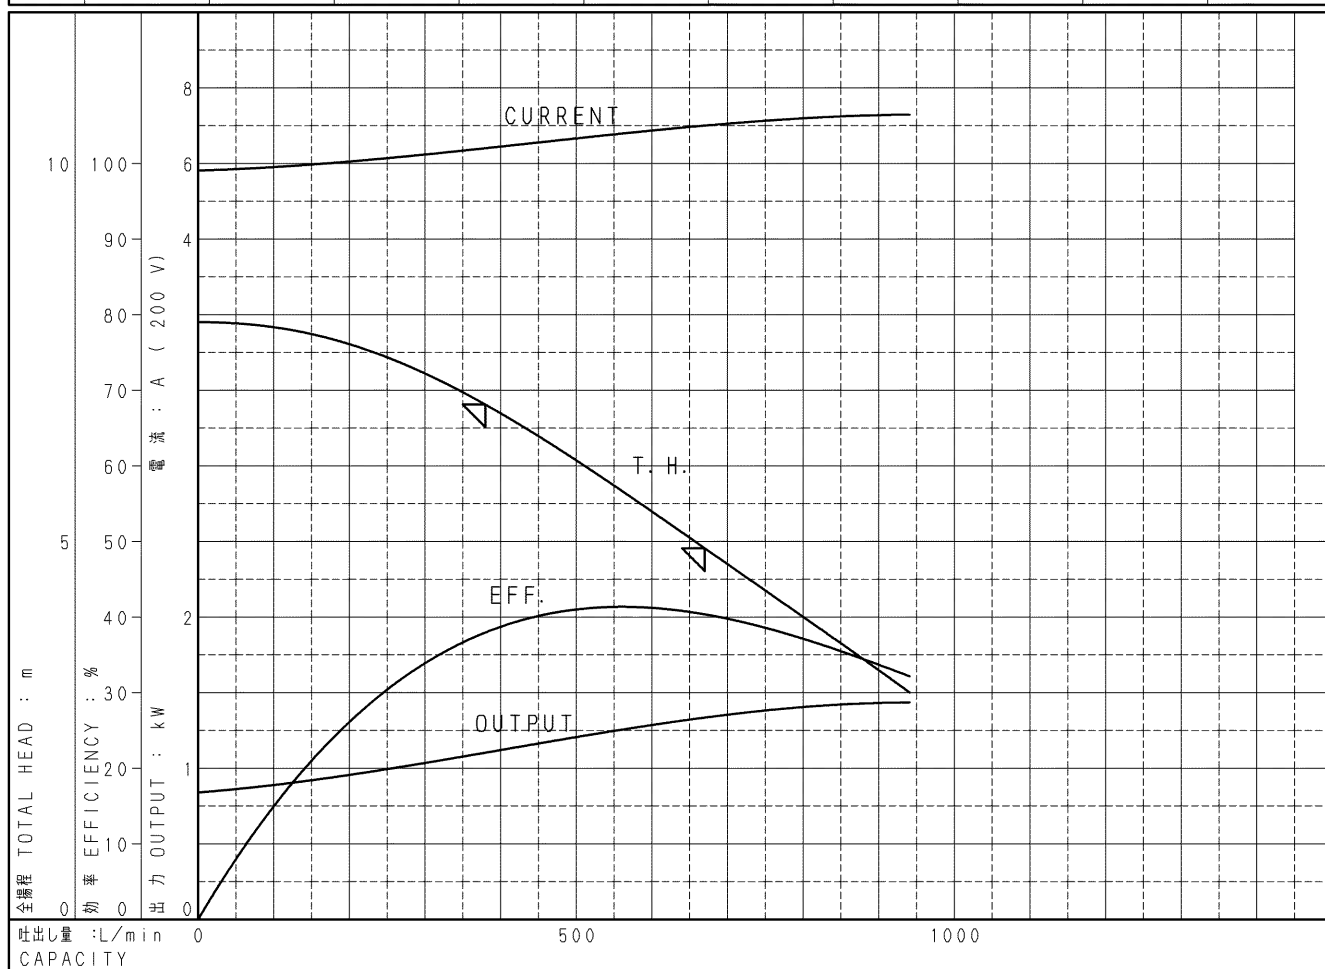

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVJ51.5B

000

A4-201G
230916