

エバラDVR型汚物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DVR62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.6 A 1720 min⁻¹
 400 V 4.8 A 1720 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.5	0.0	5.996	1.664	66.5	2.998	1.664	66.5	1.106
2	200.0	12.5	29.1	6.851	2.009	69.7	3.425	2.009	69.7	1.400
3	400.0	11.2	40.3	8.179	2.510	72.2	4.090	2.510	72.2	1.812
4	600.0	8.8	41.0	9.198	2.870	73.1	4.599	2.870	73.1	2.098
5	720.0	7.0	37.3	9.584	3.006	73.2	4.792	3.006	73.2	2.200

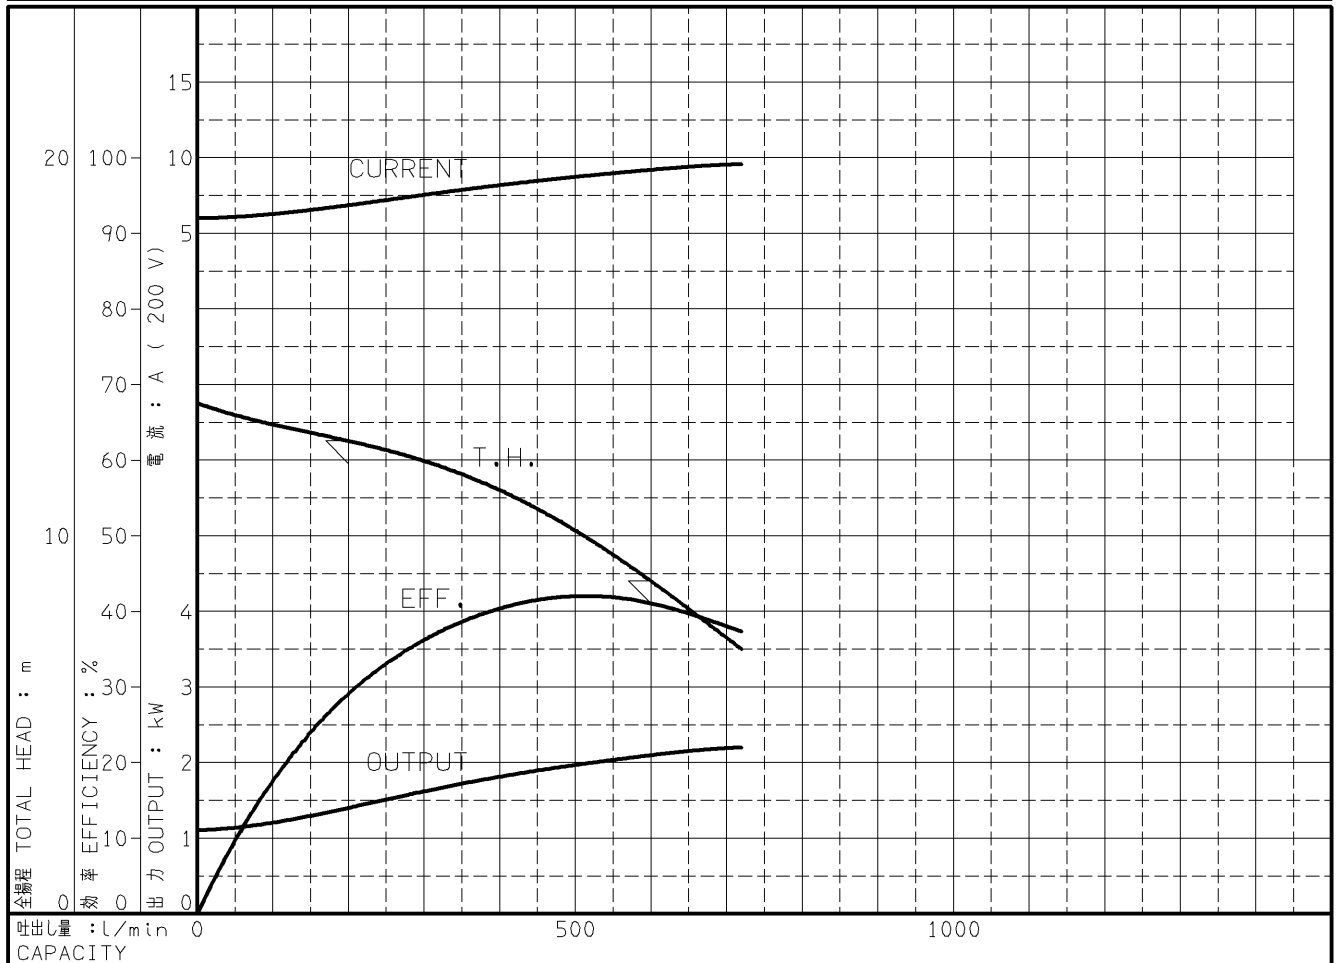

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

171

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P65DVR62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-202

121220