

# エバラDVRJ型汚物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DVRJ52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 10.4 A 1430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 5.2 A 1430 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.2	0.0	6.89	1.489	60.6	3.440	1.489	60.6	0.902
2	200.0	11.4	29.4	7.69	1.910	66.2	3.840	1.910	66.2	1.264
3	400.0	10.3	41.5	8.59	2.329	69.4	4.290	2.329	69.4	1.616
4	620.0	8.0	41.5	9.55	2.731	71.3	4.780	2.731	71.3	1.947
5	740.0	6.4	36.5	10.07	2.935	71.9	5.030	2.935	71.9	2.110

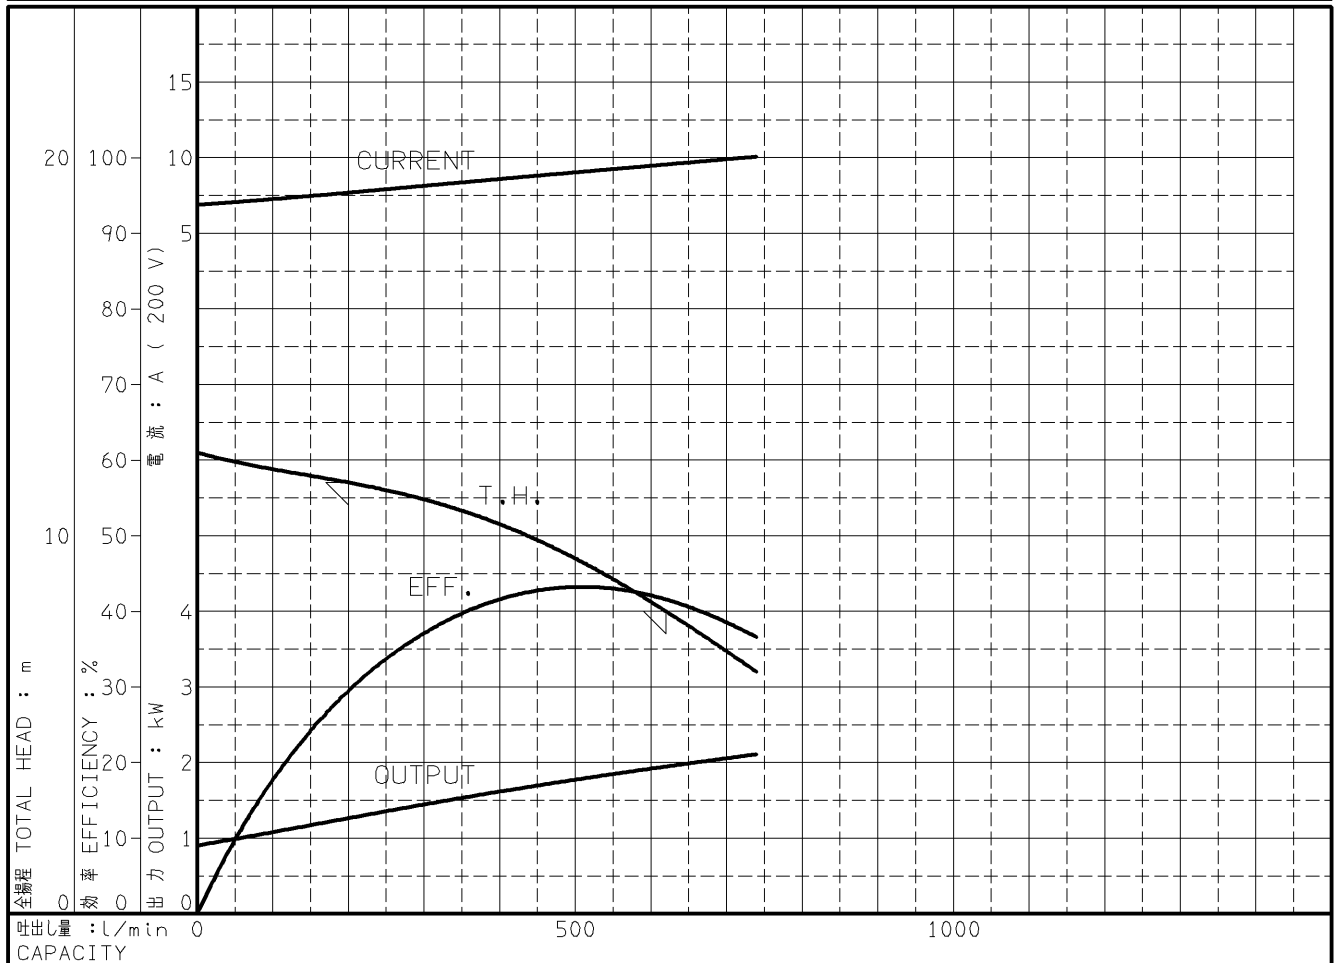

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 194

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65DVRJ52.2 000

A4-202  
121220