


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DVSA62.2A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.5 A 3440 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	18.4	0.0	6.111	1.845	66.2	3.095	1.845	66.2	1.223
2	140.0	16.5	25.3	6.954	2.155	69.2	3.516	2.155	69.2	1.491
3	500.0	10.6	42.8	8.794	2.789	72.4	4.443	2.789	72.4	2.019
4	690.0	6.8	35.1	9.404	2.987	72.8	4.751	2.987	72.8	2.176
5	726.0	6.0	32.4	9.452	3.002	72.8	4.776	3.002	72.8	2.188

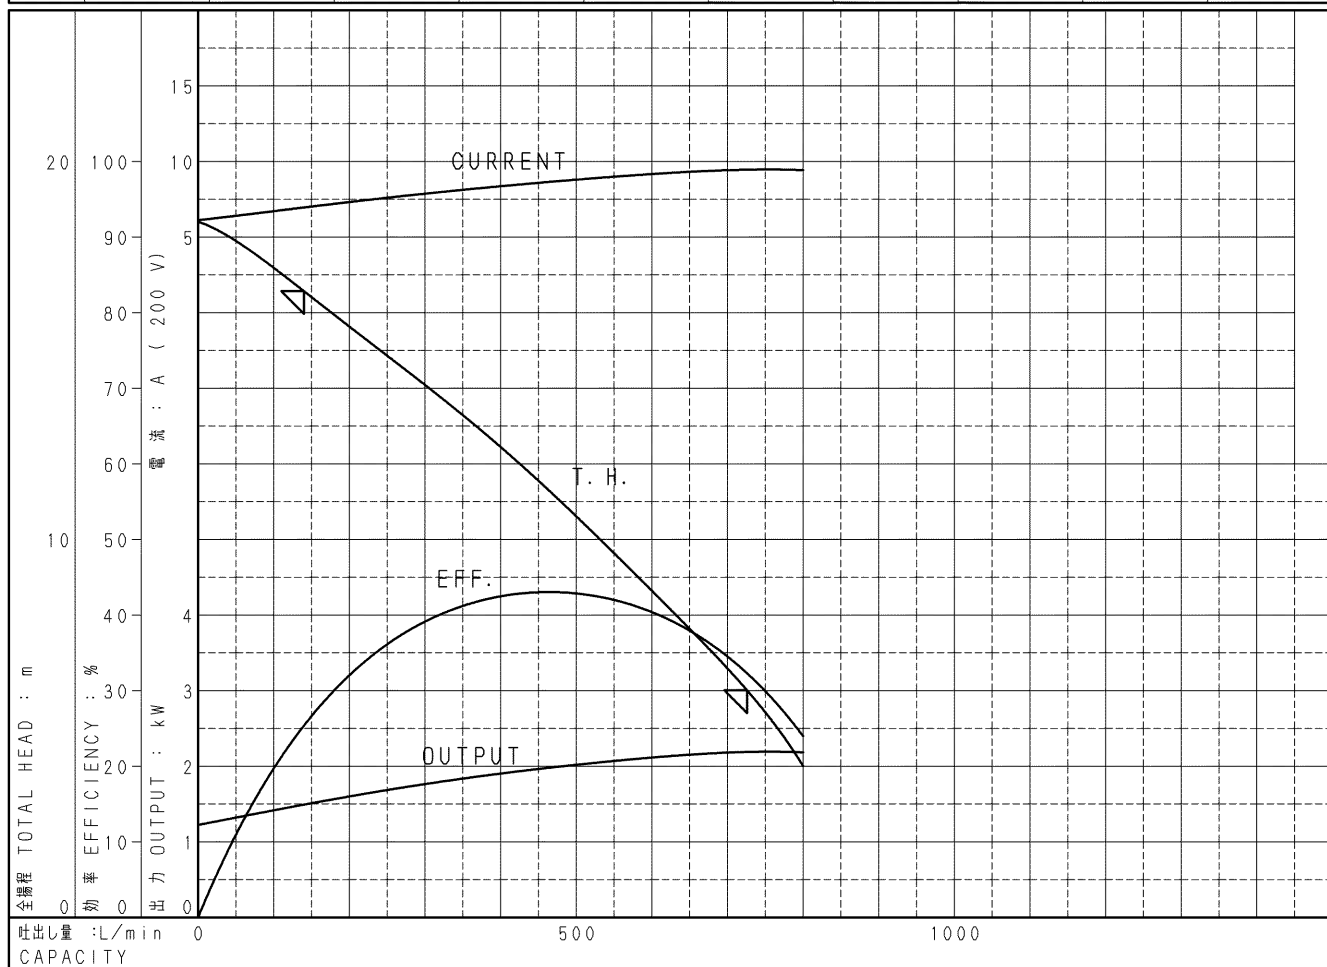

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSA62.2A

000

A4-201G
230916